



LOHNER ZIEGELEI AG

FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN




Komplett Speicheröfen

Verschiedene Ausführungen in vielen Grössen



Komplett Cheminées

Diverse Modelle in verschiedenen Grössen

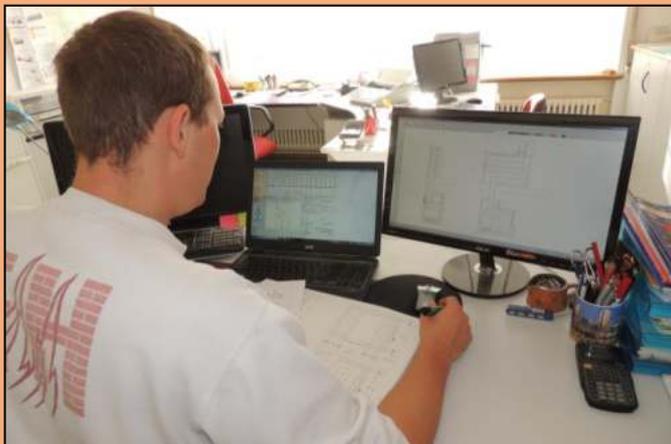

Ofenplanungen

Wir passen Ihren Komplettofen nach Ihren Vorstellungen an, oder zeichnen Ihren Ofen nach Ihren Wünschen

Lohner Ziegelei AG

gestern und heute

Die Lohner Ziegelei AG ist ein Familienbetrieb mit grosser Tradition. Die Ursprünge der Firma liegen 400 Jahre zurück, so dass die Firma heute zu den ältesten der Schweiz gehört.

Kein bisschen müde geworden, arbeitet heute Tag für Tag, ein kleines motiviertes Team, genau so stolz und voller Tatendrang wie früher.



Nach wie vor stellen wir den Grossteil unserer Waren in eigener Produktion her. Auf die Qualität der Produkte und auf einen guten Kundenservice wird besonders geachtet.



Tätigkeitsbereiche

Die Lohner Ziegelei AG ist der kompetente Partner für alle Ofen- und Cheminéebauer, Plattenleger, Planer, für den Bauhandel und für den Industriebedarf in den folgenden Bereichen:

Feuerfeste Produkte aller Art



Pizzaöfen & Backzubehör



Tonbodenplatten



Ofenzubehör



Weitere feuerfeste Produkte finden Sie in unserer offiziellen Preisliste und auf www.lohnerziegelei.ch

Heizen mit Holz macht Sinn!

Heizen mit Holz schützt das Klima und nutzt regional verfügbare und nachwachsende Ressourcen.

Heizen mit Holz ist CO₂ neutral

Wer mit Holz heizt, heizt im CO₂-Kreislauf der Natur. Denn die Verbrennung von Holz setzt gleichviel CO₂ (Kohlendioxid) frei, wie die Bäume im Lauf ihres Lebens der Atmosphäre entzogen haben. Die gleiche Menge CO₂ gelangt in die Umwelt, wenn das Holz im Wald ungenutzt verrottet. Heizen mit Holz ist deswegen CO₂-neutral und trägt nicht zum Treibhauseffekt bei. Im Gegenteil: Jedes Kilogramm Heizöl, welches wir durch Holz ersetzen, entlastet unsere Atmosphäre um mehr als 3 Kilogramm CO₂.

Argumente für die Holzenergie

- Holzenergie ist CO₂-neutral: Jeder Kubikmeter Holz, der fossile Energie ersetzt, erspart der Umwelt 600 kg CO₂.
- Holz wächst nach und ist ein erneuerbarer Energieträger.
- Der Umstieg von Öl auf Holz lohnt sich wirtschaftlich: Keine Abhängigkeit von Importen, geringe Preisschwankungen, gute Holzversorgung.
- Holzenergie schafft 100% Wertschöpfung im Inland und generiert Arbeitsplätze – auch in ländlichen Gebieten.
- Moderne, korrekt betriebene Holzheizungen entsprechen den geltenden lufthygienischen Anforderungen.

Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU

Bild: Gabriel Rebsamen AG



So feuern Sie richtig

**Moderne, korrekt bediente Holzfeuerungen sind sauber!
Entscheidend ist aber, dass richtig angefeuert wird.**

Feuern ohne Rauch – Die neue Anfeuerungsmethode ist eine einfache und sehr wirksame Möglichkeit den Schadstoffausstoss zu senken. Das Holz brennt dabei schrittweise von oben nach unten ab. Im Gegensatz zum Anfeuern von unten verläuft diese Verbrennung über den ganzen Abbrand langsamer und kontrollierter. Die entstehenden Gase strömen durch die heisse Flamme und brennen nahezu vollständig aus.



Vorbereitung: Für einen emissionsarmen Start legen Sie sich 4 trockene Tannenholzscheiter mit einem Querschnitt von ca. 3 x 3 cm und einer Länge von ca. 20 cm sowie eine Anzündhilfe (z.B. wachsgetränkte Holzwohle) zurecht.



Anfeuermodul: Dieses sogenannte Anfeuermodul kann einfach selber hergestellt werden und ersetzt Papier und Karton. Die vier Scheiter legen Sie übers Kreuz aufeinander und die Anzündhilfe dazwischen (roter Kreis).



Einschichten des Holzes in Cheminées: In grossen Feuerräumen, wie beispielsweise in Cheminées, schichten Sie die Scheiter mit etwas Abstand als Kreuzbeige ein, unten die dickeren und oben die dünneren.



Platzieren des Anfeuermoduls: Das Anfeuermodul wird oben auf dem Brennstoffstapel aufgebaut (untere Scheiter des Anfeuermoduls quer zu den obersten Brennholzscheitern). Ein Streichholz genügt, und das Feuer ist entfacht.

Quellen: Feusuisse, Holzenergie Schweiz

Komplette Speicheröfen

In die Kategorie Speicheröfen gehören der Kachel- und der Speckstein-Ofen, aber auch die verputzte Ofenanlage. Die Wärme des Feuers wird in den Steinen eingelagert – also "gespeichert" – und langsam über einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden in Form von gesunder Strahlungswärme an den Raum abgegeben. Bezüglich Bedienerkomfort und angenehmer Wärmeabgabe gehören die Speicheröfen – gemeinsam mit den Speicher-Cheminées – zur Königsklasse der Feuerstellen.

Bei der Gestaltung von Speicheröfen besteht eine grosse Freiheit, die fast alle Kundenwünsche erfüllt. Das Innenleben eines zeitgemässen Speicherofens wird von Ihrem Fachmann mit Nutzung moderner Technologie geplant und berechnet. So kann ein hoher Wirkungsgrad und eine sehr saubere Verbrennung mit entsprechend tiefen Schadstoffemissionen garantiert werden.



Planung Komplettofen Minor
(Lohner Ziegelei AG)



Basis Feuerraum Typ B plus



Realisation Komplettofen Minor
(Hafner S. Dalzot)

Komplette Speichercheminées

Ähnlich wie beim Speicherofen wird beim Speichercheminée die Wärme in den Steinen der Cheminéeöhle eingelagert und über lange Zeit in Form von angenehmer Strahlungswärme an den Aufstellraum abgegeben. Ein Speichercheminée besteht aus einem Metallheizeinsatz, welcher mit keramischen Materialien oder Natursteinen ummantelt ist. Die Form des Speichercheminées kann weitgehend den Kundenwünschen angepasst werden. Speichercheminées eignen sich besonders gut für moderne gut gedämmte Gebäude.



Planung mit 3D CAD
(Lohner Ziegelei AG)



Basis
Kamineinsatz




Realisation
(Hafner T. Weber)

Komplettspeicherofen Altus


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:



Schnittplan / Innenausbau:



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1010	Altus	4744.-
Aufbau:	Komplettfeuerraum Typ B hoch mit verputztem Mantel	
Innenausbau:	Komplettfeuerraum Typ B hoch (Sturz- und Steigzug sind im Bausatz enthalten)	
Mantel:	Aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche gemauert, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss	
Aussenmasse:	L 62 cm x B 62 cm x H 188 cm	
Brandschutz:	Gemäss Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN15250	
Leistung:	2.85 kW über 14,6 h	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm, hinten	
Kaminabgang:	Dm 130 mm	
Lieferumfang:	Feuerraum Typ B hoch, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschienen, Grundputz, Fertigputz 0.5 mm weiss, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Kaminanschluss, Kaminklappe	
Geschätzte Aufbauzeit:	22 h	
Gesamtgewicht:	969 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeicherofen Fornax


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:



Schnittplan / Innenausbau:



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1020	Fornax	7454.-
Aufbau:	Komplett Feuerraum Typ B hoch mit Kachelfront	
Innenausbau:	Komplettfeuerraum Typ B hoch (Sturz- und Steigzug sind im Bausatz enthalten)	
Mantel:	Aus Schamotteplatten A30 gemauert, aufgeklebte Kachelblätter an Front und Deckel (Farbpalette von über 90 Farben)	
Aussenmasse:	L 60 cm x B 60 cm x H 185 cm	
Brandschutz:	Gemäss Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN15250	
Leistung:	2.85 kW über 14,6 h	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (hinten)	
Kaminabgang:	Dm 130 mm	
Lieferumfang:	Feuerraum Typ B hoch, Mantel, Kachelblätter, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Kaminanschluss, Kaminklappe	
Geschätzte Aufbauzeit:	27 h	
Gesamtgewicht:	725 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.

Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.



Komplettspeicherofen Cinis


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:



Schnittplan / Innenausbau:



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1090	Cinis	5170.-
Aufbau:	Speicherofen R250/N, mit weiss verputztem Mantel (auf dem Bild mit Farbe getönt)	
Innenausbau:	Komplettfeuerraum Typ R250/N	
Mantel:	Aus Brulafit-Radiussteinen, weiss verputzt	
Aussenmasse:	Dm 60 cm, H 176 cm	
Brandschutz:	Gemäss Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN15250	
Leistung:	1.7 kW über 24 h	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (hinten)	
Kaminabgang:	Dm 130 mm (hinten)	
Lieferumfang:	Feuerraum R250/N, Brulafit Radiussteine, Mörtel, Verputz, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Kaminanschluss, Kaminklappe	
Geschätzte Aufbauzeit:	23 h	
Gesamtgewicht:	725 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.

Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeicherofen Orbis

Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:



Schnittplan / Innenausbau:



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1030	Orbis	11229.-
Aufbau:	Speicherofen R250/N, mit Kachelmantel	
Innenausbau:	Komplettfeuerraum Typ R250/N	
Mantel:	Aus versetzfertigen Ofenkacheln (Farbpalette von über 90 Farben)	
Aussenmasse:	Dm 60 cm, H 176 cm	
Brandschutz:	Gemäss Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN15250	
Leistung:	1.7 kW über 24 h	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (hinten)	
Kaminabgang:	Dm 130 mm (hinten)	
Lieferumfang:	Feuerraum R250/N, Kachelmantel, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Kaminanschluss, Kaminklappe	
Geschätzte Aufbauzeit:	27 h	
Gesamtgewicht:	725 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.

Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Kacheln von




Komplettspeicherofen Minor


Perspektive:




Ansicht:

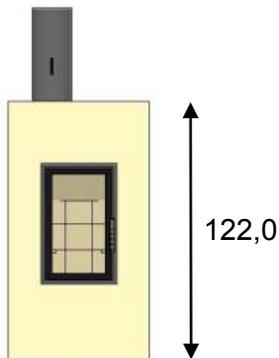


Seitenansicht:

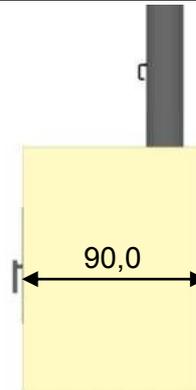

Grundriss:

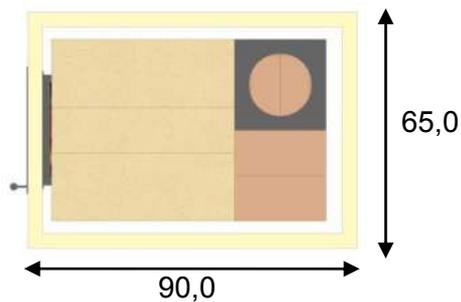

Schnittplan / Innenausbau:



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1040	Minor	5098.-
Aufbau:	Feuerraum Typ B plus mit Heiztüre GT-A08, Sturz- und Steigzug hinten, Mantel verputzt	
Innenausbau:	Feuerraum Typ B plus, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschiene und 0.5 mm Verputz weiss, inkl. Russöffnungen	
Aussenmasse:	L 90 cm x B 65 cm x H 122 cm	
Brandschutz:	VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306 / Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	3.5 kW	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (an Aussenluftanschlussockel)	
Kaminabgang:	Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)	
Lieferumfang:	Feuerraum Typ B plus mit GT-A08, Modulzugsteine, VL-Klappe, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschiene, Grundputz, Fertigputz 0.5 m weiss, Armierungsgewebe, Isolmos für Unterbau, Reinigungsöffnungen, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Kaminanschluss, Kaminklappe	
Geschätzte Aufbauzeit:	27 h	
Gesamtgewicht:	902 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeicherofen Tarmes


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

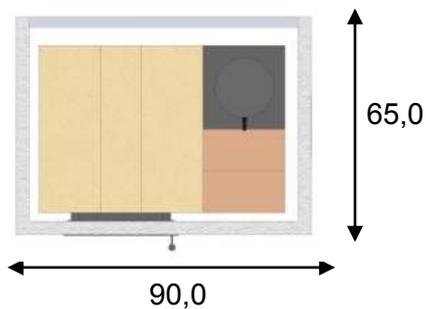

Schnittplan / Innenausbau:



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1130	Tarmes	5098.-
Aufbau:	Feuerraum Typ B plus mit Heiztüre GT-A08, Sturz- und Steigzug seitlich, Mantel verputzt	
Innenausbau:	Feuerraum Typ B plus, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschiene und 0.5 mm Verputz weiss, inkl. Russöffnungen	
Aussenmasse:	L 90 cm x T 65 cm x H 125 cm	
Brandschutz:	VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306 / Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	3.5 kW	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (an Aussenluftanschlussockel)	
Kaminabgang:	Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)	
Lieferumfang:	Feuerraum Typ B plus mit GT-A08, Modulzugsteine, VL-Klappe, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschiene, Grundputz, Fertigputz 0.5 m weiss, Armierungsgewebe, Isolmos für Unterbau, Reinigungsöffnungen, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Kaminanschluss, Kaminklappe	
Geschätzte Aufbauzeit:	27 h	
Gesamtgewicht:	902 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeicherofen Opes


Perspektive:




Ansicht:

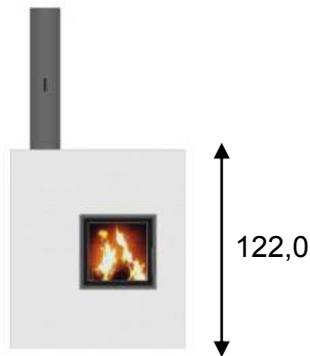

Seitenansicht:



Grundriss:

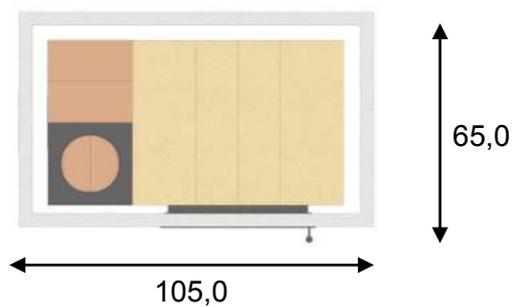

Schnittplan / Innenausbau:





Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1050	Opes	5430.-
Aufbau:	Feuerraum Typ C plus mit Heitzüre GT-A05, Sturz- und Steigzug seitlich, Mantel weiss verputzt	
Innenausbau:	Feuerraum Typ C plus, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschiene und 0.5 mm Verputz weiss, inkl. Russöffnungen	
Aussenmasse:	L 105 cm x T 65 cm x H 122 cm	
Brandschutz:	VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306 / Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	4.5 kW	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (an Aussenluftanschlussockel)	
Kaminabgang:	Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)	
Lieferumfang:	Feuerraum Typ C plus mit GT-A05, Züge, VL-Klappe, Putzträgerplatten für Mantel, Putzschiene, Grundputz, Fertigputz 0.5 mm weiss, Armierungsgewebe, Isolmos für Unterbau, Gussanschlussstutzen, Reinigungsöffnung, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Sitzbank neben dem Ofen, Kaminanschluss, Kaminklappe	
Geschätzte Aufbauzeit:	27 h	
Gesamtgewicht:	933 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeicherofen Teredo


Perspektive:




Ansicht:




Seitenansicht:

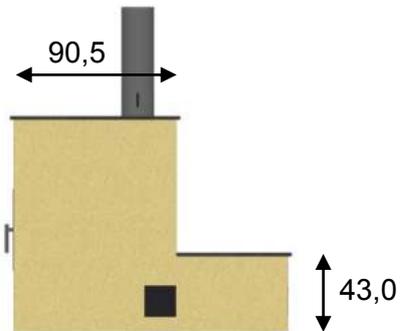

Grundriss:

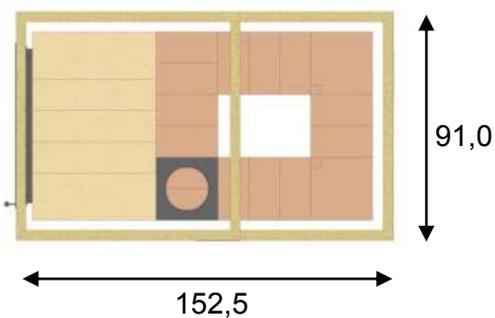

Schnittplan / Innenausbau:

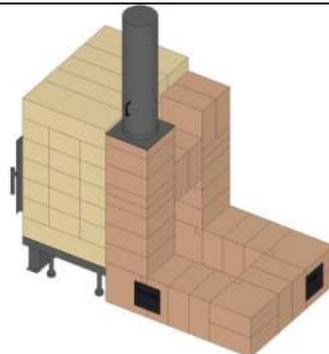

Alle Masse sind OHNE Natursteinabdeckungen!



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1060	Teredo	6555.-
Aufbau:	Feuerraum Typ D plus mit Heitzüre GT-A07 Sturz- und Steigzug hinten, mit Sitzbank, Mantel mit Lehmputz	
Innenausbau:	Feuerraum Typ D plus, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschiene und Lehm-Fertig-Putz, inkl. Russöffnungen	
Aussenmasse:	L 152.5 cm x B 91 cm x H 122 cm (Länge der Bank: 62 cm)	
Brandschutz:	VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306 / Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	5 kW	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (an Aussenluftanschlussockel)	
Kaminabgang:	Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)	
Lieferumfang:	Feuerraum Typ D plus mit GT-A07, Züge, VL-Klappe, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschiene, Grundputz, Lehmfertigputz, Armierungsgewebe, Isolmos für Unterbau, Gussanschlussstutzen, Reinigungsöffnungen, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Natursteinabdeckung, Kaminanschluss, Kaminklappe, Verbrennungsluftanschluss	
Geschätzte Aufbauzeit:	32 h	
Gesamtgewicht:	1472 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeicherofen Versura


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

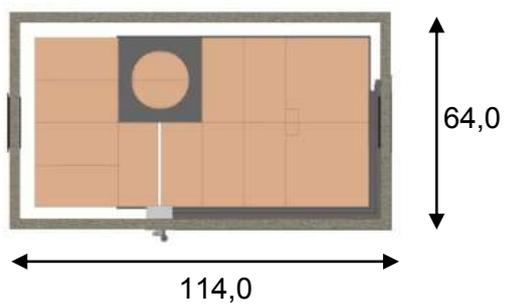

Schnittplan / Innenausbau:





Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1070	Versura	7280.-
Aufbau:	Eck-Feuerraum Typ D 90° mit Eck-Heiztüre GT-A 90° R, mit Modulzugsteinen und verputztem Mantel	
Innenausbau:	Eck-Feuerraum Typ D 90° Ecke rechts, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss, inkl. Russöffnungen (auf dem Foto mit Farbe getönt)	
Aussenmasse:	L 114 cm x T 64 cm x H 250 cm / Raumhoch	
Brandschutz:	Gemäss Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	5 kW	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (an Aussenluftanschlussockel)	
Kaminabgang:	Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)	
Lieferumfang:	Eckfeuerraum mit Eck-Heiztüre GT-A 90° R, Modulzugsteine, VL-Klappe, Kaminklappe, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschienen, Grundputz, Edellehmputz grau, Isolation der Rückwand, Isolmos Isoliersteine für den Unterbau, Reinigungsöffnungen, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Kaminanschluss	
Geschätzte Aufbauzeit:	32 h	
Gesamtgewicht:	1348 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeicherofen Lacuna

Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

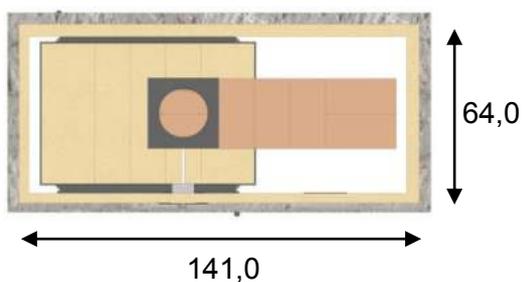

Schnittplan / Innenausbau:



Alle Masse sind OHNE Natursteinklinker!



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1080	Lacuna (Tunnel)	7544.-
Aufbau:	Tunnel-Feuerraum Typ D plus mit zwei Heiztüren GT-A07 mit Zügen aus Modulzugsteinen, Mantel weiss verputzt (auf dem Bild mit Natursteinverklinkerung)	
Innenausbau:	Feuerraum Typ D Tunnel, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschielen und 0.5 mm Verputz weiss, inkl. Russöffnungen	
Aussenmasse:	L 141 cm x T 64 cm x H 245 cm / Raumhoch	
Brandschutz:	Gemäss Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	5 kW	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (an Aussenluftanschlussockel)	
Kaminabgang:	Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)	
Lieferumfang:	Tunnelfeuerraum mit zwei GT-A07, Modulzugsteine, VL-Klappe, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschielen, Grundputz, Isolation der Rückwand, Isolmos Isoliersteine für den Unterbau, Reinigungsöffnungen, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Kaminanschluss, Natursteinverklinkerung	
Geschätzte Aufbauzeit:	32 h	
Gesamtgewicht:	1527 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeicherofen Crypta


Perspektive:




Ansicht:

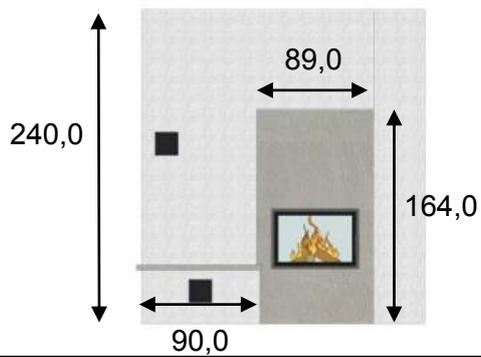

Seitenansicht:

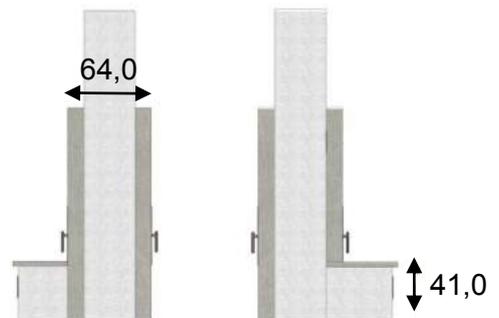

Grundriss:

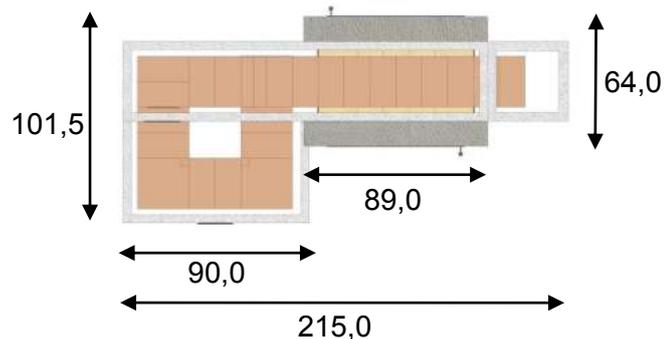

Schnittplan / Innenausbau:



Alle Masse sind OHNE Natursteinabdeckungen!



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1100	Crypta (Tunnel)	8732.-
Aufbau:	Tunnel-Feuerraum Typ D plus mit zwei Heitzüren GT-A07 mit Zügen aus Modulzugsteinen, Mantel verputzt (auf dem Bild mit Farbe abgehoben)	
Innenausbau:	Feuerraum Typ D Tunnel, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschiene und 0.5 mm Verputz weiss, inkl. Russöffnungen (auf dem Foto mit Farbe getönt)	
Aussenmasse:	L 215 cm x T 101,5 cm x H 240 cm (Raumhoch)	
Brandschutz:	Gemäss Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	5 kW	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (an Aussenluftanschlussockel)	
Kaminabgang:	Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)	
Lieferumfang:	Tunnelfeuerraum zwei GT-A07, Modulzugsteine, VL-Klappe, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschiene, Grundputz, Fertigputz, Edellehmputz grau, Isolation des Ofendeckels, Isolmos Isoliersteine für den Unterbau, Reinigungsöffnungen, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Kaminanschluss, Natursteinabdeckung über Bank	
Geschätzte Aufbauzeit:	32 h	
Gesamtgewicht:	1472 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeicherofen Quadro

Perspektive:



Ansicht:

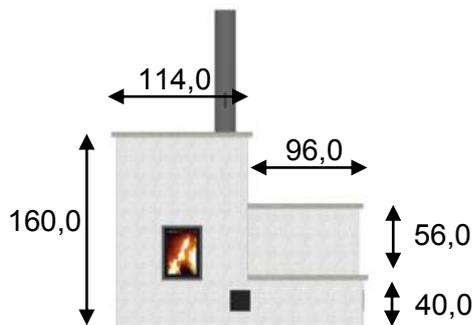


Seitenansicht:



Grundriss:



Schnittplan / Innenausbau:



Alle Masse sind OHNE Natursteinabdeckungen!



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1110	Quadro	6522.-
Aufbau:	Feuerraum Typ B plus mit Heiztüre GT-A04, Sturz- und Steigzug hinten, Mantel verputzt	
Innenausbau:	Feuerraum Typ B plus, Sturz- und Steigzug hinten,	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschiene und 0.5 mm Verputz weiss, inkl. Russöffnungen	
Aussenmasse:	L 215 cm x T 64 cm x H 160 cm	
Brandschutz:	VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306 / Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	3,5 kW	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (an Aussenluftanschlussockel)	
Kaminabgang:	Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)	
Lieferumfang:	Feuerraum Typ B plus mit GT-A04, Modulzugsteine, VL-Klappe, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschiene, Grundputz, Fertigputz, Isolation der Rückwand, Isolmos Isoliersteine für den Unterbau, Reinigungsöffnungen, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Kaminanschluss, Kaminklappe, Natursteinabdeckungen	
Geschätzte Aufbauzeit:	27 h	
Gesamtgewicht:	1191 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeicherofen Anulu


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:

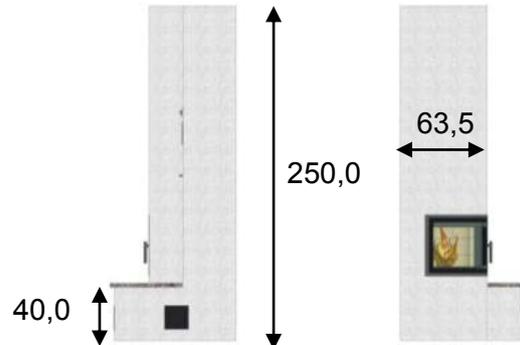

Grundriss:

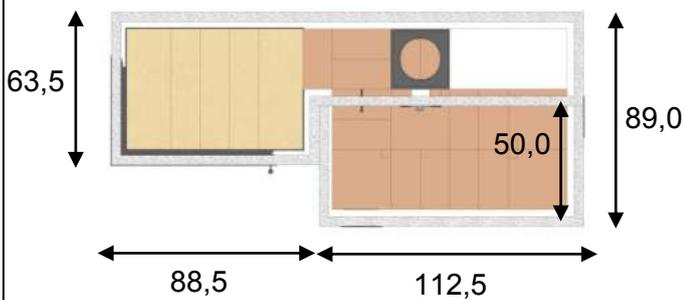

Schnittplan / Innenausbau:



Alle Masse sind OHNE Natursteinabdeckungen!

Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1120	Anulu	8679.-
Aufbau:	Eck-Feuerraum Typ 90° mit Eck-Heiztüre GT-A 90° links, mit Zügen aus Modulzugsteinen, Mantel verputzt, mit beheizter Sitzbank	
Innenausbau:	Eck-Feuerraum Typ D 90° links, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschiene und 0.5 mm Verputz weiss, inkl. Russöffnungen	
Aussenmasse:	L 201 cm x T 89 cm x H 250 cm / Raumhoch	
Brandschutz:	Gemäss Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	5 kW	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (an Aussenluftanschlusssockel)	
Kaminabgang:	Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)	
Lieferumfang:	Eckfeuerraum Typ D plus mit GT-A 90° links, Modulzugsteine, VL-Klappe, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschiene, Grundputz, Fertigputz, Isolation der Rückwand, Isolmos Isoliersteine für den Unterbau, Reinigungsöffnungen, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Kaminanschluss, Natursteinabdeckung, Verbrennungsluftzuleitung	
Geschätzte Aufbauzeit:	45 h	
Gesamtgewicht:	1764 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.

Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeicherofen Lamina


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

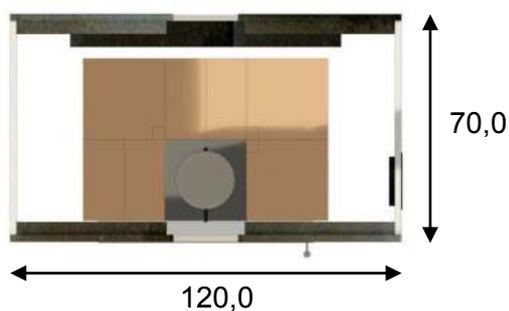

Schnittplan / Innenausbau:



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1140	Lamina	16`724.-
Aufbau:	Feuerraum Typ D plus mit Heitzüre GT-A07, mit Zügen aus Modulzugsteinen, Mantel aus grossformatigen Kacheln, Streifen aus Edelstahl, Seiten verputzt	
Innenausbau:	Feuerraum Typ D plus, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen	
Mantel:	Grossformatige Kacheln - Glasur nach Wahl, Streifen aus Edelstahl (Palette von über 90 Glasurfarben)	
Aussenmasse:	B 120 cm x T 70 cm x 176,5 cm	
Brandschutz:	VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306 / Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	5 kW	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (Aussenluftanschlussockel)	
Kaminabgang:	Dm 180 mm (Gussanschlusstützen)	
Lieferumfang:	Feuerraum Typ D plus mit GT-A07, Modulzugsteine, VL-Klappe, Kacheln und Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschienen, Grundputz, Fertigputz, Isolation der Rückwand, Isolmos Isoliersteine für den Unterbau, Reinigungsöffnung, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Kaminanschluss, Kaminklappe	
Geschätzte Aufbauzeit:	56 h	
Gesamtgewicht:	1150 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.

Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Kacheln von

 **swisskeramik**
wärme – wohnen und geniessen

in diversen Glasuren



Komplettspeicherofen Tegula

Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

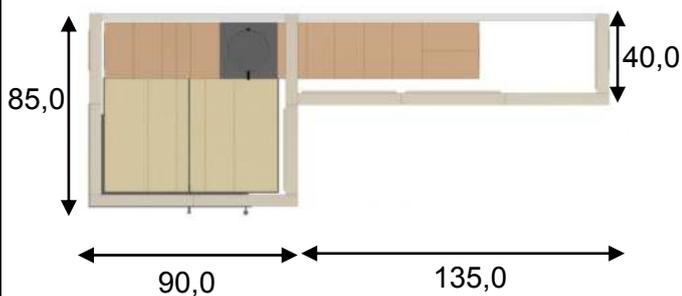

Schnittplan / Innenausbau:



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOS1150	Tegula	18`930.-
Aufbau:	Eck-Feuerraum Typ D plus mit Eck-Heiztüre GT-A 90° links, mit Zügen aus Modulzugsteinen, Mantel aus grossformatigen Kacheln	
Innenausbau:	Eck-Feuerraum Typ D 90° links, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen	
Mantel:	Grossformatige Kacheln - Glasur nach Wahl (Farbpalette von über 90 Farben)	
Aussenmasse:	B 225 cm x T 85 cm x H 170 cm	
Brandschutz:	VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306 / Leistungserklärung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	5 kW	
VL-Anschluss:	Dm 150 mm (Aussenluftanschlusssockel)	
Kaminabgang:	Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)	
Lieferumfang:	Eckfeuerraum Typ D plus mit GT-A 90° links, Modulzugsteine, VL-Klappe, grossformatige Kacheln für Mantel, Mörtel, Putzschienen, Grundputz, Fertigputz, Isolation der Rückwand, Isolmos Isoliersteine für den Unterbau, Reinigungsöffnungen, Anheizschieber, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Kaminanschluss, Kaminklappe, Holzbank vor Heizwand	
Geschätzte Aufbauzeit:	63 h	
Gesamtgewicht:	1310 kg	
Bemerkung:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob der Ofen frei steht oder an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.

Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Kacheln von


wärme – wohnen und geniessen
in diversen Glasuren




Komplettspeichercheminée Parvus


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

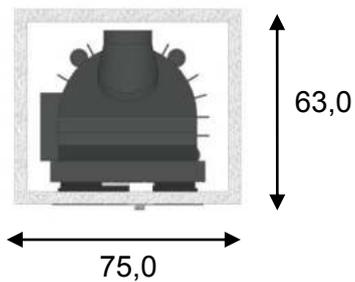

Schnittplan / Innenausbau:



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOC5010	Parvus	5299.-
Aufbau:	SpeicherKamin-Einsatz ummauert mit Schamotteplatten, verputzt	
Innenausbau:	SpeicherKamin-Einsatz, einseitig offen, klein	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss	
Aussenmasse:	L 75 cm x T 63 cm x H 220 cm / Raumhoch	
Brandschutz:	gemäss Leistungserklärung / VKF-Brandschutzanwendung	
LRV:	LRV-konform nach EN 13229	
Leistung:	6 kW (Feuerungswärmeleistung)	
VL-Anschluss:	150 mm	
Kaminabgang:	160 mm (verstellbar nach oben oder nach hinten)	
Lieferumfang:	Kamineinsatz, Blende um Feuerung, Verbrennungsluftstutzen, Briden-Kaminklappe, Klappengriff, Verbrennungsluftklappe, Schamotteplatten für Mantel, Verputzschienen, Ofen-Grundputz, Ofenfeinputz weiss, Unterbau aus Isolmos, Dämmung an Decke, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Anschluss an Kamin, Verbrennungsluftzuführung von aussen	
Geschätzte Aufbauzeit:	27 h	
Gesamtgewicht:	830 kg	
Bemerkungen:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob das Cheminée freistehend ist, oder ob es an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeichercheminée Quantus


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

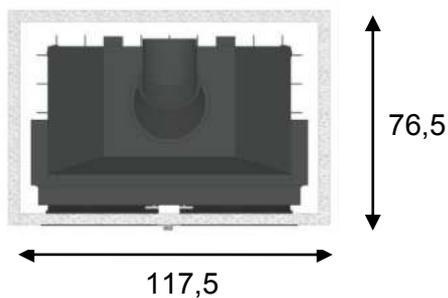

Schnittplan / Innenausbau:



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOC5020	Quantus	6490.-
Aufbau:	SpeicherKamin-Einsatz ummauert mit Schamotteplatten, verputzt	
Innenausbau:	SpeicherKamin-Einsatz, einseitig offen, gross	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss	
Aussenmasse:	L 117.5 cm x T 76.5 cm x H 250 cm / Raumhoch	
Brandschutz:	gemäss Leistungserklärung / VKF-Brandschutzanwendung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	11 kW (Feuerungswärmeleistung)	
VL-Anschluss:	150 mm	
Kaminabgang:	200 mm	
Lieferumfang:	Kamineinsatz, Blende um Feuerung, Verbrennungsluftstutzen, Klappengriff, Briden-Kaminklappe, Verbrennungsluftklappe, Schamotteplatten für Mantel, Verputzschienen, Ofen-Grundputz, Ofenfeinputz weiss, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Anschluss an Kamin, Verbrennungsluftzuführung von aussen	
Geschätzte Aufbauzeit:	27 h	
Gesamtgewicht:	1084 kg	
Bemerkungen:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob das Cheminée freistehend ist, oder ob es an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeichercheminée Amini


Perspektive:




Ansicht:

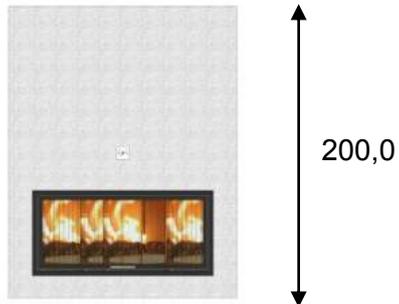

Seitenansicht:



Grundriss:

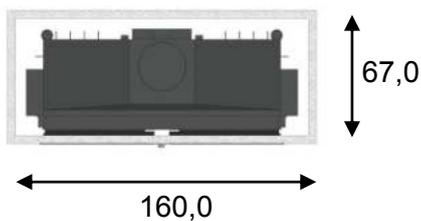

Schnittplan / Innenausbau:





Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOC5110	Amini	7260.-
Aufbau:	SpeicherKamin-Einsatz ummauert mit Schamotteplatten, verputzt	
Innenausbau:	SpeicherKamin-Einsatz, einseitig offen, sehr gross	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss	
Aussenmasse:	L 160 cm x T 67 cm x H 200 cm	
Brandschutz:	gemäss Leistungserklärung / VKF-Brandschutzanwendung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	15 kW (Feuerungswärmeleistung)	
VL-Anschluss:	150 mm	
Kaminabgang:	250 mm	
Lieferumfang:	Kamineinsatz, Blende um Feuerung, Verbrennungsluftanschlussstutzen, Klappengriff, Briden-Kaminklappe, Verbrennungsluftklappe, Schamotteplatten für Mantel, Verputzschienen, Ofen-Grundputz, Ofenfeinputz weiss, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Anschluss an Kamin, Kaminklappe, Verbrennungsluftzuführung von aussen	
Geschätzte Aufbauzeit:	32 h	
Gesamtgewicht:	1216 kg	
Bemerkungen:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob das Cheminée freistehend ist, oder ob es an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeichercheminée Favilla


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

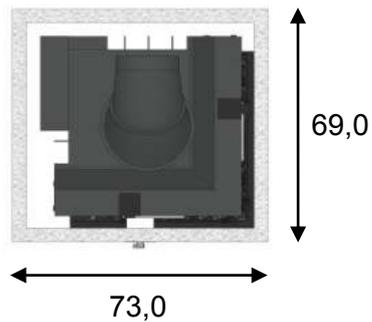

Schnittplan / Innenausbau:





Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOC5030	Favilla	4955.-
Aufbau:	SpeicherKamin-Einsatz, ummauert mit Schamotteplatten, verputzt	
Innenausbau:	SpeicherKamin-Einsatz 2-seitig offen, klein	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss	
Aussenmasse:	B 73 cm x T 69 cm x H 184 cm	
Brandschutz:	gemäss Leistungserklärung / VKF-Brandschutzanwendung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	7 kW (Feuerungswärmeleistung)	
VL-Anschluss:	150 mm	
Kaminabgang:	180 mm	
Lieferumfang:	Kamineinsatz, Blende um Feuerung, Verbrennungsluftstutzen, Verbrennungsluftklappe, Briden-Kaminklappe, Schamotteplatten für Mantel, Verputzschienen, Ofen-Grundputz, Ofenfeinputz weiss, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Anschluss an Kamin, Verbrennungsluftzuführung von aussen, nicht brennbarer Vorbelag, Natursteinabdeckung vor Feuerung	
Geschätzte Aufbauzeit:	27 h	
Gesamtgewicht:	641 kg	
Bemerkungen:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob das Cheminée freistehend ist, oder ob es an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.

Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeichercheminée Fagus


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

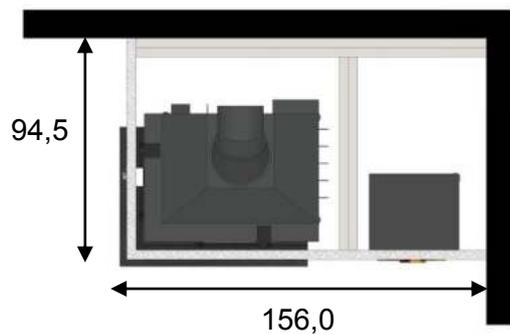

Schnittplan / Innenausbau:





Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOC5120	Fagus	6212.-
Aufbau:	SpeicherKamin-Einsatz, ummauert mit Schamotteplatten, verputzt	
Innenausbau:	SpeicherKamin-Einsatz 2-seitig offen, gross	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss	
Aussenmasse:	L 156 cm x T 94.5 cm x H 251 cm / Raumhoch	
Brandschutz:	gemäss Leistungserklärung / VKF-Brandschutzanwendung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	11 kW	
VL-Anschluss:	150 mm	
Kaminabgang:	200 mm	
Lieferumfang:	Kamineinsatz, Blende um Feuerung, Verbrennungsluftstutzen, Verbrennungsluftklappe, Kaminklappe, Schamotteplatten für Mantel, Verputzschienen, Ofen-Grundputz, Ofenfeinputz weiss, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Anschluss an Kamin, Verbrennungsluftzuführung von aussen, nicht brennbarer Vorbelag, Natursteinabdeckung vor Feuerung, Holzniche	
Geschätzte Aufbauzeit:	32 h	
Gesamtgewicht:	792 kg	
Bemerkungen:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an ob, das Cheminée freistehend ist, oder ob es an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeichercheminée Amburo


Perspektive:




Ansicht:

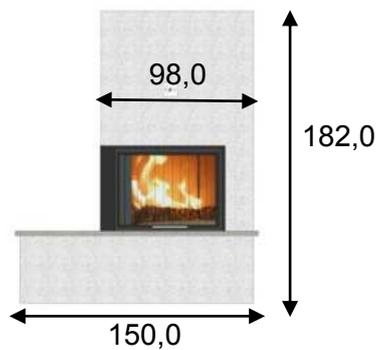

Seitenansicht:

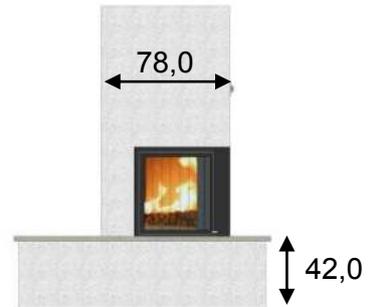

Grundriss:

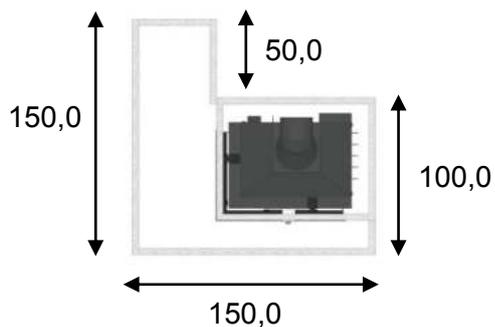

Schnittplan / Innenausbau:



Alle Masse sind OHNE Natursteinabdeckungen!



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOC5040	Amburo	6224.-
Aufbau:	SpeicherKamin-Einsatz, ummauert mit Schamotteplatten, verputzt	
Innenausbau:	SpeicherKamin-Einsatz 2-seitig offen, gross	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss	
Aussenmasse:	B 150 cm x T 150 / 100 cm x H 182 cm	
Brandschutz:	gemäss Leistungserklärung / VKF-Brandschutzanwendung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	11 kW (Feuerungswärmeleistung)	
VL-Anschluss:	150 mm	
Kaminabgang:	200 mm	
Lieferumfang:	Kamineinsatz, Blende um Feuerung, Verbrennungsluftstutzen, Verbrennungsluftklappe, Kaminklappe, Klappengriff, Schamotteplatten für Mantel, Verputzschienen, Ofen-Grundputz, Ofenfeinputz weiss, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Anschluss an Kamin, Verbrennungsluftzuführung von aussen, Natursteinabdeckung, Kamin hinter Ofen	
Geschätzte Aufbauzeit:	42 h	
Gesamtgewicht:	955 kg	
Bemerkungen:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob das Cheminée freistehend ist, oder ob es an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeichercheminée Adora


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

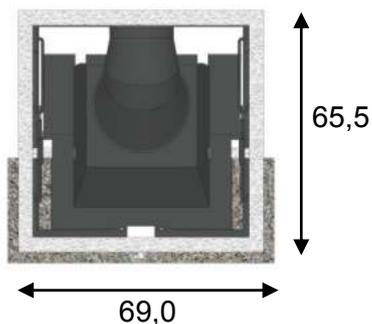

Schnittplan / Innenausbau:



Alle Masse sind OHNE Natursteinabdeckungen!



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOC5050	Adora	5776.-
Aufbau:	SpeicherKamin-Einsatz, ummauert mit Schamotteplatten, verputzt	
Innenausbau:	SpeicherKamin-Einsatz 3-seitig offen, klein, mit Sondertragrahmen	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss	
Aussenmasse:	L 69 cm x T 65,5 cm x H 184 cm	
Brandschutz:	gemäss Leistungserklärung / VKF-Brandschutzanwendung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	8 kW (Feuerungswärmeleistung)	
VL-Anschluss:	150 mm	
Kaminabgang:	180 mm	
Lieferumfang:	Kamineinsatz, Sondertragrahmen, Verbrennungsluftstutzen, Verbrennungsluftklappe, Briden-Kaminklappe, Klappengriff, Schamotteplatten für Mantel, Verputzschienen, Ofen-Grundputz, Ofenfeinputz weiss, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Anschluss an Kamin, Verbrennungsluftzuführung von aussen, Natursteinabdeckung	
Geschätzte Aufbauzeit:	27 h	
Gesamtgewicht:	565 kg	
Bemerkungen:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an ob, das Cheminée freistehend ist, oder ob es an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeichercheminée Flamma


Perspektive:




Ansicht:

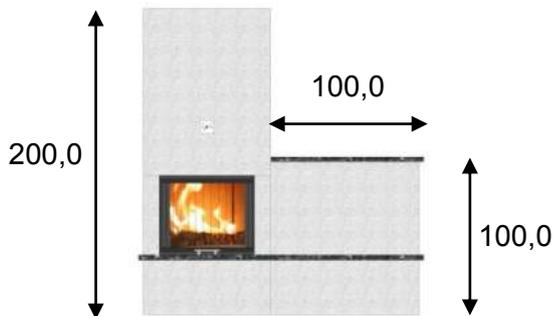

Seitenansicht:



Grundriss:

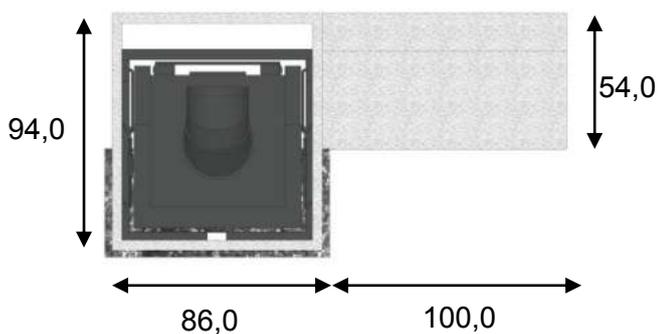

Schnittplan / Innenausbau:



Alle Masse sind OHNE Natursteinabdeckungen!



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOC5060	Flamma	7439.-
Aufbau:	SpeicherKamin-Einsatz, ummauert mit Schamotteplatten, verputzt	
Innenausbau:	SpeicherKamin-Einsatz 3-seitig offen, mittelgross	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss	
Aussenmasse:	L 186 cm x T 94 cm x H 200 cm / Raumhoch	
Brandschutz:	gemäss Leistungserklärung / VKF-Brandschutzanwendung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	9 kW (Feuerungswärmeleistung)	
VL-Anschluss:	150 mm	
Kaminabgang:	250 mm (wahlweise in 200 mm)	
Lieferumfang:	Kamineinsatz, Verbrennungsluftstutzen, Verbrennungsluftklappe, Kaminklappe, Klappengriff, Schamotteplatten für Mantel, Verputzschienen, Ofen-Grundputz, Ofenfeinputz weiss, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Anschluss an Kamin, Verbrennungsluftzuführung von aussen, Natursteinabdeckungen	
Geschätzte Aufbauzeit:	36 h	
Gesamtgewicht:	1035 kg	
Bemerkungen:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob das Cheminée freistehend ist, oder ob es an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeichercheminée Pruna

Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

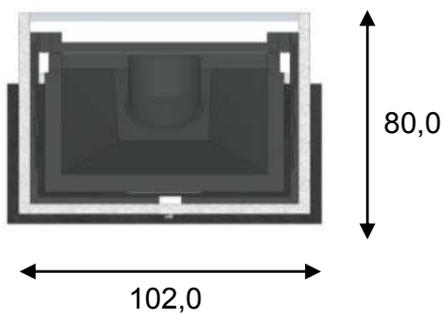

Schnittplan / Innenausbau:



Alle Masse sind OHNE Natursteinabdeckungen!



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOC5070	Pruna	7668.-
Aufbau:	SpeicherKamin-Einsatz, ummauert mit Schamotteplatten, verputzt	
Innenausbau:	SpeicherKamin-Einsatz 3-seitig offen, gross	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss	
Aussenmasse:	L 102 cm x T 80 cm x H 220 cm	
Brandschutz:	gemäss Leistungserklärung / VKF-Brandschutzanwendung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	9 kW	
VL-Anschluss:	150 mm	
Kaminabgang:	250 mm (wahlweise in 200 mm)	
Lieferumfang:	Kamineinsatz, Verbrennungsluftstutzen, Verbrennungsluftklappe, Kaminklappe, Klappengriff, Schamotteplatten für Mantel, Verputzschienen, Ofen-Grundputz, Ofenfeinputz weiss, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Anschluss an Kamin, Verbrennungsluftzuführung von aussen, Natursteinabdeckungen	
Geschätzte Aufbauzeit:	32 h	
Gesamtgewicht:	1008 kg	
Bemerkungen:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob das Cheminée freistehend ist, oder ob es an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.

Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeichercheminée Ardesco


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

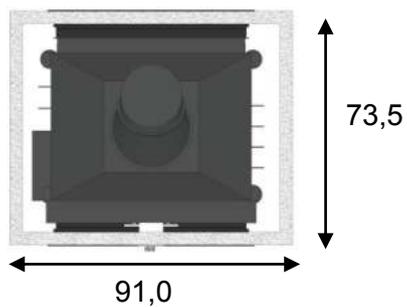

Schnittplan / Innenausbau:



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOC5080	Ardesco (Tunnel)	6398.-
Aufbau:	Tunnel-Speicherkamin-Einsatz, ummauert mit Schamotteplatten, verputzt	
Innenausbau:	Speicherkamin-Einsatz, Tunnel, klein	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss	
Aussenmasse:	L 91 cm x T 73,5 cm x H 250 cm / Raumhoch	
Brandschutz:	gemäss Leistungserklärung / VKF-Brandschutzanwendung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	6 kW	
VL-Anschluss:	150 mm	
Kaminabgang:	200 mm, wahlweise 180 mm	
Lieferumfang:	Kamineinsatz, Einbaurahmen, Verbrennungsluftstutzen, Verbrennungsluftklappe, Kaminklappe, Klappengriff, Schamotteplatten für Mantel, Verputzschienen, Ofen-Grundputz, Ofenfeinputz weiss, Dämmung gegen Deckel, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Anschluss an Kamin, Verbrennungsluftzuführung von aussen	
Geschätzte Aufbauzeit:	27 h	
Gesamtgewicht:	1070 kg	
Bemerkungen:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob das Cheminée freistehend ist, oder ob es an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeichercheminée Inuro


Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

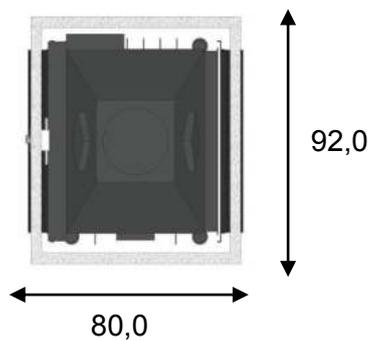

Schnittplan / Innenausbau:



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOC5090	Inuro (Tunnel)	6489.-
Aufbau:	SpeicherKamin-Einsatz ummauert mit Schamotteplatten, verputzt	
Innenausbau:	SpeicherKamin-Einsatz, Tunnel, mittelgross	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss	
Aussenmasse:	B 92 cm x T 80 cm x H 225 cm / Raumhoch	
Brandschutz:	gemäss Leistungserklärung / VKF-Brandschutzanwendung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	11 kW (Feuerungswärmeleistung)	
VL-Anschluss:	150 mm	
Kaminabgang:	250 mm	
Lieferumfang:	Kamineinsatz, Verbrennungsluftstutzen, Verbrennungsluftklappe, Briden-Kaminklappe, Einbaurahmen massiv, Schamotteplatten für Mantel, Verputzschienen, Ofen-Grundputz, Ofenfeinputz weiss, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Anschluss an Kamin, Verbrennungsluftzuführung von aussen	
Geschätzte Aufbauzeit:	32 h	
Gesamtgewicht:	1005 kg	
Bemerkungen:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob das Cheminée freistehend ist, oder ob es an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.


Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

Komplettspeichercheminée Uredo

Perspektive:




Ansicht:



Seitenansicht:



Grundriss:

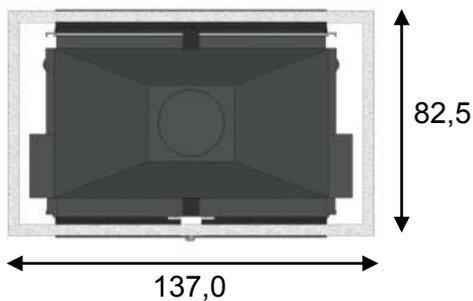

Schnittplan / Innenausbau:



Art. Nr.	Name:	Preis in SFr.:
KOC5100	Uredo (Tunnel)	8390.-
Aufbau:	Tunnel-Speicherkamin-Einsatz ummauert mit Schamotteplatten, verputzt	
Innenausbau:	Speicherkamin-Einsatz, Tunnel, gross	
Mantel:	Gemauert aus Schamotteplatten A30 mit Putzträgeroberfläche, inkl. Putzschienen und 0.5 mm Verputz weiss	
Aussenmasse:	B 137 cm x T 82.5 cm x H 250 cm / Raumhoch	
Brandschutz:	gemäss Leistungserklärung / VKF-Brandschutzanwendung	
LRV:	LRV-konform nach EN13229	
Leistung:	11 kW (Feuerungswärmeleistung)	
VL-Anschluss:	150 mm	
Kaminabgang:	250 mm	
Lieferumfang:	Kamineinsatz, Einbaurahmen massiv, Verbrennungsluftklappe, Briden-Kaminklappe, Klappengriff, Schamotteplatten für Mantel, Verputzschienen, Ofen-Grundputz, Ofenfeinputz weiss, Aufbauempfehlung	
Nicht dabei:	Anschluss an Kamin, Verbrennungsluftzuführung von aussen, Natursteinabdeckung	
Geschätzte Aufbauzeit:	38 h	
Gesamtgewicht:	1190 kg	
Bemerkungen:	Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob das Cheminée freistehend ist, oder ob es an eine brennbare oder nicht brennbare Wand angebaut wird.	

Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten.

Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.



Richt-Offerte für Komplettofen / -Cheminée

Komplettofen Typ..... Art. Nr.....		SFr.	
Kaminanschluss		SFr.	
Brandschutz		SFr.	
Besonderes		SFr.	
Naturstein		SFr.	
Transportkosten	90.- / Pal.	SFr.	
.....		SFr.	
.....		SFr.	
ArbeitStunden à SFr.....	SFr.	
.....		SFr.	
.....		SFr.	
Total exkl. MwSt.		SFr.	
Total inkl. 8 % MwSt.		SFr.	

Interessent:		Anbieter:	
		Firma:	
Name:		Name:	
Strasse:		Strasse:	
PLZ / Ort:		PLZ / Ort:	

Ihr Fachpartner (Stempel):

Dieses Dokument finden Sie auch auf www.lohnerziegelei.ch/downloads.



Richt-Offerte für Komplettofen / -Cheminée

Komplettofen Typ..... Art. Nr.....		SFr.	
Kaminanschluss		SFr.	
Brandschutz		SFr.	
Besonderes		SFr.	
Naturstein		SFr.	
Transportkosten	90.- / Pal.	SFr.	
.....		SFr.	
.....		SFr.	
ArbeitStunden à SFr.....	SFr.	
.....		SFr.	
.....		SFr.	
Total exkl. MwSt.		SFr.	
Total inkl. 8 % MwSt.		SFr.	

Interessent:		Anbieter:	
		Firma:	
Name:		Name:	
Strasse:		Strasse:	
PLZ / Ort:		PLZ / Ort:	

Ihr Fachpartner (Stempel):

Das Formular „Richtofferte“ finden Sie auch auf www.lohnerziegelei.ch/downloads.

Flammator Feueranzünder



BAC4030	Flammator Nostalgiedose Holzwolleanzünder, ca. 50 Stk. hergestellt in der Schweiz, 100% Schweizer Holz	18.90
BAC4031	Flammator Nachfüllbox Holzwolleanzünder, ca. 600 g hergestellt in der Schweiz, 100% Schweizer Holz	9.80
BAC4033	Flammator Sack à 15 kg Holzwolleanzünder, hergestellt in der Schweiz, 100% Schweizer Holz	159.00

Pizza Casa



BAC4024	Pizza Casa Set	169.00
<p>Die Pizzaofenvorrichtung für fast jeden Kaminofen, Kachelofen, Heizkamin, Specksteinofen, Gartengrill... Geniessen Sie alle Vorteile einer Steinofenpizza in Ihrem eigenen Ofen.</p> <p>Aus Edelstahl mit hochwertiger Schamotteplatte. Grösse 27 x 27 cm, Höhe einstellbar</p> <p>10-teiliges Set mit verschiedenem Zubehör Inkl. DVD mit Bedienungsanleitung, Tipps & Tricks und mit verschiedenen Rezepten.</p>		

Miet- Pizzaofen



BAC4023	Miet-Pizzaofen	1. Tag: 120.00
<p>Kompletter Pizzaofen: Chromstahlmantel, normale Front, Backfläche 100 x 70 cm, inkl. Zubehör, „einsatzbereit“ auf einem Anhänger</p>		weiterer Tag: 90.00
<p>Für den Tag der offenen Tür, die Gewerbeausstellung, den Weihnachtsmarkt, das Geburtstagsfest oder für sonstige Anlässe.</p>		50 kg Brennholz: 38.00
<ul style="list-style-type: none"> - Pizzaofen mit Backfläche 100 x 70 cm - Backbesteck - Marmor-Arbeitsplatte - Partyzelt 3 x 3 m aufklappbar - Festbankgarnitur - Fahrzeuganhänger - Feueranzünder, Axt 		
<p>Der Miet-Ofen muss vorgängig reserviert werden. Brennholz und Endreinigung optional erhältlich.</p>		



Lieferbedingungen der Lohner Ziegelei AG

1. Die Preise verstehen sich ab Werk, exklusiv 8 % Mehrwertsteuer
2. Die Transportkosten werden auf der Faktura verrechnet.
Es gelten Pauschal-Transportpreise, welche wir Ihnen gerne auf Anfrage bekannt geben.
3. Diese Broschüre ist gültig ab dem 1. April 2016 und ersetzt alle bisherigen.
Die Broschüre ist gültig bis sie von unserer nächsten ersetzt wird
4. Die Waren werden mit grösster Sorgfalt verladen, rollen jedoch auf Gefahr des Empfängers.
5. Sämtliche in der Preisliste angegebenen Masse werden möglichst genau eingehalten. Abweichungen von +/- 2% bleiben vorbehalten.
6. Bei der Lieferung nicht zurückgegebene EUR-Paletten und Rahmen werden in Rechnung gestellt.
7. Bei Handelswaren sind die Preise unverbindlich. Allfällige Preiserhöhungen werden Ihnen nach Auftragseingang bekannt gegeben.
Wir übernehmen nur Garantieverpflichtungen unserer Lieferanten.
8. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese sind auf unserer Internetseite ersichtlich oder können angefordert werden.
9. Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.

So finden Sie uns

- Schnellstrasse N4 durch Schaffhausen (N4 / E41)
- Ausfahrt "Bargen / Schweizersbild" (nach dem Tunnel, N4)
- Ausfahrt "Lohn"
- Der Weg nach Lohn ist nun beschildert
- Sie sehen von weitem unseren Hochkamin mit der Aufschrift "E-H"



Ihr Fachpartner:



Komplettofen Minor
Fotorealistische Darstellung (3D CAD)
Lohner Ziegelei AG



Komplettofen Minor
Realisation durch
Hafner S. Dalzot



Komplett-Cheminée Flamma
Fotorealistische Darstellung (3D CAD)
Lohner Ziegelei AG



Komplett-Cheminée Flamma
Realisation durch
Hafner T. Weber

Öfen & Cheminées vom Fachmann