

LOHNER ZIEGELEI AG

FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN

BRULA®
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM

PRODUKTE.PREISE.

2021
2022

Alles für den Ofenbau. Gültig ab 01.07.2021



BRULA[®]
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.



LOHNER ZIEGELEI AG

FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN



Produktion von feuerfesten Steinen und Tonwaren



Handel von technischen Produkten
im Bereich Ofenbau und Feuerfesttechnik



Herstellung von kompletten Pizzaofen-Bausätzen
und Pizzaofen-Zubehör



Verkauf von Ofenzubehör und Backzubehör

Vorderdorf 23 • 8235 Lohn • Tel. 052 649 33 18 • Fax 052 649 31 68
www.lohnerziegelei.ch • feuerfest@lohnerziegelei.ch

Lohner Ziegelei AG

Vorderdorf 23
CH-8235 Lohn / SH
Tel. + 41 (0) 52 649 33 18
Fax + 41 (0) 52 649 31 68

feuerfest@lohnerziegelei.ch
www.lohnerziegelei.ch

BRULA ist Mitglied der
Spartherm-Gruppe



Die Lohner Ziegelei AG ist die offizielle Schweizer Vertretung
der Firma BRULA.

Sie bekommen das gesamte Sortiment von BRULA ab Lager Lohn.
Unsere Ofen-Profis werden Sie jederzeit gerne zu den BRULA-Produk-
ten beraten.

Preise:

Alle Preise sind in SFr. ab Lager Lohn angegeben.
Auf alle Produkte gelten Ihre gewohnten Konditionen.

Transportkosten:

Paket	10,- bis 30,-
Palette bis 100 kg	65,-
Palette über 100 kg	90,-

Lieferfrist:

Ein Grossteil der Produkte ist ab Lager Lohn verfügbar.
Bei den übrigen Produkten geben wir Ihnen die Lieferfrist gerne
entsprechend an.

Bedingungen:

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Grundofen + Speichertechnik	
Komplettfeuerräume	4
Feuerraumsteine	16
BRULA Abbrandsteuerungen	18
BRULA Grundofen-Heiztüren GT-A	20
BRULA Grundofentüren AT	24
BRULA Grundofentüren	29
Zugsysteme	
Modulzugsteine	33
Nachheizflächen	36
Kleinspeicheröfen	
City-Grundi / Mini + Maxi	40
Rondo / Mini + Maxi	42
Quadro	44
Hüllenprodukte	
Materialkunde	46
BRULApur	50
BRULAheat	54
Kaminbauplatten	59
Wärmespeicherplatten	60
Waffelsteine	64
Hourdisplatten	64
Grafitplatten	65
Sonderbauteile	
Kamintischteile	66
Traverse	68
Gewölbeaufsatz	69
Holzlege-Elemente	70
Pick-Simse	72
Verarbeitungsmaterial	
Putze + Mörtel	73
Putzschienen	77
Für den Ofenbau	
Zubehör	79
Service / Planung	85
AGBs	87

Alle vorherigen Preise verlieren mit dieser Preisliste ihre Gültigkeit. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.



Kompakt. Komplett. Korrekt. Die geprüften Brula-Feuerräume

Kompakt: Optimale Raumausnutzung durch standardisierte Typen.

Komplett: Die Feuerräume werden inkl. Heizzür, Podest, BRULA Aufbau-
mörtel, Ausbrandset, Klammern und Einlagekeilen geliefert;
inkl. Zuschnitt Türaussparung.

Emissionsprüfung nach DIN EN 15250, 15a BVG, 2. Stufe BlmSchV





Technische Daten		B plus 90° mit GT-Air 90° Türanschlag rechts/links Modell 2018	C plus 90° mit GT-Air 90° Türanschlag rechts/links Modell 2020	D plus tief mit GT-Air 14 Türanschlag rechts/links Modell 2018	D plus 90° mit GT-Air 90° Türanschlag rechts/links Modell 2021
Feuerungsleistung	kW	29,1	29,3	41,0	40,2
Wärmeleistung (bauartbedingt)	kW	1,8–4,4	2,7–6,4	3,2–7,7	3,2–7,7
Brennstoffdurchsatz	kg/h	6,7	7,0	9,5	9,1
Wirkungsgrad	%	90,0	88,0	84,0	89,0
Außenmaße Grundofen					
Höhe	mm	750	750	750	750
Breite	mm	500	625	500	750
Tiefe	mm	500	500	750	500
Türzarge H/B/T	mm	460 x 503 x 503	461 x 626 x 346	464 x 363	460 x 755 x 345
Emissionsgeprüft nach DIN EN 15250		ja	ja	ja	ja
Gewicht	ca. kg	280	300	400	350
Daten für die Schornstein- bemessung		nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2 bezogen auf Nennwärmeleistung			
Bauart		A1	A1	A1	A1
Betriebsweise		geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen
Brennstoff		Scheitholz	Scheitholz	Scheitholz	Scheitholz
Abgasmassenstrom	g/s	22,85	20,33	29,19	24,56
Abgastemperatur am Stutzen	°C	474	461	478	468
Mindestförderdruck (Schornsteinzug)	Pa	12	13	13	13
Erfüllte Normen/Verordnungen*		A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac

* A = Austria § 15a-B: VG (Österreich), CH = LRV 08 (Schweiz),
M = Münchener Brennstoffverordnung,
R = Regensburger Verordnung,
Ac = Aachener Festbrennstoffverordnung

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten!

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
	1057652 BRULA Komplett-Feuerraum, Typ B plus 90° R inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Türanschlag rechts mit FR-Podest B und VL-Schieber Ohne Steckblende (notwendiges Zubehör) Breite 500 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 750 mm mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel Zargenmaß (H x B x T) 460 x 503 x 503 mm Gewicht: 280 kg VL-Anschluss D = 180 mm (inkl. Reduzierstück auf 150 mm) inkl. Zuschnitt Türaussparung	4114,00
	1060770 Steckblende abgekantet 5 cm	232,00
	1060768 Steckblende abgekantet 8 cm Optional: Steckblende abgekantet in Edelstahl auf Anfrage Optional: Blende massiv 6 mm stark, max. 6 cm tief, auf Anfrage	258,00
	1063828 BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Aufbaumörtel zu Komplettfeuerraum Typ B plus 90° Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 216 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	734,00
	1057661 BRULA Komplett-Feuerraum, Typ B plus 90° L inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Türanschlag links mit FR-Podest B und VL-Schieber Ohne Steckblende (notwendiges Zubehör) Breite 500 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 750 mm mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel Zargenmaß (H x B x T) 460 x 503 x 503 mm Gewicht: 280 kg VL-Anschluss D = 180 mm (inkl. Reduzierstück auf 150 mm) inkl. Zuschnitt Türaussparung	4114,00
	1060771 Steckblende abgekantet 5 cm	232,00
	1060769 Steckblende abgekantet 8 cm Optional: Steckblende abgekantet in Edelstahl auf Anfrage Optional: Blende massiv 6 mm stark, max. 6 cm tief, auf Anfrage	258,00
	1063828 BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Aufbaumörtel zu Komplettfeuerraum Typ B plus 90° Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 216 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	734,00

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1063818	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ C plus 90° R inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Türanschlag rechts mit FR-Podest C und VL-Schieber Ohne Steckblende (notwendiges Zubehör) Breite 625 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 750 mm mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel Zargenmaß (H x B x T) 460 x 625 x 346 mm Gewicht: 300 kg VL-Anschluss D = 180 mm (inkl. Reduzierstück auf 150 mm) inkl. Zuschnitt Türaussparung	4565,00
 1063821	Steckblende abgekantet 5 cm	256,00
 1063823	Steckblende abgekantet 8 cm	284,00
 1067637	BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Aufbaumörtel zu Komplettfeuerraum Typ C plus 90° Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 310 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	1039,00
 1063817	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ C plus 90° L inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Türanschlag links mit FR-Podest C und VL-Schieber Ohne Steckblende (notwendiges Zubehör) Breite 625 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 750 mm mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel Zargenmaß (H x B x T) 460 x 625 x 346 mm Gewicht: 300 kg VL-Anschluss D = 180 mm (inkl. Reduzierstück auf 150 mm) inkl. Zuschnitt Türaussparung	4565,00
 1063819	Steckblende abgekantet 5 cm	256,00
 1063820	Steckblende abgekantet 8 cm	284,00
 1067637	BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Aufbaumörtel zu Komplettfeuerraum Typ C plus 90° Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 310 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	920,00

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
	1060778 BRULA Komplett-Feuerraum, Typ D plus (tief) Anschlag rechts inkl. Grundofentüre GT-Air 14, Mod. 2018 VL-Schieber, mit FR-Podest D Ohne Steckblende (notwendiges Zubehör) Breite 500 mm, Tiefe 750 mm, Höhe 750 mm, mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel Zargenmaß (H x B) 464 x 363 mm Gewicht: 400 kg VL-Anschluss D = 180 mm (inkl. Reduzierstück auf 150 mm) inkl. Zuschnitt Türaussparung	3424,00
	1060776 Steckblende abgekantet 5 cm	153,00
	1060775 Steckblende abgekantet 8 cm Optional: Steckblende abgekantet in Edelstahl auf Anfrage	172,00
	1064201 BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Aufbaumörtel zu Komplettfeuerraum Typ D plus (tief) Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 320 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	1029,00
	1057651 BRULA Komplett-Feuerraum, Typ D plus (tief) Anschlag links inkl. Grundofentüre GT-Air 14, Mod. 2018 VL-Schieber, mit FR-Podest D Ohne Steckblende (notwendiges Zubehör) Breite 500 mm, Tiefe 750 mm, Höhe 750 mm, mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel Zargenmaß (H x B) 464 x 363 mm Gewicht: 400 kg VL-Anschluss D = 180 mm (inkl. Reduzierstück auf 150 mm) inkl. Zuschnitt Türaussparung	3424,00
	1060773 Steckblende abgekantet 5 cm	153,00
	1059296 Steckblende abgekantet 8 cm Optional: Steckblende abgekantet in Edelstahl auf Anfrage	172,00
	1064201 BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Aufbaumörtel zu Komplettfeuerraum Typ D plus (tief) Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 320 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	1029,00

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1071613 NEU	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ D plus 90° R inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Türanschlag rechts Mod. 2021, mit FR-Podest D und VL-Schieber Ohne Steckblende (notwendiges Zubehör) Breite 750 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 750 mm Zargenmaß (H x B x T) 460 x 755 x 345 mm Gewicht: 350 kg VL-Anschluss Ø 180 mm, inkl. Reduzierstück auf 150 mm mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA FF-Klebemörtel cremig inkl. Zuschnitt Türaussparung	4959,00
 1071615 1071617	Steckblende abgekantet 5 cm Steckblende abgekantet 8 cm	284,00 322,00
 1063830	BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Klebemörtel cremig zu Komplettfeuerraum Typ D plus 90° Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 290 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	997,00
 1071614 NEU	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ D plus 90° L inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Türanschlag links Mod. 2021, mit FR-Podest D und VL-Schieber Ohne Steckblende (notwendiges Zubehör) Breite 750 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 750 mm Zargenmaß (H x B x T) 460 x 755 x 345 mm Gewicht: 350 kg VL-Anschluss Ø 180 mm, inkl. Reduzierstück auf 150 mm mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA FF-Klebemörtel cremig inkl. Zuschnitt Türaussparung	4960,00
 1071616 1071618	Steckblende abgekantet 5 cm Steckblende abgekantet 8 cm	284,00 322,00
 1063830	BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Klebemörtel cremig zu Komplettfeuerraum Typ D plus 90° Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 290 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	997,00

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1071623 NEU	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ D plus 90° R mit Blende massiv 6 mm stark inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Türanschlag rechts Mod. 2021, mit FR-Podest D und VL-Schieber Breite 750 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 750 mm Zargenmaß (H x B x T) 460 x 755 x 345 mm Tiefe der Blende massiv ab Scheibe: 60 mm Gewicht: 350 kg VL-Anschluss Ø 180 mm, inkl. Reduzierstück auf 150 mm mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA FF-Klebmörtel cremig inkl. Zuschnitt Türaussparung	5189,00
  1063830	BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Klebmörtel cremig zu Komplettfeuerraum Typ D plus 90° Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 290 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	997,00
 1071624 NEU	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ D plus 90° L mit Blende massiv 6 mm stark inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Türanschlag links Mod. 2021, mit FR-Podest D und VL-Schieber Breite 750 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 750 mm Zargenmaß (H x B x T) 460 x 755 x 345 mm Tiefe der Blende massiv ab Scheibe: 60 mm Gewicht: 350 kg VL-Anschluss Ø 180 mm, inkl. Reduzierstück auf 150 mm mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA FF-Klebmörtel cremig inkl. Zuschnitt Türaussparung	5189,00
  1063830	BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Klebmörtel cremig zu Komplettfeuerraum Typ D plus 90° Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 290 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	997,00



Kompakt. Komplett. Korrekt. Die geprüften Brula-Feuerräume

Kompakt: Optimale Raumausnutzung durch standardisierte Typen.

Komplett: Die Feuerräume werden inkl. Heizzür, Podest, BRULA Aufbau-
mörtel, Ausbrandset, Klammern und Einlagekeilen geliefert;
inkl. Zuschnitt Türaussparung.

Emissionsprüfung nach **DIN EN 13229, 15a BVG, 2. Stufe BlmSchV**



Technische Daten		A plus mit GT- A04/2016	A plus mit GT- A08/2016	B plus mit GT- A04/2016	B plus mit GT- A08/2016	C plus mit GT- A05/2016	D plus mit GT- A07/2016
Gesamtwärmeleistung	kW	7,5	7,5	9,5	9,5	11,6	14,0
Feuerungswärmeleistung	kW	8,4	8,4	11	11	13,8	17
Brennstoffdurchsatz	kg/h	1,9	1,9	2,5	2,5	3,2	4,0
Wirkungsgrad	%	87,83	87,83	86,25	86,25	84,55	82,60
Außenmaße Grundofen							
Höhe	mm	875	875	875	875	875	875
Breite	mm	375	375	500	500	625	750
Tiefe	mm	500	500	500	500	500	500
Türzarge H x B	mm	460 x 350	570 x 350	460 x 350	570 x 350	460 x 460	660 x 460
Geprüft nach DIN EN 13229		CE-Zeichen	CE-Zeichen	CE-Zeichen	CE-Zeichen	CE-Zeichen	CE-Zeichen
Gewicht	ca. kg	255	255	285	285	325	370
Empfohlene Zuglänge	m	4,50	4,50	5,00	5,00	5,50	6,00
Daten für die Schornstein- bemessung		nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2 bezogen auf					
Bauart		A1	A1	A1	A1	A1	A1
Brennstoff		Scheitholz	Scheitholz	Scheitholz	Scheitholz	Scheitholz	Scheitholz
Abgasmassenstrom	g/s	8,8	8,8	11	11	13,3	16
Abgastemperatur am Ausbrand	°C	395	395	400	400	410	419
Abgastemperatur nach NHF	°C	172	172	175	175	172	173
Mindestförderdruck (Schornsteinzug)	Pa	12	12	12	12	12	12
Erfüllte Normen/ Verordnungen*		A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	

* A = Austria § 15a-B: VG (Österreich),
CH = LRV 08 (Schweiz),
M = Münchener Brennstoffverordnung,
R = Regensburger Verordnung,
Ac = Aachener Festbrennstoffverordnung

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten!

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
1026173	 BRULA Komplett-Feuerraum, Typ A plus inkl. Grundofentüre GT-A04 Mod. 2016 – Smart Close mit FR-Podest A Breite 375 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 875 mm Zargenmaß (H x B) 460 x 350 mm Gewicht: 255 kg VL-Anschluss Ø 150 mm, mit VL-Schieber, mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel inkl. Zuschnitt Türaussparung Grundofentüre GT-A04 auf Anfrage separat lieferbar	2870,00
1026174	 BRULA Komplett-Feuerraum, Typ A plus inkl. Grundofentüre GT-A08 Mod. 2016 – Smart Close mit FR-Podest A Breite 375 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 875 mm Zargenmaß (H x B) 570 x 350 mm Gewicht: 255 kg VL-Anschluss Ø 150 mm, mit VL-Schieber, mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel inkl. Zuschnitt Türaussparung Grundofentüre GT-A08 auf Anfrage separat lieferbar	2905,00

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1026175	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ B plus inkl. Grundofentüre GT-A04 Mod. 2016 – Smart Close mit FR-Podest B Breite 500 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 875 mm Zargenmaß (H x B) 460 x 350 mm Gewicht: 285 kg VL-Anschluss Ø 150 mm, mit VL-Schieber, mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel inkl. Zuschnitt Türaussparung Grundofentüre GT-A04 auf Anfrage separat lieferbar	2960,00
 1063828	BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Aufbaumörtel zu Komplettfeuerraum Typ B Plus Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 216 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	734,00
 1026176	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ B plus inkl. Grundofentüre GT-A08 Mod. 2016 – Smart Close mit FR-Podest B Breite 500 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 875 mm, Zargenmaß (H x B) 570 x 350 mm Gewicht: 285 kg VL-Anschluss Ø 150 mm, mit VL-Schieber, mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel inkl. Zuschnitt Türaussparung Grundofentüre GT-A08 auf Anfrage separat lieferbar	2995,00
 1063828	BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Aufbaumörtel zu Komplettfeuerraum Typ B Plus Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 216 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	734,00

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1026177	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ C plus inkl. Grundofentüre GT-A05 Mod. 2016 – Smart Close mit FR-Podest C Breite 625 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 875 mm Zargenmaß (H x B) 460 x 460 mm Gewicht: 325 kg VL-Anschluss Ø 150 mm, mit VL-Schieber, mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel inkl. Zuschnitt Türaussparung Grundofentüre GT-A05 auf Anfrage separat lieferbar	3189,00
 1063829	BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Aufbaumörtel zu Komplettfeuerraum Typ C plus, Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 242 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	814,00
 1022116	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ D plus inkl. Grundofentüre GT-A07 Mod. 2016 – Smart Close mit FR-Podest D Breite 750 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 875 mm Zargenmaß (H x B) 460 x 660 mm Gewicht: 370 kg VL-Anschluss Ø 150 mm, mit VL-Schieber, mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel inkl. Zuschnitt Türaussparung Grundofentüre GT-A07 auf Anfrage separat lieferbar	3309,00
 1063830	BRULA Modul Deckenzug komplett (U-Form) Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Aufbaumörtel zu Komplettfeuerraum Typ D plus, Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 290 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	997,00



Kompakt. Komplett. Korrekt. Die geprüften Brula-Feuerräume

Kompakt: Optimale Raumausnutzung durch standardisierte Typen.

Komplett: Die Feuerräume werden inkl. Heiztür, Podest, BRULA Aufbaumörtel, Ausbrandset, Klammern und Einlagekeilen geliefert; inkl. Zuschnitt Türaussparung.

Außenmaße Feuerräume:

Typ D plus Tunnel (B/H/T 750/875/500 mm)

Emissionsprüfung nach **DIN EN 13229, 15a BVG, 2. Stufe BlmSchV**



Technische Daten		D plus Tunnel mit GT A07/2016
Gesamtwärmeleistung	kW	18,5
Feuerungswärmeleistung	kW	21,8
Brennstoffdurchsatz	kg/h	5,3
Wirkungsgrad	%	85,00
Maße Grundofen		
Höhe	mm	875
Breite	mm	750
Tiefe	mm	500
Türzarge H x B x T	mm	460 x 660
Emissionsgeprüft nach DIN EN 13229		ja
Gewicht	ca. kg	400
Empfohlene Zuglänge	m	6
Daten für die Schornsteinbemessung		nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2 bezogen auf Nennwärmeleistung
Bauart		A1
Betriebsweise		geschlossen
Brennstoff		Scheitholz
Abgasmassenstrom	g/s	18,1
Abgastemperatur am Ausbrand	°C	404
Abgastemperatur nach NHF	°C	208
Mindestförderdruck (Schornsteinzug)	Pa	13
Erfüllte Normen/Verordnungen*		A, CH, M, R, Ac

* A = Austria § 15a-B: VG (Österreich), CH = LRV 08 (Schweiz),
M = Münchener Brennstoffverordnung, R = Regensburger Verordnung,
Ac = Aachener Festbrennstoffverordnung

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten!



Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1042440	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ D plus Tunnel inkl. Grundofentüre GT-A07 Mod. 2016 – Smart Close mit FR-Podest D Breite 750 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 875 mm Zargenmaß (H x B) 460 x 660 mm Gewicht: 400 kg VL-Anschluss Ø 150 mm, mit VL-Schieber, mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel inkl. Zuschnitt Türaussparung Grundofentüre GT-A07 auf Anfrage separat lieferbar	4679,00
1067638 	BRULA Modul Deckenzug komplett Modulzugsteine, Gussanschlussstutzen, Aufbaumörtel, Wärmespeicherplatte zu Komplettfeuerraum Typ D plus Tunnel, Reinigungsöffnungen wahlweise rechts, links oder Front Gewicht: 343 kg Bitte beachten: Der Deckenzug ist ein Vorschlag und muss nach den Regeln der TROL berechnet werden.	1118,00

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1055607	Feuerraum-Eckstein Version 2017 trockenengepresst Breite 185 mm, Höhe 125 mm, Tiefe 185 mm Stärke 65 mm, Gewicht: 5,2 kg	17,75
 1060779	Feuerraum-Eckstein mit Loch Version 2017 trockenengepresst Breite 185 mm, Höhe 125 mm, Tiefe 185 mm Stärke 65 mm, Gewicht: 5,2 kg	17,75
 1055608	Feuerraum-Eckstein mit Loch für externe Verbrennungsluftzuführung Version 2017 trockenengepresst Breite 185 mm, Höhe 125 mm, Tiefe 185 mm Stärke 65 mm, Gewicht: 5,2 kg	17,75
 1055609	Feuerraum-Wandstein 1 Version 2017 trockenengepresst Breite 125 mm, Höhe 125 mm Stärke 65 mm, Gewicht: 2,3 kg	9,25
 1055611	Feuerraum-Wandstein 2 Version 2017 trockenengepresst Breite 250 mm, Höhe 125 mm Stärke 65 mm, Gewicht: 4,2 kg	14,35
 1055610	Feuerraum-Wandstein 3 Version 2017 trockenengepresst Breite 375 mm, Höhe 125 mm Stärke 65 mm, Gewicht: 6,0 kg	21,15
 1042447	Feuerraum-Wandstein 4 Breite 55 mm, Höhe 125 mm Stärke 30 mm, Gewicht: 0,8 kg	6,00

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1056045	BRULA Feuerraum-Einlagerolle rund Version 2017 trockengepresst Länge: ca. 40 cm, D = 3,2 cm Gewicht: 0,75 kg	13,80
 1055613	BRULA Feuerraum Muldenecke für Boden und Decke Version 2017 trockengepresst Breite: 500 mm, Tiefe: 187,5 mm, Höhe: 125 mm Muldentiefe: 65 mm Gewicht: 18,0 kg	61,90
 1055615	BRULA Feuerraum Muldenmitte für Boden und Decke Version 2017 trockengepresst Breite: 500 mm, Tiefe: 125 mm, Höhe: 125 mm Muldentiefe: 65 mm Gewicht: 10,0 kg	33,20
 1057497	BRULA Ausbrandset für Feuerraum, 2-teilig rechts und links verwendbar Version 2017 trockengepresst Höhe 125 mm, Stärke 210 mm Ausbrandöffnung 178 x 178 mm, Gewicht: 6,7 kg	35,25
 1062992	BRULA Feuerraum Ausbrandstein 90° Ausbrand oben Version 2017 trockengepresst Gewicht: 10,4 kg	35,05
 1042454	Auflagespange für Umlenkplatten aus EST, 1 Stück für BRULA Feuerräume, Auflagefläche 25 x 30 mm	7,45
1042420	Klammer-Set, 30 Stück für BRULA Feuerraum	27,80

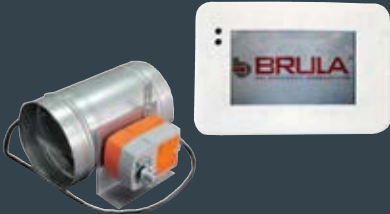


BRULA Abbrandsteuerungen – die Verbrennung fest im Griff!

In der Regel nimmt der Feuerstättenbetreiber diese Einstellung von Hand vor. Problem: Wird während des Abbrandes die Luftzufuhr nicht korrekt nachgeregelt, ist ein optimaler Verbrennungsprozess nicht mehr gewährleistet. Die Wärmeausbeute ist nicht mehr effizient, der Holzverbrauch steigt, die Scheiben können verrußen. Doch gerade in Zeiten, in denen der Umweltschutz auch in unserem tagtäglichen Leben eine übergeordnete Rolle spielt, ist eine saubere und effektive Verbrennung in Kachelöfen, Grundöfen und Kaminen gefragt denn je.

Die Lösung: BRULA NEO und BRULA BASIC

BRULA NEO Der professionelle Alleskönner	BRULA BASIC Der Verbrennungsoptimierer
• Menüführung in neun Sprachen verfügbar: DE, GB, NL, FR, IT, ES, CS, PL, S • Darstellung des Verbrennungsfortschritts und des Nachlegezeitpunkts in einem Fortschrittsbalken im Hauptbildschirm • Optisches und akustisches Signal zum Nachlegen • Bei Stromausfall fährt der Luftstellhebel automatisch in eine sichere Position. Es kann händisch weitergeheizt werden. Bis zur Wiederkehr der Spannung ist kein Eingriff des Benutzers in die Steuerung notwendig. • Kein Verteilerkasten mehr, alle Leitungen führen direkt ohne Zwischenstecker zur NEO-Steuerung. • Geringer Installationsaufwand, minimaler Platzbedarf • Bluetooth-Verbindung zu Mobilgeräten. Für Smartphones und Tablets ist eine kostenlose App (Android und iOS) verfügbar, die den Status der NEO anzeigt und deren Bedienung ermöglicht. • Modernes, digitales Bedienmanagement • Top Preis-Leistungsverhältnis • Nur mit Türkontaktschalter einsetzbar (Türkontaktschalter im Lieferumfang)	• Stufenlos verstellbare Luftdrosselklappe 120 Ø, 150 Ø oder 180 Ø • Stellantrieb 230 V • Vollautomatischer Betrieb des Verbrennungsprozesses (in 11 Phasen) • Fehleranzeige • Anzeige zum Nachlegen • Drosselklappe öffnet bei Stromausfall automatisch. • Automatische Abriegelung der Verbrennungsluftzufuhr nach Beendigung des Abbrands • Verschiedene Sprachen: DE und GB • Das Info-Display im White Frame Design zeigt alle wichtigen Informationen über den Betriebszustand der Feuerstätte und der Drosselklappe. • Darstellung der Abbrandparameter der letzten 6 Stunden als Diagramm • Erhältlich nur als Unterputz-Variante • Optional kann die Steuerung mit einem Türkontaktschalter ausgestattet werden. • Ausschließlich für Öfen mit Nachheizfläche.
	

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1059270	BRULA NEO Abbrandsteuerung mit weißem Display Durchmesser der Rohrklappe: 150 mm (bei Bedarf 180 mm) Lieferumfang: - Abgastemperaturfühler 5 m (Thermo-Element Typ K) - Drosselklappe mit Motor für die Verbrennungsluftregulierung - Wandeinbaudose für das Display - Netzkabel für die Steuerung - Displaykabel 5 m - Motorkabel 2 m mit Stecker - Raumtemperaturfühler 2 m - Magnetischer Türkontaktschalter	1625,00
 1059271	BRULA NEO Abbrandsteuerung mit schwarzem Display Durchmesser der Rohrklappe: 150 mm (bei Bedarf 180 mm) Lieferumfang: - Abgastemperaturfühler 5 m (Thermo-Element Typ K) - Drosselklappe mit Motor für die Verbrennungsluftregulierung - Wandeinbaudose für das Display - Netzkabel für die Steuerung - Displaykabel 5 m - Motorkabel 2 m mit Stecker - Raumtemperaturfühler 2 m - Magnetischer Türkontaktschalter	1625,00
 NEU 1070104 1063825 1066590	BRULA BASIC Abbrandsteuerung mit Display im White Frame Design stufenlos verstellbar Lieferumfang: - Abgastemperaturfühler 3 m (Thermo-Element Typ K) - Drosselklappe mit Motor für die Verbrennungsluftregulierung - Info-LCD-Display als Unterputzvariante - Motorkabel 2,8 m mit Stecker Durchmesser der Rohrklappe: 120 mm Durchmesser der Rohrklappe: 150 mm Durchmesser der Rohrklappe: 180 mm	690,00 725,00 785,00
 1063827	Türkontaktschalter magnetisch für BRULA BASIC V20 mit Anschlussleitung 4 m	92,00



Design-Heiztüren für den Grundofen Selbstverriegelnd mit Smart Close-System

Doppelscheibe bei allen
Heiztüren serienmäßig.

Smart Close – das intelligente
Verschluss-System mit
nachhaltiger Anpress-
technik und Tür-Arretierung
zum Nachlegen.

Erstklassige Verarbeitung.


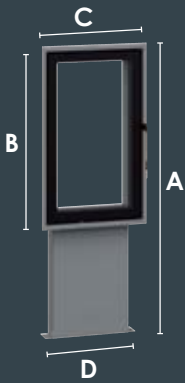
Robuste Ausführung.

Reduziert auf das
Wesentliche.


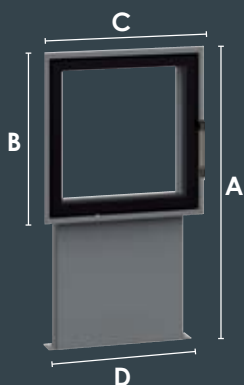
Stilistisch klare Linien
bis ins Detail.



Diese Heiztüren inszenieren das Feuerschauspiel und nicht sich selbst. Der schlanke Rahmen übt vornehme Zurückhaltung, die Glasscheibe wird lediglich von zwei schmalen Metallleisten oben und unten gehalten. Und der Griff beweist zeitlose Schlichtheit. So sollte heute eine zeitgemäße Heiztür aussehen. Finden wir.

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
1053896	BRULA Grundofen Heiztüre GT-A04 Mod. 2016 – Smart Close schwarz Breite 350 mm, Höhe 460 mm, Rahmentiefe 106 mm Einbaumaß 324 x 434 mm, Sockelhöhe 350 mm, Sockelbreite 254 mm, mit Einbaupratzenset VL-Anschluss im Sockel d = 150 mm, mit VL-Schieber freier Luftquerschnitt 79 cm² A = 810 mm, B = 460 mm, C = 350 mm, D = 308 mm Gewicht: 18,6 kg 	1160,00
1053929	BRULA Grundofen Heiztüre GT-A08 Mod. 2016 – Smart Close schwarz Breite 350 mm, Höhe 570 mm, Rahmentiefe 106 mm Einbaumaß 324 x 544 mm, Sockelhöhe 350 mm, Sockelbreite 254 mm VL-Anschluss im Sockel d = 150 mm, mit VL-Schieber freier Luftquerschnitt 82 cm² A = 920 mm, B = 570 mm, C = 350 mm, D = 308 mm Gewicht: 21,4 kg 	1180,00

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
1053895	BRULA Grundofen Heiztüre GT-A05 Mod. 2016 – Smart Close schwarz Breite 460 mm, Höhe 460 mm, Rahmentiefe 106 mm Einbaumaß 434 x 434 mm, Sockelhöhe 350 mm, Sockelbreite 364 mm, VL-Anschluss im Sockel d = 150 mm, mit VL-Schieber freier Luftquerschnitt 116 cm ² A = 810 mm, B = 460 mm, C = 460 mm, D = 418 mm Gewicht: 23,8 kg	1210,00
1053928	BRULA Grundofen Heiztüre GT-A07 Mod. 2016 – Smart Close schwarz Breite 660 mm, Höhe 460 mm, Rahmentiefe 106 mm Einbaumaß 634 x 434 mm, Sockelhöhe 350 mm, Sockelbreite 564 mm, VL-Anschluss im Sockel d = 150 mm, mit VL-Schieber freier Luftquerschnitt 175 cm ² A = 810 mm, B = 460 mm, C = 660 mm, D = 618 mm Gewicht: 31,8 kg	1265,00



Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
1053973	 BRULA Grundofen Heiztüre GT-A 90° Ecke rechts Mod. 2016 schwarz Breite 705 mm, Tiefe 455 mm, Höhe 460 mm, Rahmentiefe 106 mm Einbaumaß 690 x 434 x 441 mm Sockelhöhe 350 mm, Sockelbreite 490 mm, VL-Anschluss im Sockel d = 150 mm, mit VL-Schieber inkl. 4 Befestigungspratzen Gewicht: 40 kg	2360,00
1047648	 BRULA Grundofen Heiztüre GT-A 90° Ecke links Mod. 2016 schwarz Breite 705 mm, Tiefe 455 mm, Höhe 460 mm, Rahmentiefe 106 mm Einbaumaß 690 x 434 x 441 mm Sockelhöhe 350 mm, Sockelbreite 490 mm, VL-Anschluss im Sockel d = 150 mm, mit VL-Schieber inkl. 4 Befestigungspratzen Gewicht: 40 kg	2360,00



BRULA Grundofentüren


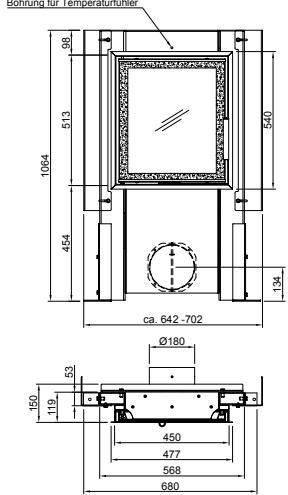
Denn Effizienz beginnt bei der Tür!

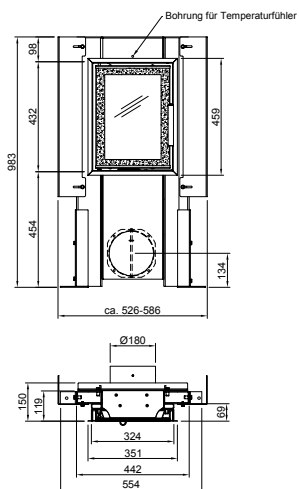
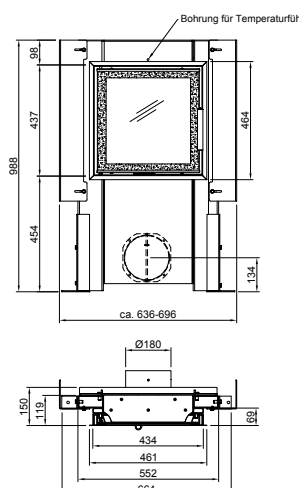
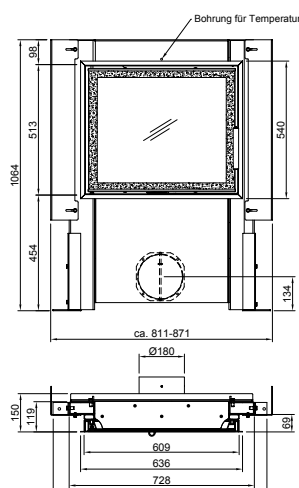
Schöne Aussichten – die Grundofentüren von BRULA inszenieren das Feuerschauspiel zu einem Erlebnis. Die stilistisch klare Linienführung lässt dabei in Sachen Feuerstätten-Design beim Grundofen keine Wünsche offen.

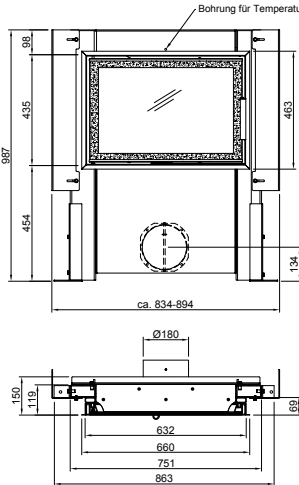
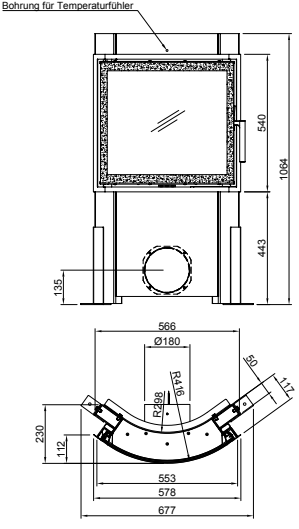
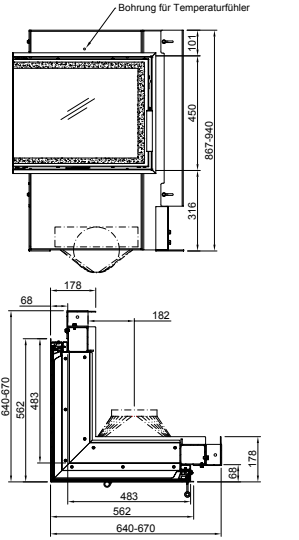
Nicht nur schick, sondern auch erstklassig verarbeitet – in robuster Ausführung und auf dem neuen Stand der Technik überzeugen die BRULA Grundofentüren durch ihre Vielfalt und die umfangreichen Leistungsmerkmale:

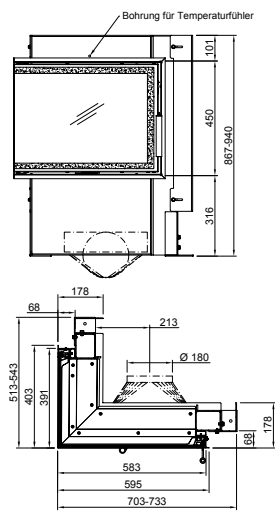
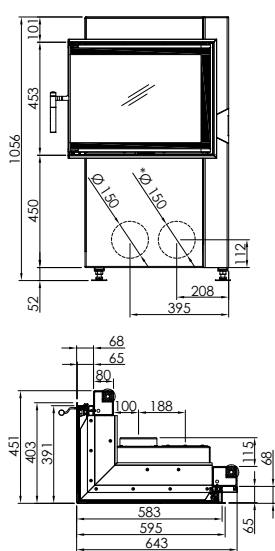
- Verstellbare Aufslagewinkel für die Auflage von Brennraumböden und Decken
- Durch zwei im unteren Bereich angebrachte Aufslagewinkel kann ein doppelter Brennraumboden zur optimalen Verbrennungsluftversorgung gebaut werden
- Volle Unterbaubarkeit der Verkleidung unterhalb der Feuerraumtür durch innenliegenden Luftstellhebel
- Anpassbare Luftöffnungen für Nachverbrennungsluft im Doppelbodenbereich (UZ37)
- Unterbauhöhe immer 450 mm in Standardausführung, 300 mm bei GOT AT 2R/2L
- Großer Luftanschluss mit 180 mm
- Luftwege durch abbaubaren Schweller reinigungsfähig
- Optimierte interne Verbrennungsluftwege
- Luftregulierung durch dichtschießende Luftklappe 180 mm, seitlich angeordnete Luftausström-Öffnungen für gleichmäßige Luftverteilung im Brennraum
- Optimal für einen Brennraum, in dem bis zu 20 kg Scheitholz verbrannt werden können
- Steckblende mit ~18 mm Hinterbaubarkeit
- Standkonsolen für variable Aufstellhöhen mit Fixierung
- Einbau des Türkontaktschalters serienmäßig im Schweller vorbereitet
- Einbau einer BRULA-Abbrandsteuerung möglich
- Bohrung für Temperaturfühler oberhalb der Tür. Diese ist hinter der Steckblende für den einfachen Austausch angebracht
- Bedruckte Glaskeramik
- Neuer Türgriff in zylindrischer Form
- Alle Türen sind mit Haltewinkeln für die Schamotte-seitenwand ausgestattet



Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.												
1058017	BRULA Grundofentür GOT 1V mit Zuluftklappe Einbaumaß 43,5 x 43,5 cm Blendenmaß 49,5 x 49,5 cm Türanschlag links  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klappenstellung</th><th>Querschnittsfläche der Verbrennungsluft</th><th>Brennraum geeignet für Auflagemenge bis</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>53 cm²</td><td>5 kg Brennholz</td></tr> <tr> <td>2</td><td>104 cm²</td><td>10 kg Brennholz</td></tr> <tr> <td>3</td><td>150* cm²</td><td>20 kg Brennholz</td></tr> </tbody> </table> * Durch Fixieren der Tür in dem vorderen Riegelschlitz wird die Menge der Verbrennungsluft auf 200 cm² erhöht.	Klappenstellung	Querschnittsfläche der Verbrennungsluft	Brennraum geeignet für Auflagemenge bis	1	53 cm ²	5 kg Brennholz	2	104 cm ²	10 kg Brennholz	3	150* cm ²	20 kg Brennholz	864,00
Klappenstellung	Querschnittsfläche der Verbrennungsluft	Brennraum geeignet für Auflagemenge bis												
1	53 cm ²	5 kg Brennholz												
2	104 cm ²	10 kg Brennholz												
3	150* cm ²	20 kg Brennholz												
1058022	BRULA Grundofentür GOT AT 1V 45/51 Türbreite 45 cm, Türhöhe 51 cm, Unterbauhöhe 45,4 cm Brennraum geeignet bis 20 kg Brennholz abnehmbare Steckblende inklusive Verbrennungsluftschieber Verbrennungsluftanschluss 180 mm mit VL-Klappe verstellbare Schamottleisten Bohrung für Temperaturfühler hinter der Steckblende vorbereitet für den optionalen Türkontaktschalter für den Einsatz einer Abbrandsteuerung (siehe S. 19) Doppelverglasung optional mit 150,00 € Aufpreis bestellbar 	1398,00												
1058023	Türanschlag rechts	1398,00												

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
	BRULA Grundofentür AT 1V 32/43 Türbreite 32 cm, Türhöhe 43 cm, Unterbauhöhe 45,4 cm Brennraum geeignet bis 20 kg Brennholz abnehmbare Steckblende inklusive Verbrennungsluftschieber Verbrennungsluftanschluss 180 mm mit VL-Klappe verstellbare Schamottleisten Bohrung für Temperaturfühler hinter der Steckblende vorbereitet für den optionalen Türkontaktschalter für den Einsatz einer Abbrandsteuerung (siehe S. 19) Doppelverglasung optional mit 150,00 € Aufpreis bestellbar	
1063799	Türanschlag links (siehe Zeichnung links)	1398,00
1063800	Türanschlag rechts	1398,00
	BRULA Grundofentür AT 1V 43/43 Türbreite 43 cm, Türhöhe 43 cm, Unterbauhöhe 45,4 cm Brennraum geeignet bis 20 kg Brennholz abnehmbare Steckblende inklusive Verbrennungsluftschieber Verbrennungsluftanschluss 180 mm mit VL-Klappe verstellbare Schamottleisten Bohrung für Temperaturfühler hinter der Steckblende vorbereitet für den optionalen Türkontaktschalter für den Einsatz einer Abbrandsteuerung (siehe S. 19) Doppelverglasung optional mit 150,00 € Aufpreis bestellbar	
1063801	Türanschlag links (siehe Zeichnung links)	1398,00
1063802	Türanschlag rechts	1398,00
	BRULA Grundofentür AT 1V 60/51 Türbreite 60 cm, Türhöhe 51 cm, Unterbauhöhe 45,4 cm Brennraum geeignet bis 20 kg Brennholz abnehmbare Steckblende inklusive Verbrennungsluftschieber Verbrennungsluftanschluss 180 mm mit VL-Klappe verstellbare Schamottleisten Bohrung für Temperaturfühler hinter der Steckblende vorbereitet für den optionalen Türkontaktschalter für den Einsatz einer Abbrandsteuerung (siehe S. 19) Doppelverglasung optional mit 150,00 € Aufpreis bestellbar	
1063803	Türanschlag links (siehe Zeichnung links)	1672,00
1063804	Türanschlag rechts	1672,00

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 Bohrung für Temperaturfühler ca. 834-894 1063805 1063806	BRULA Grundofentür AT 1V 63/43 Türbreite 63 cm, Türhöhe 43 cm, Unterbauhöhe 45,4 cm Brennraum geeignet bis 20 kg Brennholz abnehmbare Steckblende inklusive Verbrennungsluftschieber Verbrennungsluftanschluss 180 mm mit VL-Klappe verstellbare Schamottleisten Bohrung für Temperaturfühler hinter der Steckblende vorbereitet für den optionalen Türkontaktschalter für den Einsatz einer Abbrandsteuerung (siehe S. 19) Doppelverglasung optional mit 150,00 € Aufpreis bestellbar Türanschlag links (siehe Zeichnung links) Türanschlag rechts	1548,00 1548,00
 Bohrung für Temperaturfühler 1045204 1045205	BRULA Grundofentür AT Rund Türbreite 55 cm, Türhöhe 51 cm, Unterbauhöhe 44,3 cm Brennraum geeignet bis 20 kg Brennholz abnehmbare Steckblende inklusive Verbrennungsluftschieber Verbrennungsluftanschluss 178 mm mit VL-Klappe verstellbare Schamottleisten Bohrung für Temperaturfühler hinter der Steckblende vorbereitet für den optionalen Türkontaktschalter für den Einsatz einer Abbrandsteuerung (siehe S. 19) Türanschlag links (siehe Zeichnung links) Türanschlag rechts	1932,00 1932,00
 Bohrung für Temperaturfühler 1054006 1054007	BRULA Grundofentür AT 2LR 55/45/55 Türbreite 48/48 cm, Türhöhe 45 cm, Unterbauhöhe 31,6 cm mit Stellfüßen Brennraum geeignet bis 20 kg Brennholz 1-teiliges Glas abnehmbare Steckblende inklusive Verbrennungsluftschieber Bohrung für Temperaturfühler hinter der Steckblende verstellbare Schamottleisten vorbereitet für den optionalen Türkontaktschalter für den Einsatz einer Abbrandsteuerung (siehe S. 19) Türanschlag links (siehe Zeichnung links) Türanschlag rechts	2632,00 2632,00

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
	BRULA Grundofentür AT 2L/2R 58/45/39 Türbreite 58/39 cm, Türhöhe 45 cm, Unterbauhöhe 31,6 cm mit Stellfüßen Brennraum geeignet bis 20 kg Brennholz 1-teiliges Glas abnehmbare Steckblende inklusive Verbrennungsluftschieber Bohrung für Temperaturfühler hinter der Steckblende verstellbare Schamottleisten vorbereitet für den optionalen Türkontaktschalter für den Einsatz einer Abbrandsteuerung (siehe S. 19)	
	GOT AT 2L 	
	1063809 Türanschlag links (siehe Zeichnung links)	2632,00
	1063808 Türanschlag rechts	2632,00
	GOT AT 2R 	
	1063811 Türanschlag links	2632,00
	1063810 Türanschlag rechts	2632,00
	BRULA Grundofentür GOT 2L/2R 58/45/39 Türbreite 58/39 cm, Türhöhe 45 cm mit Stellfüßen Brennraum geeignet bis 20 kg Brennholz 1-teiliges Glas inklusive Verbrennungsluftschieber vorbereitet für den optionalen Türkontaktschalter für den Einsatz einer Abbrandsteuerung (siehe S. 19)	
	GOT 2L 	
	1021354 Türanschlag rechts Unterbauhöhe 35,0 cm	2248,00
	1021368 Türanschlag rechts Unterbauhöhe 45,0 cm (siehe Zeichnung links)	2327,00
	GOT 2R 	
	1021355 Türanschlag links Unterbauhöhe 35,0 cm	2248,00
	1021367 Türanschlag links Unterbauhöhe 45,0 cm	2327,00



Grundofentüre GT

Viele Weiterentwicklungen und Verbesserungen stecken in den BRULA-Heiztüren: Das beginnt beim eleganten Edelstahlgriff, setzt sich beim vereinfachten Umbau des Türanschlags von links auf rechts fort und endet noch lange nicht bei der von 2 auf 3 mm verstärkten Glasrahmenzarge.

Alle Heiztüren werden selbstschließend nach Bauart 1 ausgeliefert. Die neu gestaltete Luftführung für die Scheibenspülung sorgt für noch längere Freude am sichtbaren Feuererlebnis und die neuen hochhitzebeständigen Lacke für robuste Tür-Oberflächen.

Die Stahl-Pratzen bieten zudem vielfältige Einbaumöglichkeiten der BRULA-Türen (Guss-Pratzen auf Anfrage!).

Die Primärluftregulierung erfolgt durch 3 zu arretierende Stellungen des Türblattes.


BRULA Grundofentüren besitzen eine in den Rahmen eingearbeitete Raster-Verschlussmöglichkeit.

Sie haben drei verschiedene Schließmöglichkeiten, die der jeweiligen Verbrennungsluftzufuhr dienen:

Rasterstellung 3:
Anheizphase

Rasterstellung 2:
Abbrandphase

Rasterstellung 1:
Türe vollständig
geschlossen






GT 04
Edelstahl ohne Schieber
Breite x Höhe: 350 x 460 mm

Artikel-Nr.
1051392






GT 05
Schwarz mit Schieber
Breite x Höhe: 460 x 460 mm

Artikel-Nr.
1051357

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1051339	BRULA Grundofentüre GT01 mit Schieber Farbe: schwarz Breite: 460 mm, Höhe: 350 mm Scheibengröße: 340 x 230 mm Einbaumaß: 370 x 260 mm Gewicht: 12 kg	739,00
 1051340	BRULA Grundofentüre GT01 ohne Schieber Farbe: schwarz Breite: 460 mm, Höhe: 350 mm Scheibengröße: 340 x 230 mm Einbaumaß: 370 x 260 mm Gewicht: 12 kg	739,00
 1051345	BRULA Grundofentüre GT02 mit Schieber Farbe: schwarz Breite: 265 mm, Höhe: 330 mm Scheibengröße: 145 x 210 mm Einbaumaß: 170 x 240 mm Gewicht: 8,3 kg	649,00
 1051351	BRULA Grundofentüre GT04 mit Schieber Farbe: schwarz Breite: 350 mm, Höhe: 460 mm Scheibengröße: 230 x 340 mm Einbaumaß: 260 x 370 mm Gewicht: 12 kg	739,00
 1051352	BRULA Grundofentüre GT04 ohne Schieber Farbe: schwarz Breite: 350 mm, Höhe: 460 mm Scheibengröße: 230 x 340 mm Einbaumaß: 260 x 370 mm Gewicht: 12 kg	739,00



Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1051392	BRULA Grundofentüre GT04 ohne Schieber Farbe: Edelstahl Breite: 350 mm, Höhe: 460 mm Scheibengröße: 230 x 340 mm Einbaumaß: 260 x 370 mm Gewicht: 12 kg	1236,00
 1051357	BRULA Grundofentüre GT05 mit Schieber Farbe: schwarz Breite: 460 mm, Höhe: 460 mm Scheibengröße: 340 x 340 mm Einbaumaß: 370 x 370 mm Gewicht: 14 kg	819,00
 1051358	BRULA Grundofentüre GT05 ohne Schieber Farbe: schwarz Breite: 460 mm, Höhe: 460 mm Scheibengröße: 340 x 340 mm Einbaumaß: 370 x 370 mm Gewicht: 14 kg	819,00
 1051363	BRULA Grundofentüre GT06 mit Schieber Farbe: schwarz Breite: 440 mm, Höhe: 480 mm Scheibengröße: 320 x 360 mm Einbaumaß: 350 x 390 mm Gewicht: 14 kg	864,00
 1051364	BRULA Grundofentüre GT06 ohne Schieber Farbe: schwarz Breite: 440 mm, Höhe: 480 mm Scheibengröße: 320 x 360 mm Einbaumaß: 350 x 390 mm Gewicht: 14 kg	864,00

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1029754	BRULA Backofentüre BT 2 aus Stahlblech mit Sichtscheibe, doppelt verglast mit Luftschiebern, col. schwarz, Anschlag rechts (nicht wechselbar) Breite 470 mm, Höhe 300 mm, Tiefe 70 mm Lichtes Maß: Breite 400 mm, Höhe 140–230 mm Gewicht: 11,0 kg	786,00
1043930 1043963 1043928 1043964 1062991	Zubehör zu BRULA Heiztüre GT & GTA Holzgriff Stahlgriff matt Gusseinbaupratzen für BRULA Heiztüren GT (4 St.) Türlack GTA-Türen 150 ml für Geräte bis Baujahr 12/2018 Türlack GTA-Türen 150 ml Anti Slip für Geräte ab Baujahr 1/2019	19,65 31,65 31,65 23,90 23,90
1043965	Türlack GT-Türen 400 ml für Geräte bis Baujahr 2018	34,50 (netto)
1053560	Türlack GT-Türen 150 ml für Geräte ab Baujahr 2019	23,90
 1043929	Grundofen-Guss-Heiztüre Motiv Pfau schwarz mit Stehrost als Spritzschutz. Lichtes Maß: 200 x 250 mm Breite 330 mm, Höhe 265 mm, Tiefe 100 mm Einbautiefe 55 mm, mit Einbaupratzenset Gewicht: 13,5 kg !Anschlag rechts o. links bei Bestellung angeben!	398,00
 1043927	Guss-Aschetüre Breite 330 mm, Höhe 160 mm, Tiefe 100 mm, Lichtes Maß: 240 mm x 95 mm, Einbautiefe 55 mm, mit Einbaupratzenset, Gewicht: 6,0 kg !Anschlag rechts o. links bei Bestellung angeben!	254,00



Mit BRULA-Modulzugsteinen schnell und sicher keramische Nachheizflächen bauen!

Neben dem Feuerraum macht vor allem die Aufmauerung der Heizgaszüge den größten Aufwand aus. Oft müssen bei der kreativen Ofenform Abstriche gemacht werden, weil der Bau des entsprechenden Innenofens zu aufwendig wäre. Mit den BRULA Modulzugsteinen bietet sich hier eine Lösung an. Mit nur wenigen verschiedenen Bauteilen können fast alle Zugverläufe schnell, sicher und kostengünstig aufgebaut werden. Jedes Element passt zum nächsten, der Querschnitt stimmt, das System ist selbsttragend. Wer wird denn da noch mit einzelnen Schamotteplatten hantieren und seine kostbare Zeit an der Säge verbringen?

Warum Modulzugsteine für keramische Heizzüge verwenden?

Wir wollen, dass Sie beheizbare Ofenbänke, Rückwände oder sogar Sitz- und Liegeflächen wirtschaftlich in kürzester Zeit, mit freier Gestaltungsmöglichkeit kostengünstig und sicher aufbauen können.

Unser patentiertes Modulzugsystem besteht auch deshalb nur aus wenigen verschiedenen Formsteinen.

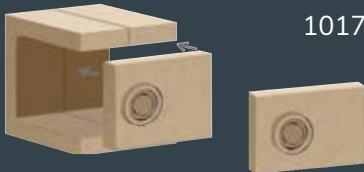


Modulzugsteine von BRULA – der Klassiker.
Oft kopiert, nie erreicht. Wählen Sie das Original!

Praxis-Tipp: Für den optimalen Verbund zwischen keramischer Nachheizfläche und Außenhülle empfiehlt BRULA die Verwendung von **Edelstahl-Distanzmatten** (siehe Zubehör).

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1017803	Modulzug-Eckstein Nr. 1 (90°) Breite 250 mm, Höhe 250 mm, Tiefe 250 mm 3-teilig freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 17,0 kg [36 Stück je Palette]	50,95
 1055559	Modulzug-Eckstein Nr. 13 (90°) Reinigungsöffnung längs 4-teilig, mit Schamotte-Einlage als Reinigungsdeckel Breite 250 mm, Höhe 250 mm, Tiefe 250 mm freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 17,0 kg	52,90
 1066471	Modulzug-Eckstein Nr. 15 (90°) Reinigungsöffnung quer 4-teilig, mit Schamotte-Einlage als Reinigungsdeckel Breite 250 mm, Höhe 250 mm, Tiefe 250 mm freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 17,0 kg	52,90
 1026179	Modulzug-Eckstein Nr. 2 (90°, abgeschrägt) 3-teilig liegend links und rechts Ecke abgeschrägt (45°-Winkel), Ausgang seitlich freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 15,5 kg	50,95
 1026180	Modulzug-Eckstein Nr. 4 (links abgeschrägt, 90°) 3-teilig linke Ecke abgeschrägt (45°-Winkel), Ausgang oben freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 15,5 kg	50,95
 1026181	Modulzug-Eckstein Nr. 5 (rechts abgeschrägt, 90°) 3-teilig rechte Ecke abgeschrägt (45°-Winkel), Ausgang oben freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 15,5 kg	50,95
 1026185	Modulzug-Eckstein Nr. 3 (2-teilig 45°) Tiefe 125/125 mm (außen) bzw. 12,5/12,5 mm (innen) freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 11,5 kg	50,95
 1017804	Modulzug-Zwischenstein Nr. 6 Breite 250 mm, Höhe 250 mm, Tiefe 125 mm freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 9,0 kg [81 Stück je Palette]	24,40



Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1057667	Modulzug-Zwischenstein Nr. 14 Breite 250 mm, Höhe 250 mm, Tiefe 250 mm freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 17,0 kg [48 Stück je Palette]	48,95
 1026184	Modulzug-Zwischenstein Nr. 10 (abgeschrägt) (1 Ecke abgeschrägt im 45°-Winkel) Breite 250 mm, Höhe 250 mm, Tiefe 125 mm freier Querschnitt 307 cm ² Passend zur Ecke 1026180 und 1026181 Gewicht: 8,0 kg	24,40
 1026183	Modulzug-Rundkeil Nr. 7 (14 St. = Halbkreis), r = 550 mm Breite 250 mm, Höhe 250 mm, Ø außen = 1100 mm Tiefe 125 mm (außen) bzw. 62,5 mm (innen) freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 7,0 kg	24,40
 1017805	Modulzug-Anschlussstein Nr. 8 passend zu BRULA G/AST und Anheizschieber AS Breite 250 mm, Höhe 250 mm, Tiefe 62,5 mm freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 2,5 kg	16,95
 1042459	Modulzug Gasschlitzstein Nr. 9 Aussparung Gasschlitz 10 x 174 mm (ca. 17,4 cm ² mit 2 Steinen 34,8 cm ²) Breite 250 mm, Höhe 250 mm, Tiefe 62,5 mm freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 4,5 kg	16,95
 1026182	Modulzug-Zwischenstein Nr. 12 (mit Reinigungsöffnung Ø 120 mm) 3-teilig, mit Schamotte-Einlage als Reinigungsdeckel Breite 250 mm, Höhe 250 mm, Tiefe 250 mm freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 17,0 kg	56,25
 1017809	Modul-Reinigungsstein Nr. 11 Schamotteplatte mit Schamotte-Reinigungsstöpsel (D = 90 mm) Breite 250 mm, Höhe 170 mm, Tiefe 38 mm freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 2,5 kg	17,95
 1066469	Modul-Speicherstein Magnesit Breite 250 mm, Höhe 125 mm, Tiefe 65 mm Gewicht: 8 kg	17,30



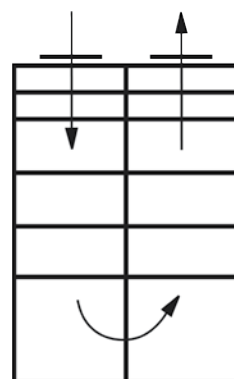
Modul-Heizkasten Ecke 90°



Kopfheizkasten

**Egal ob rund oder eckig,
für jeden Ofen der passende Modul-Heizkasten (MHK).**

Nutzen Sie die Wärme Ihrer Feuerstätte optimal mit einer Nachheizfläche von BRULA. Wir bieten Ihnen für jede Bauform den richtigen Nachheizkasten mit Schamotte-Modul-Speichersteinen.



Modul-Heizkasten



Modul-Heizkasten
50 plus Multi mit
Bimetall-Anheizklappe



Heizgasausgang





Heizgaseingang







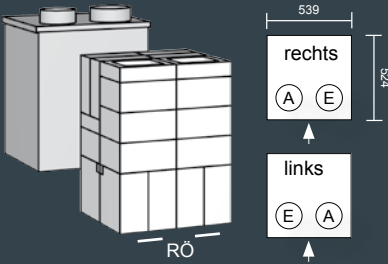
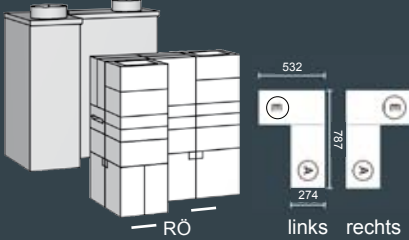
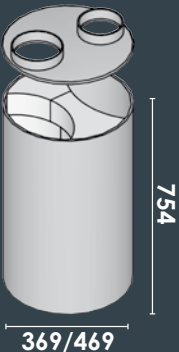

Modul-Rundheizkasten





Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
1032809 	BRULA Modul-Heizkasten 45 Stahlblech-Heizkasten mit Schamottespeicher Zuglänge 1,60 m, 1 Reinigungsdeckel im Boden, Eingang 180 mm, Ausgang 160 mm, Leistung 2,7 kW 1 Reinigungsdeckel im Boden (D = 150 mm) Breite 480 mm, Höhe 750 mm, Tiefe 215 mm, Gewicht: 53 kg	565,00
1032186 	BRULA Modul-Heizkasten 50 Stahlblech-Heizkasten mit Schamottespeicher aus BRULA Modulzugsteinen, Zuglänge 1,55 m 1 Reinigungsdeckel im Boden (D = 150 mm) Breite 540 mm, Höhe 786 mm, Tiefe 275 mm Eingangsstutzen D = 180 mm (innen), Leistung 2,7 kW Ausgangsstutzen D = 160 mm (außen), Gewicht: 123 kg	684,00
1033729 	BRULA Modul-Heizkasten 63 Stahlblech-Heizkasten mit Schamottespeicher aus BRULA Modulzugsteinen, Zuglänge 1,65 m 1 Reinigungsdeckel im Boden (D = 150 mm) Breite 664 mm, Höhe 786 mm, Tiefe 275 mm Eingangsstutzen D = 180 mm (innen), Leistung 3,0 kW Ausgangsstutzen D = 160 mm (außen), Gewicht: 143 kg	799,00
1032375 	BRULA Modul-Heizkasten 75 Stahlblech-Heizkasten mit Schamottespeicher aus BRULA Modulzugsteinen, Zuglänge 2,24 m 1 Reinigungsdeckel im Boden (D = 150 mm) Breite 795 mm, Höhe 786 mm, Tiefe 275 mm Eingangsstutzen D = 180 mm (innen), Leistung 3,3 kW Ausgangsstutzen D = 160 mm (außen), Gewicht: 181 kg	960,00

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1050843	BRULA Modul-Heizkasten 88 Stahlblech-Heizkasten mit Schamottespeicher aus BRULA Modulzugsteinen, Zuglänge 2,62 m 1 Reinigungsdeckel im Boden (D = 150 mm) Breite 914 mm, Höhe 786 mm, Tiefe 275 mm Eingangsstutzen D = 180 mm (innen), Leistung 3,7 kW Ausgangsstutzen D = 160 mm (außen), Gewicht: 208 kg	1096,00
 1050844	BRULA Modul-Heizkasten 100 Stahlblech-Heizkasten mit Schamottespeicher aus BRULA Modulzugsteinen, Zuglänge 3,30 m 2 Reinigungsdeckel im Boden (D = 150 mm) Breite 1044 mm, Höhe 786 mm, Tiefe 275 mm Eingangsstutzen D = 180 mm (innen), Leistung 4,0 kW Ausgangsstutzen D = 160 mm (außen), Gewicht: 239 kg	1254,00
 1055239	BRULA Universal Traglager Breite verstellbar von 230 mm bis 550 mm Höhe verstellbar von 177 mm bis 238 mm und von 276 mm bis 337 mm Tiefe 840,00 mm	122,00
 1068750	BRULA Modul-Heizkasten 50 plus Multi mit Bimetall-Anheizklappe ohne Ein-/Ausgangsstutzen (notwendiges Zubehör) Stahlblech-Heizkasten mit Schamottespeicher aus BRULA Modulzugsteinen, Zuglänge 2,00 m 1 Reinigungsdeckel im Boden (D = 150 mm) Breite 540 mm, Höhe 1.040 mm, Tiefe 275 mm Gewicht 131,0 kg, Leistung 2,8 kW	1409,00
 1068746 1068747	BRULA Eingangsstutzen für MHK 50 plus Multi Durchmesser 180 mm Durchmesser 200 mm	24,85 24,85
 1068749 1068748	BRULA Ausgangsstutzen für MHK 50 plus Multi Durchmesser 160 mm Durchmesser 180 mm	24,85 24,85

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1050845 1033748	BRULA Modul-Heizkasten Quadro Stahlblech-Heizkasten mit Schamottespeicher aus BRULA Modulzugsteinen, Zuglänge 3,15 m 2 Reinigungsdeckel im Boden (D = 150 mm), Breite 539 mm, Höhe 719 mm, Tiefe 524 mm, Leistung 3,8 kW, Gewicht: 215 kg Eingang D = 180 mm (innen), Ausgang D = 160 mm (außen) Eingang links Eingang rechts	 1124,00 1124,00
 1033307 1050846	BRULA Modul-Heizkasten Ecke 90° Stahlblech-Heizkasten mit Schamottespeicher aus BRULA Modulzugsteinen, Zuglänge 3,55 m 2 Reinigungsdeckel im Boden (D = 150 mm), Leistung 4.0 kW Breite 532 mm (kurzer Schenkel) bzw. 787 mm (langer Schenkel), Höhe 787 mm, Tiefe 274 mm, Gewicht 239 kg Eingangsstutzen D = 180 mm (innen) am kurzen Schenkel, Ausgangsstutzen D = 160 mm (außen) am langen Schenkel Eingang links Eingang rechts	 1175,00 1175,00
 1043295 1051071	BRULA Modul-Rundheizkasten Durchmesser 370 mm mit Schamottespeicher, Zuglänge 1,58 m 1 Reinigungsdeckel im Boden (D = 150 mm) Höhe 754 mm, Gewicht 80 kg, Eingang: 160 mm, Ausgang: 160 mm Modul-Rundheizkasten Durchmesser 470 mm mit Guss-Schamottespeicher, Zuglänge 1,84 m 1 Reinigungsdeckel im Boden (D = 150 mm) Höhe 754 mm, Gewicht 135 kg Eingang: 160 mm, Ausgang: 160 mm	 1017,00 1169,00
 1052307 1017682	BRULA Kopfheizkasten gefertigt aus 2 mm starkem Stahlblech Eingangsstutzen Ø 180 mm, Ausgangsstutzen Ø 160 mm Maße: Breite 365 mm, Höhe 450 mm, Tiefe 365 mm mit Reinigungsöffnung Ø 100 mm BRULA Kopfheizkasten (Gewicht: 19,0 kg) BRULA Kopfheizkasten mit Anheizklappe (Gewicht: 20,0 kg) (andere Rohrstutzen Ø gegen Aufpreis möglich)	 409,00 452,00



BRULA Kleinspeicherofen City-Grundi

Der zertifizierte Kleinspeicherofen City-Grundi bietet modernste Grundofentechnik mit bester Qualität für Strahlungswärme und stilvolles Heizen.



Technische Daten		City-Grundi Mini	City-Grundi Maxi
Nennwärmeleistung	kW	2,2	2,4
Außenmaße City-Grundi			
Höhe	mm	1310	1610
Breite	mm	590	590
Tiefe	mm	445	445
Sichtfenster (Höhe x Breite)	mm	225 x 315	225 x 315
Abstand Boden bis Zarge Unterkante	mm	ca. 315	ca. 315
Abgasstutzen-Ø	mm	130	130
externer Verbrennungsluftanschluss-Ø	mm	125	125
Brennstoffdurchsatz	kg/h	2,4	2,4
Holz Scheitlänge, max.	mm	330	330
Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen			
zur Rückwand	mm	400	300
zu Seitenwänden	mm	400	300
im Strahlungsbereich nach vorne	mm	800	800
Mindestmaß notwendiger Bodenschutzplatten			
nach vorne	mm	500	500
zu den Seiten	mm	200	200
Geprüft nach DIN EN 13240 mit selbstschließender Tür (Bezeichnung A1)		CE-Zeichen	CE-Zeichen
Wirkungsgrad	%	78,8	84,0
Verbrennungsluftbedarf bei geschlossenem Betrieb	m³/h	30	30
Wärmeabgabe über die Scheibe	ca. %	8,5	8,5
Gewicht ohne Front	kg	340	420
Daten für die Schornsteinbemessung nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2 bezogen auf Nennwärmeleistung			
Brennstoff		Scheitholz geschlossen	Scheitholz geschlossen
Betriebsweise			
Abgasmassenstrom	g/s	8,72	11,33
Abgastemperatur am Rohrstutzen	°C	278	226
Mindestförderdruck	Pa	12	13
Erfüllte Normen/Verordnungen*		CH, M, R, Ac	CH, M, R, Ac, A

* CH = LRV 08 (Schweiz), M = Münchener Brennstoffverordnung,
R = Regensburger Verordnung, Ac = Aachener Festbrennstoffverordnung
A = Austria §15a-b: VG (Österreich)

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
	1043744 City-Grundi Mini Bausatz RR-Abgang oben 130 mm, ohne Frontplatte a) 590 mm, b) 1310 mm, c) 445 mm	3525,00
	1051286 Gusschamotte Frontset als Putzgrund Frontplatte nicht überstehend	204,00
	1043932 Keramik Frontset für City-Grundi Mini 1x Set aus Gutbrod-Keramik, Glasur frei wählbar Breite 620 mm, Höhe 1340 mm, Tiefe 20 mm Standard, 30 kg	926,00
	1052500 Naturstein-Frontset Breite 620 mm, Höhe 1340 mm, Tiefe 20 mm col. Nero, 40 kg	1169,00
	1052501 Naturstein-Frontset Breite 620 mm, Höhe 1340 mm, Tiefe 20 mm col. Marrone, 40 kg Weitere Naturstein-Fronten aus dem Programm von CB stone-tec auf Anfrage lieferbar.	1169,00
	1030894 City-Grundi Maxi Bausatz RR-Abgang oben 130 mm, ohne Frontplatte a) 590 mm, b) 1610 mm, c) 445 mm	3705,00
	1053886 City-Grundi Maxi Bausatz RR-Abgang hinten 130 mm, ohne Frontplatte Rauchrohrabgang mittig hinten 1425 mm	3705,00
	1051285 Gusschamotte Frontset als Putzgrund Frontplatte nicht überstehend	248,00
	1043931 Keramik Frontplatte für City-Grundi Maxi 1x Set aus Gutbrod-Keramik, Glasur frei wählbar Breite 620 mm, Höhe 1630 mm, Tiefe 20 mm Standard, 35 kg	1089,00
	1052498 Naturstein-Front Breite 620 mm, Höhe 1630 mm, Tiefe 20 mm col. Nero, 50 kg	1226,00
	1052499 Naturstein-Front Breite 620 mm, Höhe 1630 mm, Tiefe 20 mm col. Marrone, 50 kg Weitere Naturstein-Fronten aus dem Programm von CB stone-tec auf Anfrage lieferbar.	1226,00



BRULA Kleinspeicherofen Rondo

Alles drin, alles dran, was einen richtigen Grundofen ausmacht. Ein eleganter Blickfang auf kleinster Grundfläche.



Technische Daten		Feuer- raum komplett R250/N	Feuer- raum komplett R250/H
Wärmeleistung bei 24 Stunden Entladezeit	kW	1,7	1,7
Brennstoffdurchsatz	kg/h	3,0	3,0
Außenmaße			
Höhe	ca. mm	1420	1620
Breite	mm	500	500
Tiefe	mm	500	500
Sichtfenster (Höhe x Breite)	mm	530/303	530/303
Abstand Boden bis Zarge Unterkante	mm	ca. 260	ca. 260
Abgasstutzen-Ø	mm	130	130
externer Verbrennungsluftanschluss-Ø	mm	150	150
Anschlusshöhe Mitte Rauchrohr	ca. mm	1490	1700
Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen			
zur Rückwand	mm	300	300
zu Seitenwänden	mm	250	250
im Strahlungsbereich nach vorne	mm	800	800
Geprüft nach DIN EN 15250 mit selbstschließendender Tür (Bezeichnung A1)		CE- Zeichen	CE- Zeichen
Wirkungsgrad	%	83,1	83,1
Gewicht (unverkleidet)	kg	300	340
Daten für die Schornsteinbemessung nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2 bezogen auf Nennwärmeleistung			
Brennstoff		Scheitholz geschlossen	Scheitholz geschlossen
Betriebsweise			
Abgasmassenstrom	g/s	10	10
Abgastemperatur am Stutzen	°C	240	240
Mindestförderdruck	Pa	12	12
Erfüllte Normen/Verordnungen*		CH, M, R, Ac, A	CH, M, R, Ac, A

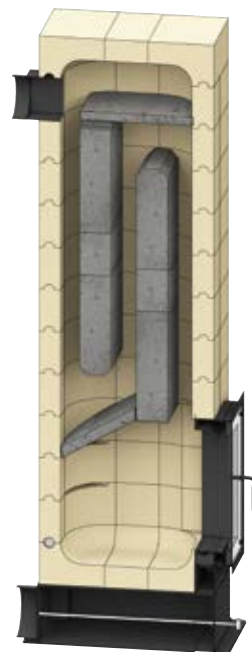
* CH = LRV 08 (Schweiz), M = Münchener Brennstoffverordnung,
R = Regensburger Verordnung, Ac = Aachener Festbrennstoffverordnung
A = Austria §15a-b: VG (Österreich)

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1031081	BRULA Feuerraum komplett R250/N aus Verguss-Schamotte D = 500 mm, Höhe 1420 mm, Materialstärke 50 mm, mit BRULA Grundofentür GT-R 300, Sockel höhenverstellbar 20–40 mm, Rauchrohrabgang hinten, inkl. BRULA Aufbaumörtel cremig, VL-Anschluss Ø 150 mm, mit VL-Schieber	2904,00
1055562	RONDO Mini Bausatz komplett rund R 300 Ausführung mit Wärmespeicherplattenhülle verputzt	4022,00
	<u>Lieferumfang:</u> Feuerraum R250/N, komplett mit BRULA Grundofentür GT-R 300 Außenhülle aus BRULA Wärmespeicherplatten FF-Rapidhaftmörtel Natur-Ofenweißputz 1 mm Gesamtgewicht ca. 560 kg Maße RONDO Mini Bausatz: Höhe 1590 mm Tiefe 600 mm Breite 600 mm	
1054097	Optional: Wärmespeicherplatten für Außenhülle vorgeschnitten	179,00 (netto)
 1042800	BRULA Feuerraum komplett R250/H aus Verguss-Schamotte D = 500 mm, Höhe 1620 mm, Materialstärke 50 mm, mit BRULA Grundofentür GT-R 300, Sockel höhenverstellbar 20–40 mm, Rauchrohrabgang hinten, inkl. BRULA Aufbaumörtel cremig, VL-Anschluss Ø 150 mm, mit VL-Schieber	3277,00
1053791	RONDO Maxi Bausatz komplett rund R300 Ausführung mit Wärmespeicherplattenhülle verputzt	4396,00
	<u>Lieferumfang:</u> Feuerraum R250/H, komplett mit BRULA Grundofentür GT-R 300 Außenhülle aus BRULA Wärmespeicherplatten FF-Rapidhaftmörtel Natur-Ofenweißputz 1 mm Gesamtgewicht ca. 630 kg Maße RONDO Maxi Bausatz: Höhe 1790 mm Tiefe 600 mm Breite 600 mm	
1054097	Optional: Wärmespeicherplatten für Außenhülle vorgeschnitten	179,00 (netto)



BRULA Kleinspeicherofen Quadro

Mit dem Kleinspeicherofen QUADRO B/H 50/50 genießen Sie alle Vorteile der Grundofentechnik auf kleinstem Raum und können ihn genauso flexibel einsetzen wie einen Kaminofen.



Technische Daten		Feuerraum komplett Typ B/H 50/50
Wärmeleistung bei 14,6 h Entladezeit	kW	2,85
Brennstoffdurchsatz	kg/h	3,2
Außenmaße		
Höhe	ca. mm	1670
Breite	mm	500
Tiefe	mm	500
Türzarge (Höhe/Breite)	mm	480/380
Abstand Boden bis Zarge Unterkante	mm	ca. 270
Abgasstutzen-Ø	mm	130
externer Verbrennungsluftanschluss-Ø	mm	150
Anschlusshöhe Mitte Rauchrohr	ca. mm	1660
Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen		
zur Rückwand	mm	300
zu Seitenwänden	mm	250
im Strahlungsbereich nach vorne	mm	800
Geprüft nach DIN EN 15250 mit selbstschließender Tür (Bezeichnung A1)		CE-Zeichen
Wirkungsgrad	%	81,3
Gewicht (unverkleidet)	kg	525
Daten für die Schornsteinbemessung nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2 bezogen auf Nennwärmeleistung		
Brennstoff		Scheitholz
Betriebsweise		geschlossen
Abgasmassenstrom	g/s	12
Abgastemperatur am Stutzen	°C	238
Mindestförderdruck	Pa	12
Erfüllte Normen/Verordnungen*		CH, M, R, Ac, A

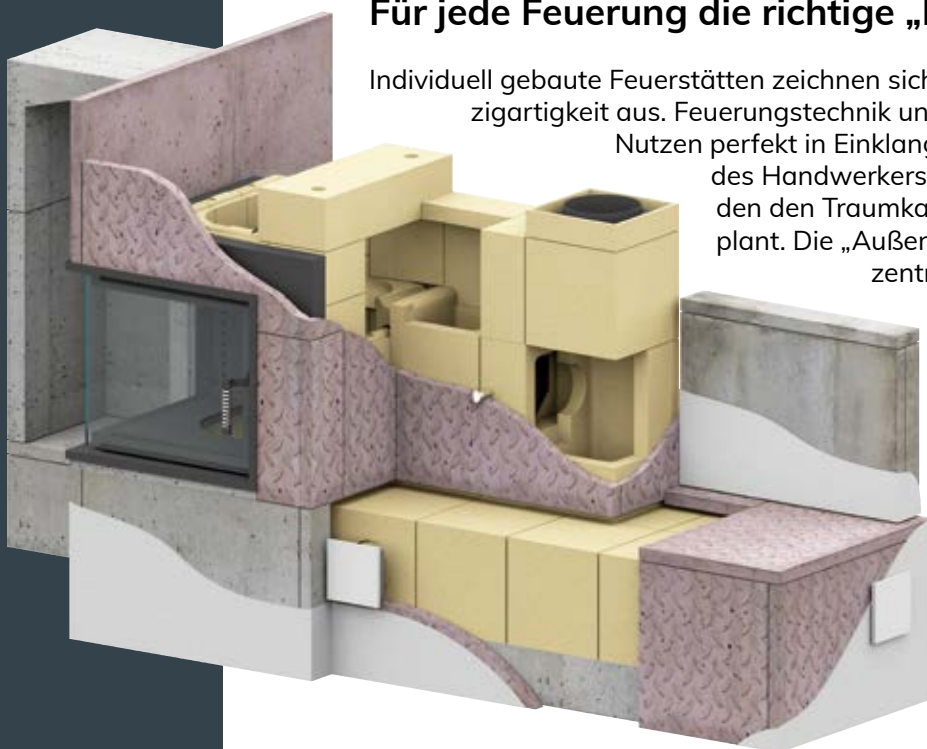
* CH = LRV 08 (Schweiz), M = Münchener Brennstoffverordnung,
R = Regensburger Verordnung, Ac = Aachener Festbrennstoffverordnung
A = Austria §15a-b: VG (Österreich)

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
1032273	BRULA Feuerraum komplett Typ B/H 50/50 Breite 500 mm, Tiefe 500 mm, Höhe ca. 1670 mm, Materialstärke 65 mm, mit BRULA Grundofentüre GT-A04 o.S., Sockel höhenverstellbar 20–40 mm Rauchrohrabgang hinten inkl. BRULA Aufbaumörtel cremig, VL-Anschluss Ø 150 mm mit VL-Klappe inkl. Zuschnitt Türaussparung	3489,00
1055561	QUADRO Bausatz komplett Ausführung mit Wärmespeicherhülle verputzt <u>Lieferumfang:</u> Feuerraum komplett, Typ B Hoch GTA04 mit Feuerraum-Podest Außenhülle aus BRULA Wärmespeicherplatten FF-Rapidhaftmörtel Natur-Ofenweißputz 1 mm Gesamtgewicht ca. 887 kg <u>Maße Quadro Bausatz:</u> Höhe 1900 mm Tiefe 610 mm Breite 610 mm	4916,00
1054097	Optional: Wärmespeicherplatten für Außenhülle vorgeschnitten	179,00 (netto)





Für jede Feuerung die richtige „Hülle“!



Individuell gebaute Feuerstätten zeichnen sich vor allem durch ihre Einzigartigkeit aus. Feuerungstechnik und Design mit maximalem Nutzen perfekt in Einklang bringen – das ist die Kunst des Handwerkers, wenn er für seinen Kunden den Traumkamin oder Traumkachelofen plant. Die „Außenhülle“ spielt dabei eine zentrale Rolle. Hier sind die

Anforderungen an das zu verwendende Material je nach Anlagentyp sehr unterschiedlich: soll ein Grundofen mit viel Speichermasse verkleidet werden, handelt es sich um einen Warmluftkamin, geht es um eine Kachelofenanlage mit Heizeinsatz und Nachheizfläche, wie werden Sockel und Schürzen eingeplant?

BRULA hat die Antwort:

für jedes Anlagenkonzept das richtige Material für eine perfekte Außenhülle!

Techn. Daten	BRULApör	BRULAheat	BRULA GSL Kaminbauplatte	BRULA Wärmespeicherplatte	BRULA Waffelstein	BRULA Grafit-Leichtbauplatte
Temperaturbeständigkeit °C	bis 500	bis 500	bis 350	bis 400	bis 1300	bis 600
Rohdichte kg/dm ³	0,832	0,950	1,400	2,050	1,850	0,100
Wärmeleitfähigkeit W/mK	0,40	1,20	1,20	1,34	0,93	15 (parallel) 4,75 (senkrecht)
Druckfestigkeit N/mm ²	6,6	8,0	14,5	21,2	–	–
Biegefestigkeit N/mm ²	1,8	4,2	4,5	7,0	–	–
Geeignet für Ofenbausysteme ...	Sockelbereich, Hülle für Konvektionsgeräte, Architektur-Bauteile	Hülle für Konvektionsgeräte mit gutem Wärmedurchgang	Universelles Hüllenprodukt für alle Ofenbausysteme	Hülle für Speicheröfen, Hypokausten-Anlagen, Konvektionsöfen mit Speicherhülle	Traditionelles Hüllenmaterial speziell für Speicheröfen	Leichtes Hüllenmaterial für gleichmäßige und schnelle Wärmeverteilung in der Außenhülle
Wärmeübergang	langsam	schnell	mittel	schnell	mittel	sehr schnell
Wärmespeicherfähigkeit	gering	gering	mittel	hoch	hoch	keine
In der Preisliste zu finden ab ...	Seite 46	Seite 50	Seite 55	Seite 56	Seite 60	Seite 61



BRULApor

Einsatzgebiet: Bei Aufbauten im Sockel- und Schürzenbereich, Abmauerungen oder als verputztes Gestaltungselement.
Zum Aufbau empfehlen wir BRULA-Haftmörtel Rapid, für die Oberflächengestaltung BRULA-Putze. BRULApor ist in einem großen Sortiment mit den unterschiedlichsten Formen und Materialstärken erhältlich.

Im Detail: Im Tagebau gewonnener Ton, zu kleinen Kugeln granuliert und mit 1200 °C gebrannt. Durch das Verbrennen der eingeschlossenen organischen Stoffe bläht sich diese Kugel auf, gleichzeitig schmilzt die Oberfläche und bildet eine sogenannte „gesinterte“ Oberhaut. Es entstehen so extrem leichte Tonperlen mit einem luftdurchsetzten Kern und einer hohen Druckfestigkeit. Gebunden werden diese dann mit haufwerkporigem Leichtbeton zu einer festen, aber dennoch leicht zu bearbeitenden Platte.




- Gesinterte Oberhaut
- Fest, doch leicht zu bearbeiten

BRULAheat

Einsatzgebiet: Bei Aufbauten im Schürzenbereich, bei denen eine hochwertige Wärmespeicherung gewünscht ist sowie eine zügige Wärmeabgabe an den Raum.
Zum Aufbau empfehlen wir BRULA-Haftmörtel Rapid, für die Oberflächengestaltung BRULA-Putze.

Im Detail: Hierbei wird Liapor-Masse (siehe BRULApor) mit expandiertem Naturgrazit-Granulat miteinander vergossen. Das führt zu einer wesentlich besseren Wärmeleitung (1,2 W/mK), besonders bei Schürzen für zwei- und dreiseitige Kamine. Außerdem wird die Speicherfähigkeit erhöht durch den Zusatz von Magnesit.



- Fest, doch leicht zu bearbeiten
- Zügige Wärmeabgabe an den Raum.



- Unterschiedliche Formate
- gewebearmiert, hohe Bruchsicherheit



- Deutlich schnellere Wärmeabgabe
- Bessere Verzahnung mit dem Putz

BRULA Kaminbauplatten

Einsatzgebiet: Für die Verkleidung von Kaminanlagen – mit mittlerer **Wärmeaufnahme und -abgabe**

Die BRULA Kaminbauplatten gibt es in den unterschiedlichsten Formaten mit mittlerer Speicherleistung.

Im Detail:

BRULA Kaminbauplatten zeichnen sich vor allem durch die Gewebeamierung und eine hohe Bruchsicherheit aus. Sie sind dabei aber nur 30 mm stark, trotzdem beträgt die Rohdichte 1,4. Für einen schnellen und unkomplizierten Aufbau stehen die montagefreundlichen Maße der erhältlichen BRULA Kaminbauplatten.

BRULA Wärmespeicherplatten

Einsatzgebiet: Ideal für Kachelofen- und Kaminverkleidungen mit einem **hohen Anspruch an die Wärmespeicherung**.

Zum Aufbau empfehlen wir BRULA-Haftmörtel Rapid, für die Oberflächengestaltung BRULA-Putze.

Im Detail:

Die neuen BRULA-Wärmespeicherplatten bieten im Vergleich zu herkömmlicher Schamotte eine deutlich schnellere Wärmeabgabe – und das bei gleicher Speicherkapazität. Das Verarbeitungs-Plus: mit der teils perforierten Oberfläche wird eine bessere Verzahnung mit dem Putz gewährleistet.




BRULA Waffelstein

Einsatzgebiet: Diese Steine dienen als Speicher-Vormauerung und gleichzeitig als perfekter Haftgrund für den Putzauftrag. Besonders geeignet für runde, organische Formen im Kachelofenbau.

Die von BRULA entwickelten und patentierten Schamotte-Bauteile gibt es sowohl in gerader Ausführung als auch in verschiedenen Außenradien.

Im Detail: BRULA Waffelsteine sind Speichersteine aus Schamotte mit eingearbeiteten Putzankern (senkrecht und waagrecht) und eignen sich aufgrund ihrer Beschaffenheit ideal als Vormauersteine für Speicheröfen. Zum Aufbau empfehlen wir BRULA-Haftmörtel Rapid, für die Oberflächengestaltung BRULA-Putze.



- In verschiedenen Außenradien erhältlich
- Ideal als Vormauersteine geeignet

GRAFITplatten

Einsatzgebiet: Im Schürzenbereich, bei dem auf eine gewichtssparende, leichte Bauweise geachtet werden soll (muss) sowie bei Bauweisen, bei denen eine rasche Wärmeabgabe an den Raum gewünscht wird. Besonders geeignet in Verbindung mit Gas- und WW-Geräten, bei denen eine nur geringe Wärmeabgabe an den Raum erfolgt. Auch hier erreichen sie noch eine deutliche Erwärmung der Verkleidungsfläche.

Die Bearbeitung der Platten erfolgt lediglich mit einem Wellenschnittmesser. Wir empfehlen das BRULA Messer (in der Preisliste auf Seite 61 zu finden). Bei Verwendung von BRULA keramischen Eckputzschienen und BRULA Haftmörtel Rapid erhalten Sie ein stabiles Gebilde, das direkt verputzt werden kann.

Im Detail: Expandierter Grafit ist ein Naturprodukt in reinster Form. Die extrem hohe Wärmeleitfähigkeit sowie Temperaturbeständigkeit machen diese Bauplatten zum geeigneten Baustoff im Ofen- und Kaminbau. Durch die rasch spürbare Wärmeabgabe lag es nahe, dieses Material als Bauplatte zum Einsatz zu bringen. Auch etwas weiter entfernte Bauteile werden mit Warmluft oder Strahlungswärme fühlbar warm. Eine Zeitverzögerung ist kaum gegeben. Daher sind kalte Ofenbauteile passé. Auch kennt das Material weder Dehnung noch Schwindung.

Unsere Grafitplatten werden beidseitig mit Glasfasergewebe bewährt und vorgespachtelt geliefert, was den weiteren Auftrag von Putz erleichtert.



- Leichte Bearbeitung mit Wellenschnittmesser
- Extrem hohe Leitfähigkeit und Temperaturbeständigkeit
- Weder Dehnung noch Schwindung


Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1060392	BRULApur Standardplatte Länge 600 mm, Breite 400 mm Gewicht 6,1 kg, gewebearmiert [80 Stück je Palette]	Stärke: 30 mm 21,60
 1060391	BRULApur Standardplatte Länge 1000 mm, Breite 250 mm Gewicht 6,4 kg, gewebearmiert [69 Stück je Palette]	Stärke: 30 mm 21,80
 1060390	BRULApur Standardplatte Länge 1000 mm, Breite 500 mm Gewicht 12,8 kg, gewebearmiert [23 Stück je Palette]	Stärke: 30 mm 38,85
 1026259	BRULApur Standardplatte Länge 700 mm, Breite 220 mm Gewicht: 4,9 kg [75 Stück je Palette]	Stärke: 40 mm 15,80
 1060393	BRULApur Standardplatte Länge 1000 mm, Breite 250 mm Gewicht 8,0 kg [51 Stück je Palette]	Stärke: 40 mm 22,05
 1044520	BRULApur Standardplatte Länge 1000 mm, Breite 500 mm Gewicht: 16,6 kg [17 Stück je Palette]	Stärke: 40 mm 41,45
 1017888	BRULApur Standardplatte Länge 1000 mm, Breite 250 mm Gewicht: 10,4 kg [42 Stück je Palette]	Stärke: 50 mm 28,00
 1026236	BRULApur Standardplatte Länge 1000 mm, Breite 500 mm Gewicht: 20,8 kg [14 Stück je Palette]	Stärke: 50 mm 47,80
 1026258	BRULApur Standardplatte Länge 700 mm, Breite 220 mm Gewicht: 8,5 kg [42 Stück je Palette]	Stärke: 75 mm 30,75
 1026237	BRULApur Standardplatte Länge 1000 mm, Breite 250 mm Gewicht: 20,8 kg [21 Stück je Palette]	Stärke: 100 mm 34,70

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1033639 1043814	BRULApur Ganzteilsockel Höhe 450 mm, Breite 100 mm, Auflagetiefe 50 mm Länge 800 mm, Gewicht: 24 kg Länge 400 mm, Gewicht: 12 kg	 60,00 33,35
 1043877	BRULApur Sockel mit Segmentbogenausschnitt Höhe 450 mm, Breite 100 mm, Länge 800 mm Auflagetiefe 50 mm Ausschnitt Höhe 255 mm, Breite 440 mm, Gewicht: 16,0 kg, freier Querschnitt 1050 cm ²	 59,55
 1033205	BRULApur Sockel mit Rundbogenausschnitt Höhe 450 mm, Breite 100 mm, Länge 800 mm Auflagetiefe 50 mm Ausschnitt Höhe 255 mm, Breite 550 mm, Gewicht: 15,0 kg, freier Querschnitt 1086 cm ²	 59,55
 1043881	BRULApur Sockel mit Rechteck-Ausschnitt Höhe 450 mm, Breite 100 mm, Länge 600 mm Auflagetiefe 50 mm Ausschnitt Höhe 225 mm, Breite 400 mm Freier Querschnitt 900 cm ² , Gewicht: 12,5 kg	 46,55
 1043885	BRULApur Sockel-Eckteil R70 Höhe 450 mm, Breite 100 mm Auflagefläche Höhe 150 mm, Breite 50 mm Gewicht: 3,0 kg	 16,85
 1043884	BRULApur Sockel-Eckteil R100 Höhe 450 mm, Breite 100 mm Auflagefläche Höhe 150 mm, Breite 50 mm Gewicht: 3,0 kg	 16,85

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1043883	BRULApur Sockel-Eckteil 135° Höhe 450 mm, Breite 100 mm Auflagefläche Höhe 150 mm, Breite 50 mm Gewicht: 3,0 kg	16,85
 1033203	BRULApur Sockel-Eckteil 90° Höhe 450 mm, Breite 100 mm Auflage Höhe 150 mm, Breite 50 mm Gewicht: 3,0 kg	16,85
 1043844 1043845 1043847 1033640 1043850 1051762 1017885 1051764 1033642 1051765 1043865	BRULApur Radius-Ganzteilsockel ¼-Kreis, Höhe 450 mm, Tiefe 100 mm Auflagefläche Höhe 150 mm, Tiefe 50 mm R330 (außen), Gewicht: 17,0 kg R400 (außen), Gewicht: 18,0 kg R440 (außen), Gewicht: 19,0 kg R500 (außen), Gewicht: 21,0 kg R550 (außen), Gewicht: 22,0 kg R600 (außen), Gewicht: 25,0 kg R660 (außen), Gewicht: 26,0 kg R700 (außen), Gewicht: 28,0 kg R770 (außen), Gewicht: 28,0 kg R800 (außen), Gewicht: 31,0 kg R880 (außen), Gewicht: 31,0 kg	 55,15 55,50 56,25 57,30 57,85 58,85 61,00 62,15 63,85 65,20 66,80
 1051911 1043849 1051912 1043852 1051913 1043856 1043859 1051899 1051915 1043867	BRULApur Radius-Segmentbogensockel ¼-Kreis, Höhe 450 mm, Tiefe 100 mm Ausschnitt Höhe 255 mm, Breite 350 mm Auflagefläche Höhe 150 mm, Tiefe 50 mm R400 (außen), Gewicht: 16,0 kg, freier Querschnitt 836 cm² R440 (außen), Gewicht: 16,0 kg, freier Querschnitt 836 cm² Ausschnitt Höhe 255 mm, Breite 450 mm R500 (außen), Gewicht: 19,0 kg, freier Querschnitt 1074 cm² R550 (außen), Gewicht: 19,0 kg, freier Querschnitt 1074 cm² R600 (außen), Gewicht: 22,0 kg, freier Querschnitt 1074 cm² R660 (außen), Gewicht: 22,0 kg, freier Querschnitt 1074 cm² R700 (außen), Gewicht: 23,0 kg, freier Querschnitt 1074 cm² R770 (außen), Gewicht: 23,0 kg, freier Querschnitt 1074 cm² R800 (außen), Gewicht: 27,0 kg, freier Querschnitt 1074 cm² R880 (außen), Gewicht: 27,0 kg, freier Querschnitt 1074 cm²	 52,55 53,10 54,45 55,60 59,20 62,15 64,75 66,20 66,80 68,35





Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1043821	BRULApur K-Ganzteilsockel Höhe 38 cm, Tiefe 10 cm, Breite 33 cm mit Untertritt Höhe 15 cm, Tiefe 5 cm Gewicht: 7,4 kg	28,50
 1043820	BRULApur K-Außen-Sockelecke 90° / 3 Ecken profiliert Höhe 38 cm, Tiefe 10 cm, Breite 10 cm mit Untertritt Höhe 15 cm, Tiefe 5 cm, Breite 5 cm Gewicht: 2,9 kg	13,35
1051966	BRULApur K-Außen-Sockelecke 135°	13,35
1043824 1043826 1043828	BRULApur K-Radius-Ganzteilsockel Höhe 38 cm, Tiefe 10 cm mit Untertritt Höhe 15 cm, Tiefe 5 cm R440 (außen) Gewicht: 14,3 kg R550 (außen) Gewicht: 17,5 kg R660 (außen) Gewicht: 21,2 kg	49,05 51,85 56,75




Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße		SFr.
 1057679	BRULAheat Standardplatte Länge: 500 mm, Breite: 250 mm Gewicht: 3,5 kg gewebearmiert [92 Stück je Palette]	Stärke: 30 mm	15,80
 1057674	BRULAheat Standardplatte Länge: 1000 mm, Breite: 250 mm Gewicht: 7,2 kg gewebearmiert [69 Stück je Palette]	Stärke: 30 mm	25,75
 1057681	BRULAheat Standardplatte Länge: 600 mm, Breite: 400 mm Gewicht: 6,5 kg gewebearmiert [80 Stück je Palette]	Stärke: 30 mm	25,20
 1057670	BRULAheat Standardplatte Länge: 1000 mm, Breite: 500 mm Gewicht: 14,2 kg gewebearmiert [23 Stück je Palette]	Stärke: 30 mm	46,55
 1057680	BRULAheat Standardplatte Länge: 500 mm, Breite: 250 mm Gewicht: 4,8 kg [72 Stück je Palette]	Stärke: 40 mm	16,25
 1057677	BRULAheat Standardplatte Länge: 1000 mm, Breite: 250 mm Gewicht: 9,5 kg [51 Stück je Palette]	Stärke: 40 mm	27,10



Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße		SFr.
 1057682	BRULAheat Standardplatte Länge: 600 mm, Breite: 400 mm Gewicht: 8,7 kg [62 Stück je Palette]	Stärke: 40 mm	26,00
 1057671	BRULAheat Standardplatte Länge: 1000 mm, Breite: 500 mm Gewicht: 18,0 kg [17 Stück je Palette]	Stärke: 40 mm	49,70
 1057678	BRULAheat Standardplatte Länge: 1000 mm, Breite: 250 mm Gewicht: 11,2 kg [42 Stück je Palette]	Stärke: 50 mm	29,85
 1057673	BRULAheat Standardplatte Länge: 1000 mm, Breite: 500 mm Gewicht: 22,5 kg [14 Stück je Palette]	Stärke: 50 mm	54,90
 1059289	BRULAheat Eckelement 90°/40 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm, Breite 220 x 110 mm Gewicht: 5,3 kg [100 Stück je Palette]		17,85
 1059290	BRULAheat Eckelement 90° R 100/40 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Breite 220 x 110 mm Gewicht: 5,3 kg [100 Stück je Palette]		17,85

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1059291	BRULAheat Eckelement 45°/40 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Breite 220 x 110 mm Gewicht 5,3 kg [90 Stück je Palette]	17,85
 1059292	BRULAheat Eckelement 90°/50 mm Höhe: 760 mm, Stärke: 50 mm Breite 250 x 250 mm Gewicht: 14,0 kg [28 Stück je Palette]	28,60
 1059293	BRULAheat Eckelement 45°/50 mm Höhe: 760 mm, Stärke: 50 mm Breite 250 x 250 mm Gewicht: 14,0 kg [26 Stück je Palette]	28,60
 1059276	BRULAheat Rundelement R 220 1/4-Kreis-Element Außenradius 220 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Gewicht: 4,8 kg [80 Stück je Palette]	33,45
 1059280	BRULAheat Rundelement R 300 1/4-Kreis-Element Außenradius 300 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Gewicht: 6,6 kg [48 Stück je Palette]	47,00
 1059277	BRULAheat Rundelement R 330 1/4-Kreis-Element Außenradius 330 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Gewicht: 7,3 kg [44 Stück je Palette]	48,15

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1059281	BRULAheat Rundelement R 400 1/4-Kreis-Element Außenradius 400 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Gewicht: 9,0 kg [36 Stück je Palette]	48,60
 1059278	BRULAheat Rundelement R 440 1/4-Kreis-Element Außenradius 440 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Gewicht: 9,9 kg [36 Stück je Palette]	49,85
 1059282	BRULAheat Rundelement R 500 1/4-Kreis-Element Außenradius 500 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Gewicht: 11,3 kg [28 Stück je Palette]	50,40
 1059279	BRULAheat Rundelement R 550 1/4-Kreis-Element Außenradius 550 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Gewicht: 12,5 kg [34 Stück je Palette]	53,80
 1059283	BRULAheat Rundelement R 600 1/4-Kreis-Element Außenradius 600 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Gewicht: 13,7 kg [20 Stück je Palette]	57,50
 1059288	BRULAheat Rundelement R 660 1/4-Kreis-Element Außenradius 660 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Gewicht: 15,0 kg [20 Stück je Palette]	60,80

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
1059284 	BRULAheat Rundelement R 700 1/8-Kreis-Element Außenradius 700 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Gewicht 8,1 kg [44 Stück je Palette]	32,10
1059285 	BRULAheat Rundelement R 770 1/8-Kreis-Element Außenradius 770 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Gewicht: 8,8 kg [44 Stück je Palette]	33,55
1059286 	BRULAheat Rundelement R 800 1/8-Kreis-Element Außenradius 800 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Gewicht: 9,2 kg [44 Stück je Palette]	35,50
1059287 	BRULAheat Rundelement R 880 1/8-Kreis-Element Außenradius 880 mm Höhe: 500 mm, Stärke: 40 mm Gewicht: 10,2 kg [44 Stück je Palette]	37,05
1064804 	BRULAheat Sockelelement ST premium gewebearmiert Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Stärke 30 mm Gewicht: 3,4 kg Speziell abgestimmt für alle Premium-Brennzellen aus dem Hause Spartherm. Mit dieser gemeinsamen Entwicklung von BRULA und SPARTHERM bieten wir ein Hüllenprodukt an, mit dem sich die Kaminanlagen passgenau, schnell und unkompliziert aufbauen lassen.	16,25




Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1043904	BRULA GSL Kaminbauplatte Länge: 1000 mm, Breite: 500 mm, Stärke: 30 mm gewebearmiert Gewicht 20,5 kg [20 Stück je Palette]	51,55
 1043903	BRULA GSL Kaminbauplatte Länge: 1000 mm, Breite: 250 mm, Stärke: 30 mm gewebearmiert Gewicht 10,25 kg [46 Stück je Palette]	28,60
 1064211	BRULA GSL Kaminbauplatte Länge: 1000 mm, Breite: 250 mm, Stärke: 30 mm ohne Gewebeamierung zum „Knacken“ Gewicht 10,25 kg [46 Stück je Palette]	26,90
 1057668	BRULA GSL Kaminbauplatte Länge: 750 mm, Breite: 500 mm, Stärke: 30 mm gewebearmiert Gewicht 16 kg [35 Stück je Palette]	40,45
 1057669	BRULA GSL Kaminbauplatte Länge: 600 mm, Breite: 400 mm, Stärke: 30 mm gewebearmiert Gewicht 10,10 kg [40 Stück je Palette]	26,35
 1043905	BRULA GSL Kaminbauplatte Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Stärke: 30 mm gewebearmiert Gewicht 5,15 kg [92 Stück je Palette]	16,25
 1052421	BRULA GSL Kaminbauplatte Ecke 90° Höhe: 250 mm, Stärke 30 mm Breite 250 x 125 mm Gewicht 3,9 kg	15,60

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1055554	BRULA Wärmespeicherplatte Höhe: 1000 mm, Breite: 500 mm, Stärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht 30,5 kg [20 Stück je Palette]	62,85
 1055556	BRULA Wärmespeicherplatte Höhe: 1000 mm, Breite: 250 mm, Stärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 15,3 kg [46 Stück je Palette]	32,90
 1057698	BRULA Wärmespeicherplatte Höhe: 750 mm, Breite: 500 mm, Stärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 23,0 kg [35 Stück je Palette]	47,45
 1057699	BRULA Wärmespeicherplatte Höhe: 600 mm, Breite: 400 mm, Stärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 14,8 kg [40 Stück je Palette]	31,55
 1055557	BRULA Wärmespeicherplatte Höhe: 500 mm, Breite: 250 mm, Stärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 7,7 kg [92 Stück je Palette]	18,55
 1057683	BRULA Wärmespeicherplatte Länge: 660 mm, Breite: 220 mm, Stärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 9,1 kg [72 Stück je Palette]	23,75




Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1057684	BRULA Wärmespeicherplatte Länge: 1100 mm, Breite: 330 mm, Stärke: 20 mm gewebearmiert, glatt Gewicht: 15,2 kg [30 Stück je Palette]	37,30
 1055558	BRULA Wärmespeicherplatte Ecke 90° Höhe: 250 mm, Stärke: 30 mm Breite 250 x 125 mm glatt Gewicht: 5,5 kg	16,60
 1057686	BRULA Wärmespeicherplatte Ekelement 90° - R 100 Länge: 330 mm, Breite: 110 mm, Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 4,3 kg	16,95
 1057687	BRULA Wärmespeicherplatte Ekelement 90° - R 70 Länge: 330 mm, Breite: 110 mm, Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 4,7 kg	16,95
 1057688	BRULA Wärmespeicherplatte Ekelement 45°-Ecke Länge: 330 mm, Breite: 110 mm, Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 5,8 kg	16,95

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1057689	BRULA Wärmespeicherplatte Eckelement 90°-Ecke Länge: 330 mm, Breite: 110 mm, Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 5,1 kg	16,95
 1071508 NEU	BRULA Wärmespeicherplatte Platte gerade Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Stärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche mit Auflagehalterung Auflagefläche: 25 mm tief Gewicht: 7,8 kg	24,65
 1057691	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 220 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht 4,6 kg [156 Stück je Palette]	12,90
 1057692	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 295 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 6,4 kg [90 Stück je Palette]	18,85
 1057693	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 330 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 7,1 kg [96 Stück je Palette]	21,70



Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1057694	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 400 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 8,6 kg [75 Stück je Palette]	24,05
 1057695	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 440 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 9,5 kg [72 Stück je Palette]	27,25
 1057696	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 500 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht: 11,0 kg [72 Stück je Palette]	32,20
 1057697	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 550 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm mit Putzträgeroberfläche Gewicht 12,0 kg [72 Stück je Palette]	34,90

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
         	Speicher Vormauerstein aus Schamotte mit eingearbeiteten Putzankern Länge 250 mm, Breite 250 mm	
	1043895 Waffelstein 45 , Gewicht: 5,0 kg	18,10
	1043902 Waffelstein 65 , Gewicht: 7,0 kg	23,05
	1043896 Waffeleckstein 45 , 45° Ecke, Gewicht: 7,5 kg	29,85*
	1043897 Waffeleckstein 45 , 90° Ecke, Gewicht: 6,5 kg	32,65
	1043898 Waffeleckstein 45 , 90° Ecke außen abgerundet R 70 Gewicht: 7,0 kg	32,65
	1043899 Waffelstein 45 , R 330, Gewicht: 5,5 kg	22,50*
	1043900 Waffelstein 45 , R 440, Gewicht: 6,0 kg	23,85*
	1043901 Waffelstein 45 , R 550, Gewicht: 5,5 kg	18,55*
	1043894 Waffelstein 45 mit Reinigungsöffnung Ø 130 mm , Gewicht: 4,0 kg	15,60*
	[Waffelsteine 45: 156 Stück je Palette] [Waffelsteine 65: 108 Stück je Palette]	
	*solange der Vorrat reicht	
Hourdis-Platten aus Ziegelton		
    	1017811 Hourdis-Platte B 1000 x 250 x 40 mm, Gewicht: 8,0 kg [96 Stück je Palette]	8,65
	1042798 Hourdis-Platte C 1000 x 250 x 60 mm, Gewicht: 10,5 kg [68 Stück je Palette]	9,10
	1052733 Hourdis-Platte C / 120 1200 x 250 x 60 mm, Gewicht: 12,5 kg [68 Stück je Palette]	10,20
	1042799 Hourdis-Platte D 1200 x 250 x 80 mm, Gewicht: 16,5 kg [52 Stück je Palette]	11,75
	1067530 Hourdis-Endstück 40 240 x 40 mm, nur passend für Hourdis-Platte B VPE 16 Stück	166,10* je VPE
	*solange der Vorrat reicht	



Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.												
1029746	 Grafitplatte 1040 x 500 x 17 mm VPE 2 Stück L/B/H 1040 x 500 x 17 mm, Flächengewicht: 1,6 kg/m² <table><tr><td>Temperaturbeständigkeit °C</td><td colspan="2">600</td></tr><tr><td>Rohdichte (g/m²)</td><td colspan="2">1600</td></tr><tr><td>Dichte (g/cm³)</td><td colspan="2">0,075</td></tr><tr><td>Wärmeleitfähigkeit (W/mK)</td><td><u>Parallel</u> 15</td><td><u>Senkrecht</u> 4,75</td></tr></table> Verarbeitungsbeispiel von BRULA Grafitplatten mit BRULA Putzschienen  Für die einfache Montage der BRULA Grafitplatten empfehlen wir unsere BRULA Eckputzschienen – siehe Seite 73.	Temperaturbeständigkeit °C	600		Rohdichte (g/m²)	1600		Dichte (g/cm³)	0,075		Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	<u>Parallel</u> 15	<u>Senkrecht</u> 4,75	128,50 je VPE
Temperaturbeständigkeit °C	600													
Rohdichte (g/m²)	1600													
Dichte (g/cm³)	0,075													
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	<u>Parallel</u> 15	<u>Senkrecht</u> 4,75												
1063833	 BRULA Montage-Inneneck 90° für Grafitplatte aus BRULApur 40 x 40 x 300 mm	10,30												
1057711	 BRULA Messer für Grafit-Leichtbauplatte	4,95 (netto)												



Kamintisch-Teile und Umluftpaneelen – so holen Kamine heute tief Luft!

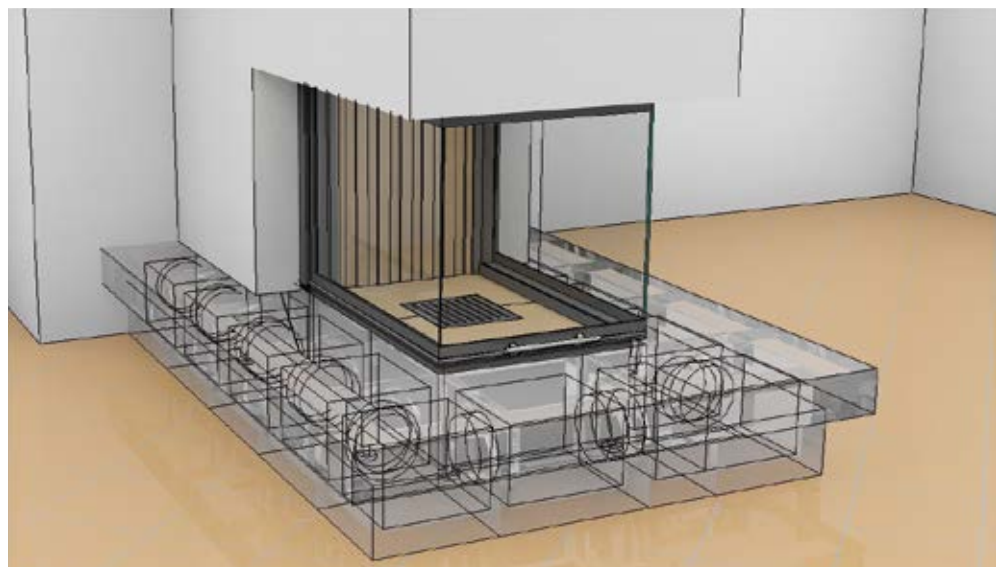
Irgendwo muss der Kamin seine Verbrennungsluft ansaugen. Früher gab es dafür den berühmten „Hundschlupf“ (die halbrunde Holzlege unter dem Feuerraum). Heute kann man das auch eleganter lösen – mit den Kamintisch-Elementen von BRULA.




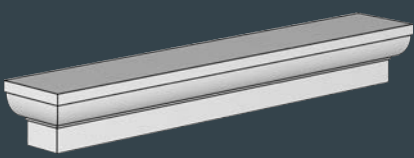



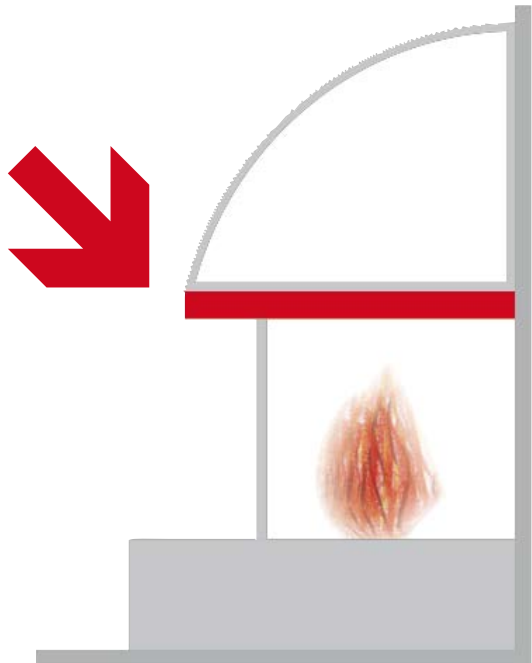

Zuluftführung



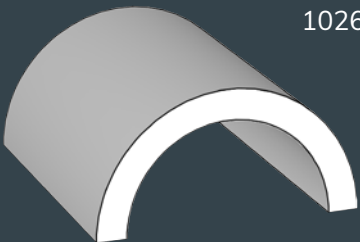
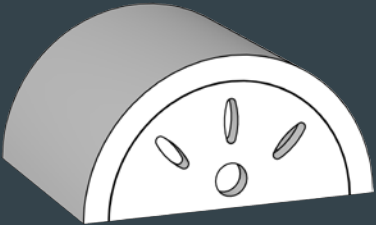
Für den Betrachter praktisch unsichtbar besitzen die Steine unterhalb der Sitzfläche Öffnungen, über die Luft zum Kamineinsatz gelangt. Eine ausgesprochen elegante Lösung, die manch altbackenes Lüftungsgitter oder den üblichen „Hundschlupf“ ersetzt. BRULA bietet hier gerade Teile, Eckelemente (90°, 45°), sowie auch Radiussteine (1/8-Kreissegment, Außenradius gesamter Kreis 550 mm).

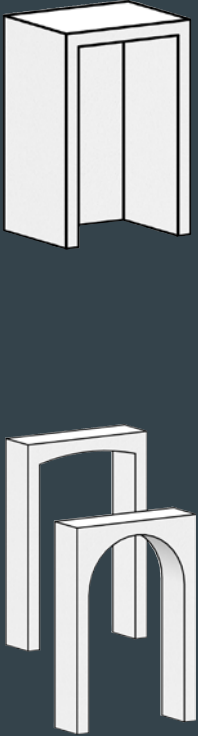


Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1026254	BRULApur Kamintisch-Ecke 90° Höhe 250 mm, Breite 330 mm, Tiefe 330 mm (270 mm unten) Lufteintritt 50 x 190 mm Gewicht: 16,0 kg	57,95
 1026257	BRULApur Kamintisch-Zwischenteil Höhe 250 mm, Breite 330 mm, Tiefe 330 mm (270 mm unten) Lufteintritt 50 x 225 mm Gewicht: 12,0 kg	57,95
 1043829	BRULA Beton Ofensitzbank-Platte Länge 1000 mm, Breite 430 mm, Stärke 45 mm Gewicht: 27,5 kg	46,65
 1043887	BRULApur Umluft-Paneele Höhe 300 mm, Länge 700 mm, Stärke 50 mm Lufteintritt 5 Stück 107 x 75 mm = 400 cm ² Gewicht: 6,4 kg	27,10
 1043816	BRULApur Kamin-Profilsimsläufer Profil 1 Profiliertes Kaminsimsläufer mit profilierter Ecke links, rechts gerade Ecke Länge oben 1180 mm, unten 1115 mm Höhe 150 mm, Breite 150 mm, ohne Bewehrung Gewicht: 16,0 kg	52,30
 1043815	BRULApur Kamin-Fuß (profiliert) Höhe 600 mm, Breite 140 mm Tiefe 260 mm (oben) bzw. 200 mm (unten) Gewicht: 11,0 kg	40,35

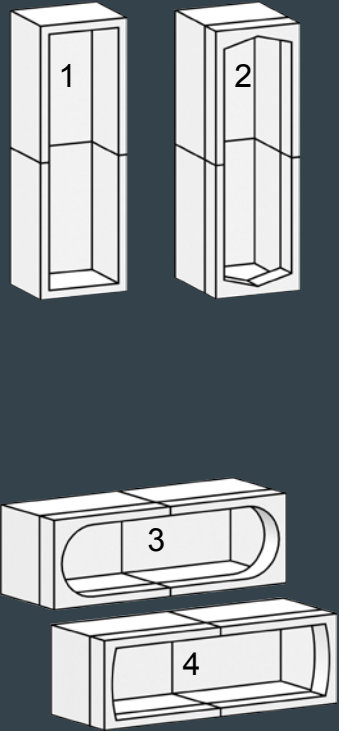

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
	Der Kaminfenstersturz von BRULA – kurz BRULA-KFS – ist die ideale Baukomponente zwischen dem unteren Ofensegment mit Feuerraum und den oberen Bausegmenten der Feuerstätten. Das Schöne dran: gegenüber vergleichbaren Tragrahmen aus Metall ist der BRULA-KFS hitzeunempfindlich. Es kommt zu keiner Ausdehnungsphase während des Heizens. Somit wird die Gefahr der Rissbildung vermieden und ein optimaler Materialverbund ist gewährleistet. Darüber hinaus bietet Ihnen der neue Kaminfenstersturz alle Vorteile von BRULApur®! KaminFensterSturz-Traverse	
	1043950 800 x 60 x 60 mm Materialstärke: 60 x 60 mm Gewicht: 7,0 kg	34,90
	1043949 1200 x 60 x 60 mm Materialstärke: 60 x 60 mm Gewicht: 10,5 kg	53,10
		
	KaminFensterSturz-Ecktraverse	
	1043948 90° 800 x 800 Materialstärke: 60 x 60 mm Gewicht: 14,0 kg	69,40
	1043947 90° 1200 x 800 Materialstärke: 60 x 60 mm Gewicht: 17,0 kg	94,90





Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1026238	BRULApur Gewölbeaufsatz R170 ½-Kreis-Element mit 170 mm Innenradius Gewicht: 14,0 kg Länge: 600 mm Materialstärke: 50 mm	54,00
1026241	BRULApur Gewölbeaufsatz R220 ½-Kreis-Element mit 220 mm Innenradius Wandstärke 50 mm, Länge 600 mm Gewicht: 17,0 kg	62,15
 1026240	BRULApur Gewölbeaufsatz R250 ½-Kreis-Element mit 250 mm Innenradius Wandstärke 50 mm, Länge 600 mm inkl. 1 St. Inneneinlage m. Lüftungsschlitzen Gewicht: 21,0 kg	70,85

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
	BRULApur Holzlege-Elemente Breite 500 mm, Höhe 750 mm, Materialstärke 50 mm	
	1026248 Grundelement Tiefe (Außenmaß) 400 mm, Gewicht: 25,0 kg	86,80
	1026252 Zwischenelement Tiefe 150 mm, Gewicht: 10,0 kg	34,90
	1026249 Segmentbogenblende Tiefe 150 mm, Gewicht: 10,0 kg	34,90
	1026250 Rundbogenblende Tiefe 150 mm, Radius innen 200 mm, Gewicht: 12,0 kg	34,90
1026251 Spitzbogenblende Tiefe 150 mm, Gewicht: 12,0 kg		34,90



Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
	BRULApur Holzlege-Elemente Einbaubeispiele bestehen aus: 1.) = 2 x Grundelement Art.Nr. 1026248 2.) = 2 x Grundelement Art.Nr. 1026248 2 x Spitzbogenblende Art.Nr. 1026251 3.) = 2 x Grundelement Art.Nr. 1026248 2 x Rundbogenblende Art.Nr. 1026250 4.) = 2 x Grundelement Art.Nr. 1026248 2 x Segmentbogenblende Art.Nr. 1026249	
1026253 	BRULApur Figurennische Höhe 660 mm, Breite 330 mm, Tiefe 220 mm Gewicht: 16,0 kg	68,35

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 oder keramisch ...	BRULA-Picksimse: Schnelle Montage. Einfach hinpicken. Die Simse bleiben sofort kleben, ohne abzurutschen oder herunterzufallen. Einfach mit Putzschlämme oder Silikatfarbe streichen. Fertig! Bei Bedarf können sie überglasiert werden. Nachträglich aufbringbar – und der Ofen hat ein neues Gesicht	
 1034037  1018596	BRULApick-Simsläufer 220 mm Länge 220 mm, Höhe 70 mm, Breite 20/35 mm BRULApick-Simsläufer 330 mm Länge 330 mm, Höhe 70 mm, Breite 20/35 mm	11,05 15,25
 1043838  1018597  1043841  1034038	BRULApick-Simsecke Länge 100/100 mm, Höhe 70 mm, Breite 20/35 mm Gewicht: 0,5 kg 45° (innen) schließt einen 135°-Winkel profilseitig ein 45° (außen) schließt einen 135°-Winkel glattseitig ein 90° (innen) schließt einen 90°-Winkel profilseitig ein 90° (außen) schließt einen 90°-Winkel glattseitig ein	14,00 14,00 14,00 14,00
 1043868	BRULApick-Simsecke außen 90° Radius 70 mm, ¼-Kreis-Element Höhe 70 mm, Breite 20/35 mm	14,00
 1043842  1043839	BRULApick-Simsecke Länge 100/100 mm, Höhe 35 mm, Breite 70 mm FLACH 90° FLACH 45°	14,00 14,00



So verputzen Sie den Ofen und nicht das Geld

Putze von BRULA sind ausgereifte Produkte, die z.T. seit Jahrzehnten im Einsatz sind. Trotzdem ist der Putzauftrag immer eine heikle Sache. Wer hier zu dünne oder zu dicke Schichten aufträgt, ohne Armierung oder entsprechendem Untergrund (z.B. BRULA-Waffelsteine) arbeitet, bekommt schnell Risse in seinem Ofen. Beachten Sie deshalb unsere Verarbeitungsrichtlinien. Als Untergrund empfehlen wir eine Vormauerung mit BRULA Waffelsteinen – sie bieten die optimale Verankerung für den Putz und trennen zudem Innen- von Außenofen (keine Spannungsrisse).



Die garantiert schadstofffreien, geprüften und zertifizierten Weißputze von BRULA gibt es im 20 kg-Sack mit 1 mm oder 0,5 mm Körnung. Der zementhaltige, auch als Mörtel verwendbare Natur-Ofengrauputz wird im 20 kg-Sack angeboten.





Techn. Daten	Beschreibung	Abbindung	Farbe	Hitzebeständigkeit	Körnung	Verarbeitungszeit	Lagerung
BRULA Brillantputz weiß 20 kg	Hitzebeständiger Ofenputz weiß, ohne Dispersion, mit kürzerer Abbindezeit, für Kachelöfen und Kaminanlagen	hydraulisch	weiß	bis 300 °C	1 mm	ca. 60 min	max. 12 Monate
BRULA Ofenputz weiß 20 kg	Hitzebeständiger Ofenputz weiß, ohne Dispersion, mit Carrara-Marmor als Füllmittel, speziell für die Außenhülle von Kachelöfen	hydraulisch	weiß	bis 300 °C	1 mm	ca. 120 min	max. 12 Monate
BRULA Ofenputz fein weiß 20 kg	Hitzebeständiger Ofenputz weiß, ohne Dispersion, mit Gesteinskörnung (Marmor-sand) als Füllmittel, speziell für die Außenhülle von Kaminen und Kachelöfen	hydraulisch	weiß	bis 300 °C	0–0,5 mm	ca. 90 min	max. 12 Monate
BRULA Modellierputz 20 kg	Ofenputz für Kachelöfen, Kachelkamine und offene Kamine im Innenbereich	hydraulisch	natur-weiß	bis 200 °C	0–0,5 mm	30–50 min	max. 12 Monate
BRULA Ofenputz grau 20 kg	Hitzebeständiger Ofenputz grau, ohne Dispersion, speziell für die Außenhülle von Kachelöfen	hydraulisch	grau	bis 300 °C	1 mm	ca. 60 min	max. 12 Monate
BRULA Ultra Feinputz 10 kg	Hitzebeständiger, sehr feiner Putz für die Außenhülle von Kachelöfen	hydraulisch	weiß	bis 1000 °C	0–0,3 mm	30–50 min	max. 12 Monate
BRULA Haftmörtel Rapid 20 kg	Hochtemperaturmörtel zum Verbinden, Ausgleichen und Füllen der Außenhülle von Kachelöfen	hydraulisch	grau	bis 1000 °C	0–1 mm	10–15 min	max. 12 Monate
BRULA Haftmörtel HKP 20 kg	Hochtemperaturmörtel zum Versetzen, Verkleben, Modellieren und Verfugen der Außenhülle von Kachelöfen	hydraulisch	weiß	bis 1400 °C	0–1 mm	15–20 min	max. 12 Monate
BRULA Klebmörtel cremig 15 kg	Mörtel zum Verkleben von Modulzugsteinen, Feuersteinen und für die Ausbesserungsarbeiten im Feuerraum	chemisch	grau	bis 1350 °C	max. 0,5 mm	ca. 30 min	max. 12 Monate

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1067636	BRULA Brillantputz weiß, 1 mm Körnung 20 kg-Sack Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten [42 Stück je Palette]	42,70
 1043316	BRULA Natur-Ofenweißputz, 1 mm Körnung mit Carrara-Granulat, 20 kg-Sack Verarbeitungszeit ca. 120 Minuten [42 Stück je Palette]	41,90
 1060763	BRULA Natur-Ofenweißputz fein, 0,5 mm Körnung 20 kg-Sack Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten [42 Stück je Palette]	40,35
 1057700	BRULA Modellierputz weiß 20 kg-Sack, Körnung 0 bis 0,5 mm Verarbeitungszeit 30 bis 50 Minuten [50 Stück je Palette]	41,90

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1053341	BRULA Natur-Ofengrauputz zementhaltig, auch als Mörtel verwendbar, 20 kg-Sack Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten [42 Stück je Palette]	26,90
 1071830	BRULA Ultra Feinputz weiß 10 kg je Sack Verarbeitungszeit 30 bis 50 Minuten [96 Stück je Palette]	31,30
 1042462	BRULA Fertig-Waschelschlämme zum Filzen, Wascheln sowie Neuanstrich 2,5 kg je Eimer *solange der Vorrat reicht	16,25*
 1042464	BRULA Ofensetzerlehm fein, 25 kg-Sack, ocker	31,90

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1053381	BRULA Rapid Haftmörtel bis 1000 °C 20 kg-Sack, Körnung 0–1 mm Verarbeitungszeit 10 bis 15 Minuten [42 Stück je Palette]	63,90
 1053380	BRULA HKP Universalmörtel bis 1400 °C 20 kg-Sack Verarbeitungszeit 15 bis 20 Minuten [50 Stück je Palette]	73,90
 1071626	BRULA FF-Klebemörtel cremig bis 1350 °C – plastisch, chemisch abbindend 15 kg je Eimer Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten [30 Stück je Palette]	67,90
 1053316	BRULA Glasgittergewebe Breite: 100 cm, Maschenweite 4 x 4 mm 10 lfm/Rolle flammhemmend ca. 160 g/m ²	39,20



Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
	BRULA Putzschienen Eine saubere, gerade und stabile Putzkante ist wahrhaftig kein Kinderspiel. Selbst bei Zuhilfenahme einer Anschlag-Latte beim Verputzen bleiben Ecken jene Stellen am Kachelofen, die am schnellsten beschädigt sind. Armierungen und Winkel aus dem Trockenbau funktionieren im Ofenbau leider nicht – Kunststoff verfärbt den Putz und Metall führt zu Spannungsrissen. Abhilfe schafft nun endlich ein speziell für den Ofenbau entwickelter Winkel aus glasfaserverstärktem Feinbeton. Das Profil sorgt für optimalen Putzhalt und die erhöhte Kante ist ein perfekter Anschlag zum „Ranputzen“.	
	BRULA Eckputzschiene 90° Set 5 Stück Glasfaserbewehrt 1150 x 35 x 35 mm	68,90
	BRULA Putzschiene T Set 5 Stück Glasfaserbewehrt 1150 x 45 x 5 mm	68,90
	BRULA Ausgleichputzschiene Set 5 Stück Glasfaserbewehrt 1150 x 35 x 5 mm	68,90
	BRULA Putzecke 90° außen Set 4 Stück Glasfaserbewehrt 80 x 80 x 80 mm	56,15
	BRULA Wandanschluss-Putzschiene Set 5 Stück Glasfaserbewehrt 1150 x 35 x 5 mm	68,90
	BRULA Putzecke Wandanschluss 90° Set 4 Stück Glasfaserbewehrt 80 x 80 x 80 mm	56,15

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
Tiefenwirkung statt oberflächlicher Kosmetik 1.  2.  3.  4.  5. Schnitt 	RISSKILLER – der Ursache auf den Grund gehen Ein Riss in der Ofenhaut – meist einer verputzten Fläche – ist ärgerlich. Allzu oft wird dieser Makel aber nur oberflächlich beseitigt und das Symptom zugeputzt oder übermalt. Doch die Ursache liegt tiefer – in der gerissenen Schamotteplatte der Ofenvormauerung. Um diese 3, 4 oder 5 cm starke Platte kraftschlüssig wieder zu verbinden, muss der Kleber tiefer eingebracht werden. Zu diesem Zweck werden entsprechende Löcher gebohrt. Dank der Bohrschablone wird dabei die Schamotteplatte nicht komplett durchbohrt und vor allem wird dafür gesorgt, dass sich im Bohrloch zum Schluss tatsächlich Kleber befindet und nicht hauptsächlich Bohrstaub. Idealerweise sollte diese Reparatur im warmen Zustand des Ofens ausgeführt werden.	
 1026223	BRULA Risskiller bestehend aus: Bohrschablone, SDS-plus Bohrer M6 mit Tiefenanschlag, Fixierstift mit Tiefenanschlag 6 mm x 145 mm Spezialkleber hitzefest 1800 °C K98 100 ml	80,10
1053355	BRULA Spezialkleber hitzefest 1800 °C K98 Tube 100 ml passend für Risskillerset	18,65
 1051444	BRULA Reparaturpaste „Frau Holle“ für Putzrisse 150 ml je Dose, Gewicht: 0,2 kg	16,15



Clever arbeiten – mit dem Zubehör von BRULA!

BRULA steht für innovative Produktentwicklung wenn es um den Ofenbau geht. Schließlich wollen wir Ihnen die tägliche Arbeit leichter machen – mit qualitativ hochwertigen Produkten, die den Ofenbau schneller, sicherer, preisgünstiger und bequemer machen. Das gilt natürlich auch für unser umfangreiches Zubehör.

Wer damit arbeitet, wird diese „kleinen Helfer“ schnell zu schätzen wissen.

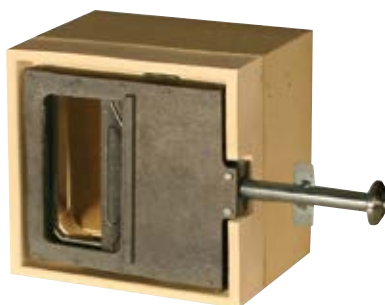
Kleine Ursache – große Wirkung!

Nach diesem Prinzip funktioniert das BRULA-Zubehör.

Grübeln war gestern – heute gibt's dafür:

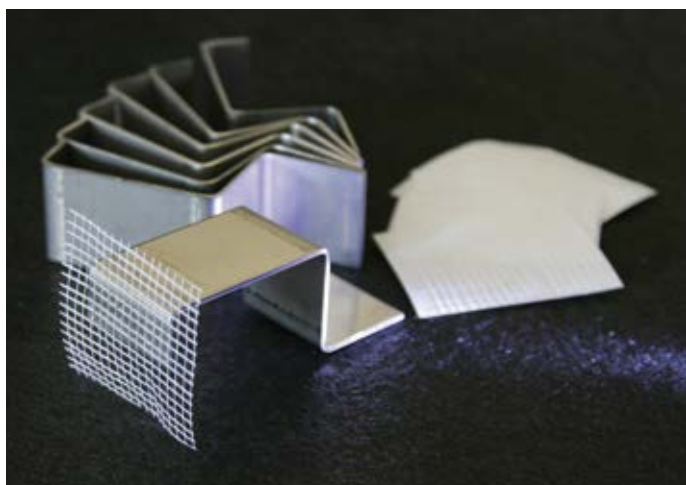
- Arbeitsgerüst AMIGO – klappbar, robust, leicht
- Abdeckungsaufhängung – Deckel drauf. Fertig.
- Ofenabdeckung aus 1 mm starkem Zinkorblech
- Schornstein-Reparatur-Set (genial einfach)
- Jumbo-Paneele aus 2 mm starkem Schwarzblech
- Estrichstempel – höhenverstellbar (500 kg/Stk.)
- ISO-Rauchrohranschlüsse
- Doppelhülsen, Dichtungsringe ...
- ... und vieles mehr

Zum Beispiel der
Gussanschlussstutzen



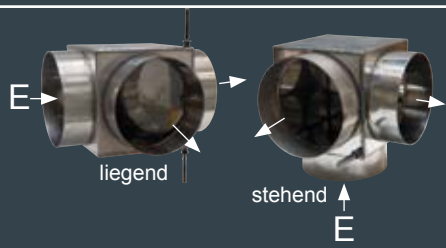
Zum Beispiel der
Anheizschieber

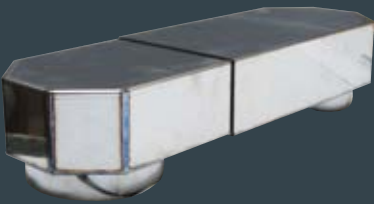


Zum Beispiel die Abdeckungsaufhängung








Zum Beispiel
das
Arbeitsgerüst
AMIGO




Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1021414 1030954	BRULA Gussanschlussstutzen; zum Einlegen in Modulanschlussstein NR. 30008, mit Sollbruchkanten zum Abschlagen G/AST 160 Gewicht: 5,5 kg G/AST 180 Gewicht: 6,0 kg	 116,40 122,05
	BRULA Gussanschlussstutzen mit Absperrklappe zum Einlegen in Modulanschlussstein Nr. 30008 Bedienstangenlänge 1000 x 8 x 8 mm, kürzbar G/AST 160 Gewicht: 6,5 kg G/AST 180 Gewicht: 6,5 kg *solange der Vorrat reicht	 161,35* 174,35*
 liegend stehend E	BRULA Zweiwegerohr Korpus aus 2 mm Edelstahlblech Durchmesser 180 mm, Gewicht: 4,0 kg 1 Eingangsstutzen Ø 180 mm, Stutzenlänge 60 mm 2 Ausgangsstutzen Ø 180 mm, Stutzenlänge 60 mm Korpus 200 x 200 x 200 mm liegend stehend	 508,50 508,50
 1063832	BRULA Verbindungsstück FR/Ausgang Modulzug aus Edelstahl 250 x 250 mm	 87,25
 1034018	BRULA Anheizschieber AS mit Bedienstange 600 mm aus Guss Gewicht: 6,0 kg	 369,00
 1064223 1064224	BRULA Anheizklappe aus Stahl Verlängerung mit Drehknopf Länge 50 cm	 197,75 19,80

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1029742 1029743	BRULA Edelstahl-Doppelbogen Eingang 180 mm, 2 mm Edelstahl, Höhe 110 mm, bis ca 1000 °C hitzebeständig, DIN-gerechter Querschnitt, ausziehbar von 630 bis 800 mm (außen/außen), max. 560 mm (Mitte/Mitte) Gewicht: 5,0 kg Ausgang = 178 mm Ausgang = 168 mm	 389,00 389,00
 1054005	Estrichstempel mit Gummikappe (schallentkoppelt) 4 St./Set, belastbar 750 kg/St. höhenverstellbar 80–180 mm, Gewicht: 2,2 kg	 73,80
 1050943	Ofenabdeckung Inhalt: 1,5 m², 1 mm Zinkorblech, 10 Paneelen á 1500 x 105 x 24 mm, Belastbarkeit bis 400 kg/m², Gewicht: 17,0 kg	 241,80
 1050944	Jumbo-Paneele 2 mm/stark belastbar Inhalt: 1 m², 2 mm Schwarzblech 6 Paneelen á 1500 x 105 x 24 mm Belastbarkeit bis 1000 kg/m², Gewicht: 17,0 kg	 257,65
1026271	BRULA Arbeitsgerüst AMIGO BRULA Klapp & Zack ist ein robustes Arbeitsgerüst aus Aluminiumkomponenten. Riffelblech auf Stand- und Ablagefläche sorgt für rutschfestes Arbeiten. Gewicht: 15,0 kg	 344,65 (netto)
		

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 VRB  Quadr.-glatt  Rund-glatt	Reinigungsbuchse aus Aluguss mit Schraubverschluss mit Schamotte-Einlage Alu-Buchse: außen 125 mm, innen 105 mm Typ VRB Gewicht: 1,5 kg Typ Quadr.-glatt Gewicht: 1,5 kg Typ Rund-glatt Gewicht: 1,5 kg	 83,05 88,70 85,30
	Dichtungsringe für Alu-Reinigungsbuchsen (10 St.) im Set Gewicht: 0,1 kg	26,90
   	Keramik-Steckbuchse Gewicht: 1,0 kg Typ Quadrat (140 x 140 mm) mit quadratischem Steckrahmen (120 x 120 x 90 mm) aus Zinkblech Keramikeinlage (110 x 110 mm) bis Ende Okt. 09 Typ Quadrat (140 x 140 mm) mit rundem Steckrahmen aus Zinkblech (D = 110 mm) Typ ohne Rand runde, glatte Oberfläche (D = 130 mm) mit rundem Steckrahmen aus Zinkblech (D = 110 mm) Typ rund mit Rand runde Oberfläche (D = 130 mm) mit Griffvertiefungen mit rundem Steckrahmen aus Zinkblech (D = 110 mm) BRULA keramischer Reinigungsdeckel, universell einsetzbar runde, glatte Oberfläche (D = 125 mm) verstellbar für Öffnungen 100–120 mm Dichtungsband für Keramik-Steckbuchse (1 Lfdm)	 47,00 43,40 47,00 47,00 47,00 47,00 6,45
 	BRULA Keramische Revisionsklappe Außenrahmen 270 x 220 x 35 mm Revisionsklappe 190 x 18,5 mm, Gewicht: 3,2 kg einputzbar, überstreichbar, hitzebeständig BRULA Keramische Revisionsklappe Außenrahmen 440 x 440 x 35 mm, Klappe 355 x 360 mm, Gewicht: 10,5 kg einputzbar, überstreichbar, hitzebeständig	 34,60 53,10

Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
 1063834	BRULA Rohrababschneidehilfe für verschiedene Rohrlängen stufenlos einstellbar universal für jeden Rohrdurchmesser	129,95 (netto)
 1043304	ISO-Rauchrohranschluss Ø 160 mm am Schornsteinrohr Ø 160–200 mm, Gewicht: 0,5 kg	71,55
1043303	ISO-Rauchrohranschluss Ø 180 mm am Schornsteinrohr Ø 180–220 mm, Gewicht: 0,8 kg	103,00
1043305	ISO-Rauchrohranschluss Ø 200 mm am Schornsteinrohr Ø 200–250 mm, Gewicht: 1,0 kg	116,00
 1043307 1029719 1029725	Doppelhülse für Schornsteinrohr Gewicht: 1,0 kg Ø 150 mm Ø 160 mm Ø 180 mm	 34,70 45,30 49,50
 1051065 1051066 1051067	Schornstein-Reparatur-Set 1 SCHORE-SET enthält Reparaturplatte / 2 Fixierstäbe / 2,5 kg Rapidmörtel – Arbeitsdauer ca. 10 Min. SCHORE 20 , bis Durchmesser 200 mm, Gewicht: 3,0 kg SCHORE 25 , bis Durchmesser 250 mm, Gewicht: 3,0 kg SCHORE 30 , bis Durchmesser 300 mm, Gewicht: 6,00 kg	 54,35 60,55 72,75



Artikel-Nr.	Beschreibung / Maße	SFr.
  	BRULA Abdeckungs-Aufhängung aus Edelstahl, Materialstärke 1,5 mm, 10 St./Set Gewicht: 0,5 kg	48,55
	B/A 20/30 Einhängebreite 30 mm, Auflagehöhe 20 mm	
	B/A 30/30 Einhängebreite 30 mm, Auflagehöhe 30 mm	
	B/A 30/40 Einhängebreite 40 mm, Auflagehöhe 30 mm	
	B/A 30/50 Einhängebreite 50 mm, Auflagehöhe 30 mm	
	B/A 35/35 Einhängebreite 35 mm, Auflagehöhe 35 mm	
	B/A 40/30 Einhängebreite 30 mm, Auflagehöhe 40 mm	
	B/A 40/40 Einhängebreite 40 mm, Auflagehöhe 40 mm	
	B/A 40/50 Einhängebreite 50 mm, Auflagehöhe 40 mm	
	B/A 50/30 Einhängebreite 30 mm, Auflagehöhe 50 mm	
	B/A 50/40 Einhängebreite 40 mm, Auflagehöhe 50 mm	
	B/A 50/50 Einhängebreite 50 mm, Auflagehöhe 50 mm	
1026280	Edelstahl-Distanzmatten 16 Matten je 500 x 250 mm, gesamt 2 m ² Gewicht: 2,0 kg	149,00



Ofenplanungen für den Ofenbauer – Service von der Lohner Ziegelei AG

Es gibt für den Handwerksprofi Situationen, in denen einfach die Zeit oder auch die Muse für eine individuelle Ofen- oder Kaminplanung fehlt. Hier schafft der Planungsservice des Allgäuer Unternehmens Abhilfe. Ab sofort können Ofenprofis den professionellen Service für individuelle Ofenplanungen nutzen. Dabei geht man bei Brula kompromisslos auf Vorstellungen des Kachelofen- und Kaminbauers und natürlich auch auf die Vorstellungen des Endkunden ein.

Die Vorgehensweise ist dabei denkbar einfach:
Nachdem man Brula kurz darüber informiert hat, wie die zukünftige Kachelofen-, Grundofen- oder Kaminanlage in etwa aussehen soll, kümmert man sich im Allgäu kompetent um den Rest. Schließlich bietet das Sortiment von Brula alles, was man für den Bau von zeitgemäßen Kachelöfen, Grundöfen und Kaminanlagen benötigt – von der Feuerungstechnik bis hin zur Sitzbank.
Die Planungsunterlagen, die dann zur Verfügung gestellt werden, beinhalten Perspektive im Foto-realismus, Grundriss, Ansicht und Aufsicht mit den entsprechenden Vermaßen. Stück- und Materialliste der Brula-Produkte (inkl. aller Einkaufs-Preise).



Artikel-Nr.	Leistungsübersicht	SFr.
BER1005	Planung mit Palette CAD Mit einer Palette CAD Planung erhöhen Sie Ihre Verkaufschancen und erleichtern sich die Konstruktion und den Aufbau. - fotorealistische Darstellung - Schnittpläne - vermasste Ansichtspläne - technische Darstellung der verwendeten Materialien Eine durchschnittliche Planung dauert ca. 2-3 Stunden	100,00 pro h
BER1010	Hinweis zur Palette CAD-Planung Bei Auftragserteilung ab SFr. 1500,00 netto Warenwert werden SFr. 100,00 gutgeschrieben	-100,00
BER1001	Ofenberechnung Zur Erlangung der LRV konformität oder als Funktionsnachweis und zur Optimierung der Anlage - Ofenberechnung - Baustellenblatt - Erklärung zur Ofenberechnung - Erläuterung zur Ofenberechnung - Heizanleitung für den Kunden - Einreichen des Gesuchs (auf Wunsch)	350,00
1111	Materialauszüge Nach der Planung erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot für alle Materialien.	nach Aufwand

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jede Lieferung und jeden Verkauf. Vorbehalten bleiben alle zwingenden gesetzlichen Bestimmungen sowie allfällige vertragliche Abweichungen im Einzelfall. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers haben keine Gültigkeit.

Angebot

Die Preise in unseren Verkaufsunterlagen sind grundsätzlich freibleibend und können jederzeit angepasst werden. Schriftliche Offerten sind drei Monate gültig.

Preise

Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken ab Werk Lohn, exklusive MwSt.

Zahlungskonditionen: Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage. Danach wird ein Verzugszins von 5 % fällig. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. Die Verrechnung und die Zurückhaltung von Zahlungen aus irgendwelchen Gründen des Bestellers sind ausgeschlossen. Bei Privatkunden kann auf Vorkasse bestanden werden.

Lieferung und Transport

Die Waren werden mit grösster Sorgfalt verpackt und verladen, der Transport erfolgt immer auf Gefahr des Kunden. Wo gewünscht, organisieren wir den Transport, die Kosten werden auf der Rechnung separat ausgewiesen. Nur wenn der Kunde ausdrücklich den Wunsch äussert, wird der Transport auf seine Kosten versichert. Transport- und Verpackungshilfsmittel können verrechnet werden.

EUR-Paletten: Bei der Lieferung nicht zurückgegebene EUR-Paletten und Rahmen werden in Rechnung gestellt.

Lieferfrist

Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich sofort ab Lager. Bei Lieferengpässen oder Lieferverzögerungen durch unsere Lieferanten entstehen für uns keinerlei Schadenersatzpflichten. Der Besteller hat dabei kein Recht, den Auftrag zu annullieren.

Beanstandungen

Festgestellte Transportschäden sind gleichentags anzubringen. Reklamationen aller Art müssen innert acht Tagen nach Lieferung angebracht werden, sonst kann nicht mehr darauf eingegangen werden.

Liefermenge

Bei Sonderanfertigungen sind Mehr- oder Minderlieferungen von 10 % branchenüblich. Für Sonderanfertigungen werden die bis zu einer Vertragsänderung angefallenen Kosten dem Käufer in Rechnung gestellt. Die bereits gefertigten Produkte müssen abgenommen werden.

Toleranzen

Die angegebenen Masse sind Zirka-Masse. Es gelten die Toleranzen der PRE mit plus/minus 2 mm – 100 mm, darüber plus/minus 2 %. Die erlaubte Durchbiegung darf plus/minus 1,5 % der grössten Diagonale betragen.

Schutzrechte

Es ist Sache des Käufers, sich zu vergewissern, ob die bestellten Sonderanfertigungen nicht eine Verletzung von Schutzrechten Dritter darstellen. Der Käufer haftet in dieser Beziehung nicht nur dem Kläger, sondern auch uns gegenüber für allfällige Schadenersatzansprüche.

Planung und Beratung

Die Beratung unserer Mitarbeiter, Hinweise, Beispiele und Vorschläge aus unseren Veröffentlichungen erfolgen ohne Gewähr.

Ofenberechnungen

Alle Ofenberechnungen müssen vom Auftraggeber geprüft werden. Es ist Sache des Auftraggebers, zu kontrollieren ob die erarbeitete Berechnung, mit errechneter Feuerraumgrösse, errechneten Rauchgaszügen und den übrigen technischen Angaben genau, ohne Einschränkungen, in die geplante Anlage eingebaut werden kann. In der fertigen Ofenberechnung ist noch vor dem Bau der Anlage zu prüfen, ob alle eingegebenen Angaben und Berechnungsgrundlagen der Realität entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Berechnung vor dem Bau der Anlage angepasst werden.

Haftung

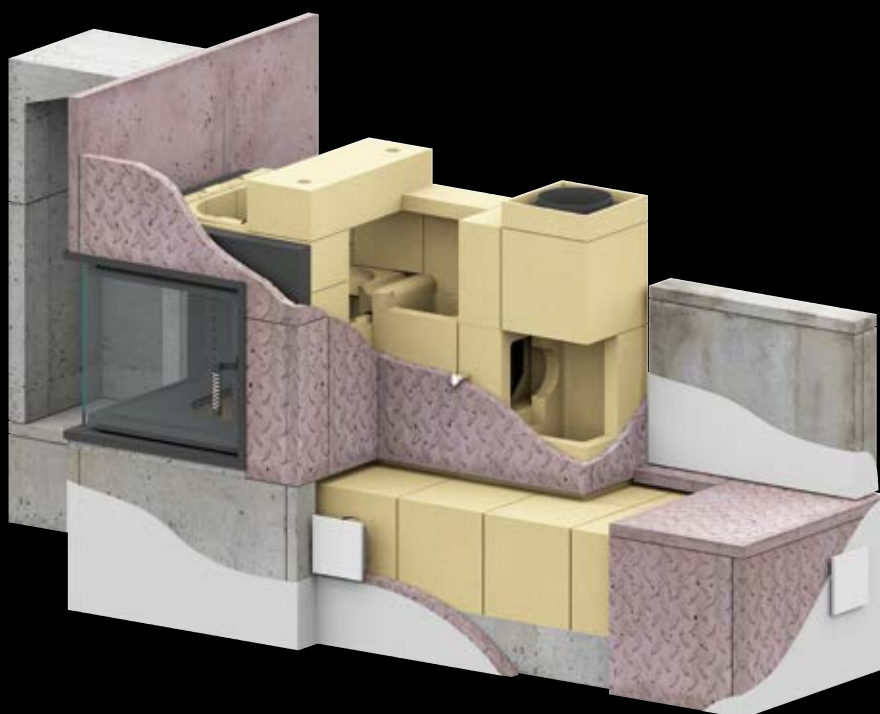
Daten und Abbildungen in unseren Verkaufsunterlagen sind unverbindlich. Wir können jederzeit technische Änderungen an unseren Produkten vornehmen. Eine Zeitgarantie für die Haltbarkeit unserer Produkte wird nicht übernommen. Wenn unsere Produkte in serienmässige Endprodukte eingebaut werden, unterliegt es dem Hersteller dieser Endprodukte zu prüfen, ob unsere Produkte den Anforderungen auf Haltbarkeit und Zweckmässigkeit auch unter extremen Bedingungen standhalten. Wir haften grundsätzlich nur beim Fehlen von ausdrücklich schriftlich zugesicherten Eigenschaften. Bei nachweisbar fehlerhafter Lieferung ersetzen wir die beanstandeten Teile in angemessener Frist auf unsere Kosten. Weitergehende Entschädigungen müssen wir ablehnen. Alle Ansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren in einem Jahr vom Zeitpunkt der Lieferung an.

Gerichtsstand

Für beide Parteien gilt als Gerichtsstand und Erfüllungsort der Sitz unserer Firma in CH-8200 Schaffhausen. Unsere Firma ist jedoch berechtigt, den Vertragspartner an seinem Sitz oder einem anderen Gerichtsstand zu belangen. Es gilt das Schweizerische Recht.

BRULA®

DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM



LOHNER ZIEGELEI AG

FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN

Lohner Ziegelei AG • Vorderdorf 23 • 8235 Lohn SH
feuerfest@lohnerziegelei.ch • www.lohnerziegelei.ch

Tel. 052 / 649 33 18 • Fax 052 / 649 31 68